

Elektrogeräteliste 2027

2027

JANUAR

	1	2	3	4
MO	4	11	18	25
DI	5	12	19	26
MI	**6**	13	20	27
DO	7	14	21	28
FR	**1**	8	15	22	29
SA	2	9	16	23	30
SO	3	10	17	24	31

FEBRUAR

	5	6	7	8
MO	1	8	15	22
DI	2	9	16	23
MI	3	10	17	24
DO	4	11	18	25
FR	5	12	19	26
SA	6	13	20	27
SO	7	14	21	28

MÄRZ

	9	10	11	12	13
MO	1	8	15	22	**29**
DI	2	9	16	23	30
MI	3	10	17	24	31
DO	4	11	18	25
FR	5	12	19	**26**
SA	6	13	20	27
SO	7	14	21	28

APRIL

	13	14	15	16	17
MO	5	12	19	26
DI	6	13	20	27
MI	7	14	21	28
DO	1	8	15	22	29
FR	2	9	16	23	30
SA	3	10	17	24
SO	4	11	18	25

MAI

	17	18	19	20	21	22
MO	3	10	**17**	24	31
DI	4	11	18	25
MI	5	12	19	26
DO	**6**	13	20	27
FR	7	14	21	28
SA	**1**	8	15	22	29
SO	2	9	16	23	30

JUNI

	22	23	24	25	26
MO	7	14	21	28
DI	1	8	15	22	29
MI	2	9	16	23	30
DO	3	10	17	24
FR	4	11	18	25
SA	5	12	19	26
SO	6	13	20	27

JULI

	26	27	28	29	30
MO	5	12	19	26
DI	6	13	20	27
MI	7	14	21	28
DO	1	8	15	22	29
FR	2	9	16	23	30
SA	3	10	17	24	31
SO	4	11	18	25

AUGUST

	30	31	32	33	34	35
MO	2	9	16	23	30
DI	3	10	17	24	31
MI	4	11	18	25
DO	5	12	19	26
FR	6	13	20	27
SA	7	14	21	28
SO	1	8	15	22	29

SEPTEMBER

	35	36	37	38	39
MO	6	13	20	27
DI	7	14	21	28
MI	1	8	15	22	29
DO	2	9	16	23	30
FR	3	10	17	24
SA	4	11	18	25
SO	5	12	19	26

OKTOBER

	39	40	41	42	43
MO	4	11	18	26
DI	5	12	19	27
MI	6	13	20	28
DO	7	14	21	29
FR	1	8	15	22	30
SA	2	9	16	23	25
SO	**3**	10	17	24	**31**

NOVEMBER

	44	45	46	47	48
MO	1	8	15	22	29
DI	2	9	16	23	30
MI	3	10	17	24
DO	4	11	18	25
FR	5	12	19	26
SA	6	13	20	27
SO	7	14	21	28

DEZEMBER

	48	49	50	51	52
MO	6	13	20	27
DI	7	14	21	28
MI	1	8	15	22	29
DO	2	9	16	23	30
FR	3	10	17	24	31
SA	4	11	18	**25**
SO	5	12	19	**26**

Feiertage

SACHSEN-ANHALT (burger)

Neujahr	01.01.2027, Freitag
Heilige drei Könige	06.01.2027, Mittwoch
Karfreitag	26.03.2027, Freitag
Ostermontag	29.03.2027, Montag
Tag der Arbeit	01.05.2027, Samstag
Christi Himmelfahrt	06.05.2027, Donnerstag
Pfingstmontag	17.05.2027, Montag
Betriebsferien Sommer	**19.07.2027-06.08.2027**
Hausmesse	**17.09.2027-25.09.2027**
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2027, Sonntag
Reformationstag	31.10.2027, Sonntag
Betriebsferien Winter	**20.12.2027-31.12.2027**
1. Weihnachtstag	25.12.2027, Samstag
2. Weihnachtstag	26.12.2027, Sonntag

NORDRHEIN-WESTFALEN (BAUFORMAT)

Neujahr	01.01.2027, Freitag
Karfreitag	26.03.2027, Freitag
Ostermontag	29.03.2027, Montag
Tag der Arbeit	01.05.2027, Samstag
Christi Himmelfahrt	06.05.2027, Donnerstag
Pfingstmontag	17.05.2027, Montag
Fronleichnam	27.05.2027, Donnerstag
Betriebsferien Sommer	**19.07.2027-06.08.2027**
Hausmesse	**17.09.2027-25.09.2027**
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2027, Sonntag
Allerheiligen	01.11.2027, Montag
Betriebsferien Winter	**22.12.2027-31.12.2027**
1. Weihnachtstag	25.12.2027, Samstag
2. Weihnachtstag	26.12.2027, Sonntag

Inhaltsverzeichnis

BURG — WEEE-Reg.-Nr.: DE 83896385 — Seite: BURG 1-BURG 29

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Kochfelder
- Einbaubacköfen
- Kompaktgeräte
- Autarke Kochfelder
- Muldenlüfter
- Geschirrspüler
- Sonderzubehör
- Maßskizzen

Amica — WEEE-Reg.-Nr.: DE 43376331 — Seite: Amica 1-Amica 14

- Weinkühlschränke
- Einbauherde
- Kompaktgeräte
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Sonderzubehör
- Maßskizzen

---

beko Gemacht fürs echte Leben — WEEE-Reg.-Nr.: DE 95672374 — Seite: Beko1 - Beko 25

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Einbaubacköfen
- Autarke Kochfelder
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Geschirrspüler
- Sonderzubehör
- Maßskizzen

---

gorenje — WEEE-Reg.-Nr.: DE 24996010 — Seite: Gorenje1 - Gorenje23

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Kochfelder
- Einbaubacköfen
- Autarke Kochfelder
- Muldenlüfter
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Geschirrspüler
- Sonderzubehör
- Maßskizzen

Constructa — WEEE-Reg.-Nr.: DE 57986696 — Seite: Constructa1 - Constructa26

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Kochfelder
- Einbaubacköfen
- Kompaktgeräte
- Autarke Kochfelder
- Muldenlüfter
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Geschirrspüler
- Sonderzubehör
- Maßskizzen

SIEMENS — WEEE-Reg.-Nr.: DE 57986696 — Seite: Siemens1 - Siemens29

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Kochfelder
- Einbaubacköfen
- Kompaktgeräte
- Autarke Kochfelder
- Muldenlüfter
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Geschirrspüler
- Sonderzubehör
- Maßskizzen

AEG — WEEE-Reg.-Nr.: DE27070940 DE49995199 — Seite: AEG1 - AEG21

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbaubacköfen
- Kompaktgeräte
- Wärmeschublade
- Autarke Kochfelder
- Muldenlüfter
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Geschirrspüler
- Sonderzubehör
- Maßskizzen

---

elica — WEEE-Reg.-Nr.: DE 20814372 — Seite: Elica1 - Elica15

- Dunstabzugshauben
- Muldenlüfter
- Sonderzubehör
- Maßskizzen

Tipps zur Nutzung und Pflegehinweise

Allgemeine Pflegehinweise
Jedem Elektrogerät liegt eine gesonderte Bedienungs- und Pflegeanleitung des Geräteherstellers bei.
Bitte halten Sie sich an die in dieser Herstelleranleitung beschriebenen Anweisungen.

Kühlgeräte
Aus hygienischen Gründen sollten Sie alle 6 Monate Ihr Kühlgerät reinigen. Dazu schalten Sie das Kühlgerät aus, lassen es abtauen und entnehmen alle Fächer und Körbe. Entfernen Sie auch etwaige Rückstände im Tauwasserablauf am unteren Ende der Rückwand des Kühlgerätes. Überprüfen Sie regelmäßig den Kondenswasserablauf in Ihrem Kühlgerät, damit keine Verstopfung stattfindet und damit überlaufendes Kondenswasser den Schrank nicht beschädigen kann.
Eine Vereisung des Gefrierfachs sollte vermieden werden, denn sie beeinträchtigt die Kühlleistung und erhöht den Stromverbrauch des Gerätes. Achten Sie bitte stets darauf, dass eventuelle Belüftungseinrichtungen am Kühlschrank frei zugänglich und sauber sind.
Eine regelmäßige Reinigung mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel oder Essigwasser ist wichtig, um Keimen und Krankheitserregern keinen Nährboden zu bieten.

Einbauherde/Backöfen
Überprüfen Sie ab und zu die Oberflächentemperatur an der Seitenkante der Backofentür. Solange Sie die Kante noch mit der Fingerkuppe berühren können, ist die Temperatur kleiner als etwa 70° C und die Wärmeabgabe in Ordnung. Wenn nicht, muss der Herd/Ofen auf Dichtigkeit der Backofentür durch den Kundendienst überprüft werden. Ansonsten können irreparable Schäden an den daneben stehenden Schränken nicht ausgeschlossen werden.
Der Herdinnenraum / Backofeninnenraum lässt sich am besten mit einem handelsüblichen Spülmittel reinigen, solange er noch warm ist und die Verschmutzungen noch nicht eingebrannt sind. Für hartnäckige Verschmutzungen verwenden Sie einen speziell ausgewiesenen Backofenreiniger.
Moderne Backöfen haben ein Selbstreinigungsprogramm, die Pyrolyse.
Bitte beachten Sie auch die Herstellerangaben und die Angaben des Reinigungsmittels!

Kochfelder
Legen Sie nie brennbare Gegenstände auf das Kochfeld. Raue Topf- und Pfannenböden können Kratzspuren auf dem Kochfeld erzeugen; daher immer die Töpfe und Pfannen beim Verschieben anheben. Halten Sie die Bedienflächen immer trocken, Feuchtigkeit beeinträchtigt die Funktion.
Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich, da sich diese sonst beim nächsten Einschalten fest brennen. Sollte das Kochfeld noch heiß sein, verwenden Sie einen Ceranfeldschaber. Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder, einen weichen Schwamm oder einen ceranfeldschaber sowie haushaltsüblichen Neutralreiniger oder vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger. Hartnäckige Verschmutzungen, die durch Wasser, Kalk oder Topfabrieb verursacht wurden, entfernen Sie mit vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuerschwämme, Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist.
Beachten Sie zu den genannten Punkten auch die Pflegehinweise der einzelnen Gerätehersteller.

Dunstabzugshauben
Benutzen Sie grundsätzlich den Dunstabzug. Schalten Sie den Dunstabzug vor dem Kochen auf einer angemessenen Leistungsstufe ein und berücksichtigen Sie nach dem Kochen den Nachlauf. Stimmen Sie die Leistungsstufe der Dunstabzugshaube auf ihre individuellen Kochgewohnheiten und räumlichen Gegebenheiten ab. Hierbei hilft Ihnen die Bedienungsanleitung Ihrer Dunstabzugshaube.
Reiben Sie auftretenden Dampfbeschlag an den benachbarten schränken nach dem Kochen trocken. Den Fettfilter in der Haube regelmäßig reinigen!

Geschirrspüler
Öffnen Sie den Geschirrspüler erst ca. 20 Minuten nach Ablauf des Programms, damit der Dampf Gelegenheit hat, im Geschirrspüler zu kondensieren. Wenn Sie dringend etwas brauchen:
Geschirrspüler vollständig öffnen, Gegenstand entnehmen und Geschirrspüler wieder ganz verschließen (nicht nur anlehnen!). Um ein sauberes Spülergebnis zu erzielen entfernen Sie bitte grobere Speisereste.
Das Sieb sollte regelmäßig auf Schmutzablagerungen kontrolliert und gegebenenfalls gesäubert werden.

Gewährleistungs-/ Garantieerklärung

Gesetzliche Bestimmungen
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung der Ware durch den Fachhändler an den Endkunden.
Bei Geräten die gewerblich oder in Gemeinschaftsanlagen genutz werden beträgt die Garantie nur 6 Monate.
Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in 2 Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich oder bei Waschgeräten und Wäschetrocknern in Gemeinschaftsanlagen genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist 6 Monate.
Werden eigenmächtige Veränderungen am Produkt vorgenommen erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Hinweis:
Technische Änderungen und Druckfehler sowie Liefermöglichkeiten, Änderungen und Farbschwankungen behalten wir uns vor.
Die Produktangaben entsprechen den Vorgaben der Geräteindustrie.

Diese Verkaufsunterlage gilt nur für den Fachhandel!

Piktogramm Hinweise

Energieeffizienzklasse (Spektrum A bis G)
Das Spektrum gilt für Kühlgeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Weinkühler.

Nischenmaß (140, 360, 380, 450, 600, 820, 880, 1030, 1230, 1450, 1775, 1780, 1940 mm)

LED-Beleuchtung / Beleuchtung

Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D)
Das Spektrum gilt für Herde, Backöfen, Kompaktgeräte, Muldenlüfter und Hauben.

Breite (300, 450, 500, 530, 550, 600, 700, 730, 750, 780, 800, 830, 900 mm)

Wi-Fi Funktion

Kühlgeräte

Schlepptürtechnik
Bei Kühlgeräten wird die Gerätetür an die Möbeltür, die mit dem Möbelkorpus durch eigene Scharniere verbunden ist, angekoppelt. So öffnen und schließen sich die beiden Türen gleichzeitig, bei einem Türöffnungswinkel von bis zu 95°.

Festtürtechnik
Die Möbeltür bei Kühlgeräten wird direkt auf die Gerätetür montiert. Das ermöglicht einen besonders weiten Türöffnungswinkel bis zu 115° und einen Selbstschließeffekt ab ca. 20°. Auch schwere Möbeltüren schließen dauerhaft gut.

Einbauherde, Einbaubacköfen, Kompaktgeräte, Mikrowellen

Ober-/ Unterhitze

Unterhitze

Heißluft/Umluft

Kühlgebläse

Oberhitze

Grill

Auftauen

Pyrolyse
Der Backofeninnenraum reinigt sich einschließlich pyrolysegeeignetem Zubehör selbstständig. Chemische Reinigungsmittel werden damit überflüssig.

Kochfelder, Muldenlüfter, Dunstabzugshauben

Bräter-Kochzone/Kombi-Kochzone

Zweikreis-Kochzone

Restwärmeanzeige

Gas

Flächenbündiger Einbau ist nur bei den gekennzeichneten, rahmenlosen Modellen möglich!

Vlies-/Acrylfettfilter

Sensorgesteuert/TouchControl
Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern und Muldenlüfter möglich. Ein Fingertipp genügt. Darüberhinaus können die glatten Oberflächen besonders einfach gereinigt werden.

Induktion
Bei Kochfeldern mit Induktionsbeheizung erzeugen magnetische Wirbelströme die Hitze direkt im Metallkochgeschirr, wo sie sich schnell verteilt, während das Kochfeld nur wenig erwärmt wird. Die Ankochzeiten sind, je nach Kochgeschirr und Menge bis zu 30%, bei Aktivierung der Powerstufe um bis zu 55% geringer als bei HighSpeed-Heizkörpern, die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Auch in puncto Sicherheit ist die Induktionsbeheizung herausragend: Denn es entsteht nur dann Hitze, wenn ein geeignetes Kochgeschirr aus Metall auf der Kochzone steht.

Metallfettfilter
Zur Reinigung können die Metallfettfilter der Dunstabzüge bequem herausgenommen und einfach in die Geschirrspülmaschine gestellt werden. Spitzenmodelle verfügen über eine elektronische Sättigungsanzeige.

Geschirrspüler

XL-Geschirrspüler/Großraumgeschirrspüler
Bei Planungen in dem Programm Burger mit mindestens 15 cm Sockelhöhe.
Im Programm Bauformat uneingeschränkt und im Programm „CP“ nicht möglich.

Trocknungswirkungsklasse
Um ein optimales Trocknungsergebnis nach dem Spülgang zu erreichen, sollte die Trocknungswirkungsklasse bei „A“ liegen.

Wasserstop/AquaStop
Dieses schnelle Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden absolut zuverlässig – unabhängig vom Stromnetz. So kann man die Geschirrspülmaschine und Waschmaschine auch in Abwesenheit oder nachts beruhigt laufen lassen.

Service

Servicetelefone BURG		E-Mail/Homepage
Deutschland	+49 (0)89 2112 95 55	weisseware@kundendienst.email
Österreich	+43 (0)800 29 16 53	
Belgien / Luxemburg	+32 (0)2 303 75 75	
Niederlande	+31 (0)8 00 022 66 39	dordrecht@cerepair.nl
Großbritannien	+44 (0)191 91 72 778	
Frankreich	+33 (0)800 90 44 2	
Spanien	+34 (0)902 05 04 07/+34 (0)914 872 814	
Italien Trentino	+39 (0)461 53 06 28	info@elleservice.net
Italien Bolzano	+39 (0)471 28 64 28	Saree@gmx.it
Portugal	+351 (0)225 025 742	
Polen	+48 (0)22 27 27 322	
Dänemark	+45 (0)78 777 590	
Schweden	+46 (0) 850 698 995	
Finnland	+358 (0)9 427 219 82	

! Deutschland +49 (0)180 500 4840 (Geräte sind mit diesem Symbol versehen!)

! Deutschland +49 (0)2593 9567 200, Fax: (0)2593 9567 29666, burg-serviceanfragen@amica-group.de (Geräte sind mit diesem Symbol versehen!)

! Deutschland +49 (0)511 1659 5258 bs-service@elesco-europa.com (Geräte sind mit diesem Symbol versehen!)

Ersatzteilbestellung	+49 (0)800 9636800 (gebührenfrei)	vestel@asci-elektro-service.de
Reparaturanfragen außerhalb der Garantie		www.meinmacher.de www.gotecservice.de

Servicetelefone Amica		E-Mail/Homepage
Deutschland	+49 (0)2593 95 672 00	serviceanfragen@amica-group.de
Österreich	+43 (0)820 320 208	amica@eseco.at
Benelux	+31 (0)162 43 58 47	info@servicecentrale.com
Südtirol	+39 (0)471 289 062	
Ersatzteilbestellung		ersatzteile@amica-group.de

Servicetelefone Beko		E-Mail/Homepage
Deutschland	06102 8686 891	kundendienst@de.beko.com

Servicetelefone Gorenje		E-Mail/Homepage
Deutschland	+49 (0)89 2000 632 32	reparatur.service@gorenje.de www.gorenje.de/technikeranforderung
Österreich	+43 (0)1 60131100	kundendienst@gorenje.at

Servicetelefone Constructa		E-Mail/Homepage
Deutschland	+49 (0)89 54 020 755	servicecenter@bshg.com
Österreich	+43 (0)810 550 533	vie-stoerungsannahme@bshg.com
Belgien	+32 (0)70 222 145	bru-repairs@bshg.com
Luxemburg		lux-service.electromenager@bshg.com
Niederlande	+31 (0)88 424 40 80	constructa-contactcenter@bshg.com
Großbritannien	+44 (0)844 89 28 920	
Frankreich	+33 (0)01 40 10 12 00	
Schweiz	+41 (0)848 840 040	ch-reparatur@bshg.com
Spanien	+34 (0)902 351 352	
Italien	+39 (0)800 82 91 20	info@mil-assistenza.com

24-h Ersatzteilbestellung Fax: +49 (0)89 20 355 744

Profi-Line, nur für den Fachhandel-Technische Auskunft und Beratung „von Profis für Profis“ Tel.: +49 (0)89 20 355 755 Mo.-Fr. 08-18.00 Uhr

Servicetelefone AEG		E-Mail/Homepage
Deutschland:	+49 (0)911 323 2110	electrolux.de
Österreich:	+43 (0) 800 212 066	electrolux.ch
Belgien:	+32 2 716 24 44	electrolux.ch
Frankreich:	+33 0809 100 100	electrolux.fr
Schweiz:	0848 848 111	electrolux.ch


Servicetelefone Siemens		E-Mail/Homepage
Deutschland	+49 (0)89 21 751 751	service.de@siemens-home.bsh-group.com
Österreich	+43 (0)810 550 522	vie-stoerungsannahme@bshg.com
Belgien	+32 (0)2 475 70 02	bru-repairs@bshg.com
Luxemburg	+352 (0)26 349 821	Reparaturen: lux-repair@bshg.com Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
Niederlande	+31 (0)88 424 40 20	siemens-contactcenter@bshg.com
Polen	+48 (0)42 271 55 55	Serwis.Fabryczny@bshg.com
Frankreich	+33 (0)0140 101 200	serviceconsommateur.fr@siemens-home.bshg-group.com
Schweiz	+41 (0)848 888 500	ch-service@bshg.com
Spanien	+34 (0)976 305 714	CAU-Siemens@bshg.com
Italien	+39 (0)2 412 678 200	info.it@siemens-home.bsh-group.com

Servicetelefone Elica		E-Mail/Homepage
Deutschland	00800 1178 7878	kundendienst@elica.com
Montag - Freitag	8:00-20:00Uhr	
Samstag	8:00-14:00Uhr	

Burg
Matt-Schwarz-Edition



BEB10BLM

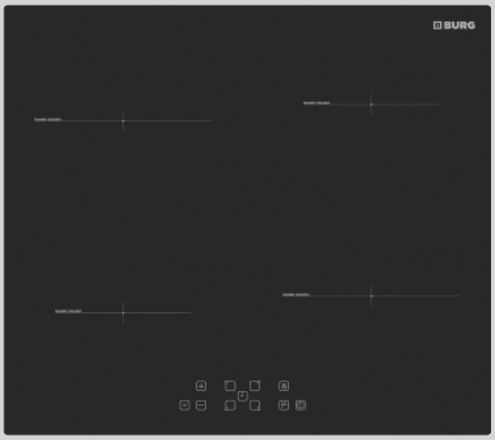


BIA60M

Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Eleganz und Funktionalität:
Unser neuer Backofen und das passende Kochfeld in edlem Matt-Schwarz.
Mit ihrem modernen, zeitlosen Design setzen diese Geräte ein stilvolles Statement in jeder Küche. Die matte Oberfläche ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch besonders pflegeleicht. Ob für leidenschaftliche Hobbyköche oder Designliebhaber – diese Geräte vereinen höchste Leistung mit exklusiver Optik.

KITCHEN INNOVATION AWARD
Der Kitchen Innovation Award wird jährlich für besonders verbraucherfreundliche Produkte verliehen. Im Mittelpunkt steht dabei die Bewertung durch Konsumenten. Ausgezeichnet werden Innovationen, die durch Funktionalität, Bedienkomfort und Qualität überzeugen – wie die Technologien Hot-Air-Shield und Heat Wrap.



Mit diesem Award wurden die BURG Geräte BEH10-DT.BL, BEB10BL.1, BEB10BLM, BEB12BL.2 und BCB45-10BL.1 ausgezeichnet.

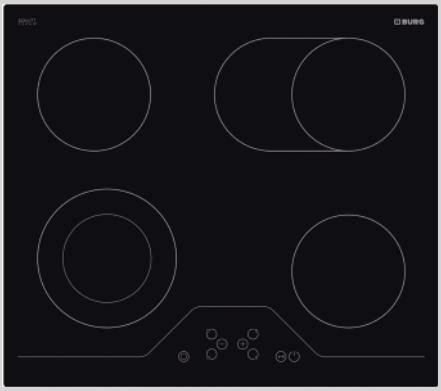

BCA60ZKB



GLASKERAMIK
Alle unsere Kochfelder sind mit hochwertiger Glaskeramik ausgestattet, die für jede Heiztechnologie die passende Lösung bietet. Glaskeramik Kochfelder sind umweltfreundliche, funktionale und belastbare Produkte und garantieren damit eine hohe Qualität sowie Langlebigkeit für die tägliche Freude am Kochen.

BURG GESCHIRRSPÜLER BGSP-V60-4TTSD
Großzügig, flexibel und perfekt integriert: Der vollintegrierbare XXL-Geschirrspüler mit Sliding-Door-Technologie bietet extra viel Platz für Ihr Geschirr und fügt sich dank der gleitenden Möbelfront optimal in Küchen mit niedriger Sockelhöhe ein. Der höhenverstellbare Oberkorb und der praktische Backblechhalter sorgen für maximale Flexibilität beim Beladen. Vielfältige Spülprogramme und praktische Zusatzfunktionen wie Extra Hygiene oder Extra Trocknen garantieren komfortables Spülen und glänzende Ergebnisse – leise, effizient und ideal für moderne Einbauküchen.

BURG ist die Exklusiv-Marke für den Küchen- und Einbauspezialisten. Alle BURG-Produkte sind streng nach den Erfordernissen des Einbauküchenhandels konzipiert und designt.
Sie erfüllen die Anforderungen nach exclusivem Design, hoher Qualität, Montagefreundlichkeit und perfektem Preis-/ Leistungsverhältnis. Alle Geräte werden bei führenden europäischen Herstellern nach strengsten Qualitätsstandards gefertigt und unterliegen einer laufenden Kontrolle und permanenten Verbesserung. Die Geräte sind einfach zu verplanen, passen perfekt zu unseren Möbeln und bieten bereits im Preiseinstieg eine Ausstattung die sonst nur im Oberklasse-Segment zu finden ist und diese Liebe zum Detail zahlt sich im harten Küchenalltag aus:

Qualität bis ins Detail:

Kühlgeräte:
- Alle unsere Kühlgeräte verfügen über eine langlebige und energiesparende LED-Beleuchtung und haben so nicht nur eine hellere Innenausleuchtung, sondern sparen obendrein Geld.
- Alle Geräte haben min. 2,10 m lange Anschlusskabel mit Stecker, dies ermöglicht eine normgerechte Montage.
- Die Glaseinlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas mit einer Belastbarkeit von bis zu 20 kg. Ein Überlaufschutz sorgt dafür, dass kleine Tropfmengen nicht gleich den ganzen Kühlschrank verschmutzen
- Alle Kühlgeräte in EEK D besitzen ein Push Button Display, eine Feuchteregulierung an der Obst- und Gemüseschublade, Edelstahlapplikationen an Türfächern und Glasablagen sowie eine seitliche Lichtführung

Herde und Backöfen:
- Alle unsere BURG Herde und Backöfen werden standardmäßig mit einem Rost, einem stabilen emaillierten Backblech und einer emaillierten Fettpfanne geliefert. Sie haben ein Garraum-Volumen von mindestens 65 Liter.
- Alle Kochfelder sind mit hochwertiger Glaskeramik ausgestattet. Das garantiert hohe Qualität, Langlebigkeit und tägliche Freude.
- Alle Backöfen haben zur Verhinderung von Hitzeschäden an den Möbeloberflächen einen speziellen Kühllüfter integriert.

Geschirrspüler:
- Alle Geschirrspüler sind sehr sparsam im Verbrauch und somit sehr umweltfreundlich.
- Die Körbe sind in exclusivem, strapazierfähigem grauen Dekor designt und vermitteln die Wertigkeit der Marke
- Alle Spüler haben einen geschlossenen Edelstahl-Innenraum ohne zusätzliche Fugen und Ritzen - hygienisch, sauber, sicher.
- Unsere Geschirrspüler sind mit einem Mehrfach-Sicherheitssystem und einem Aqua-Stopp-Schlauch ausgestattet, das bietet optimalen Schutz Ihres Eigentums und bewahrt Sie vor unliebsamen Überraschungen.
- Alle Geschirrspüler sind sehr leise im Betrieb und geben Ihnen die Ruhe die Sie sich verdient haben.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Homepage **www.burg-hausgeraete.de**

BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKV-88E		**BKV-88E**	**492**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
875-895 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
elektronische Temperaturregelung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
1 Obst- und Gemüseschublade
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
3 Türablagen

Technische Daten
Nutzinhalt 126 l
Klimaklasse: SN (10°-32° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 89 W
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 91 kWh/a
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGF-88E		**BKGF-88E**	**492**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
875-895 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
elektronische Temperaturregelung
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
1 Obst- und Gemüseschublade
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
3 Türablagen
Ausstattung Gefrierteil
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Nutzinhalt gesamt 112 l, davon 16 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 7 h
manuelle Abtauung im Gefrierteil
Klimaklasse: N (16°-32° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 105 W
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 148 kWh/a
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKV-124E		**BKV-124E**	**644**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1225-1245 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
elektronische Temperaturregelung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
1 Obst- und Gemüseschublade
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
4 Türablagen

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 100 kWh/a
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt 193 l
Klimaklasse: N (16°-32° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 60 W

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGF-124E		**BKGF-124E**	**644**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1225-1245 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
elektronische Temperaturregelung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
1 Obst- und Gemüseschublade
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
4 Türablagen
Ausstattung Gefrierteil
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 149 kWh/a
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt gesamt 178 l, davon 16 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 8 h
manuelle Abtauung im Gefrierteil
Klimaklasse: N (16°-32° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 103 W

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKDT-144E		**BKDT-144E**	**656**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1445-1465 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
elektronische Temperaturregelung
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
1 Obst- und Gemüseschublade
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
3 Türablagen
Ausstattung Gefrierteil
1 Gitterrost
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 178 kWh/a
Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt gesamt 210 l, davon 38 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 11 h
manuelle Abtauung im Gefrierteil
Klimaklasse: N (16°-32° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 93 W

1450

LED

E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGK-144E		**BKGK-144E**	**816**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1445-1465 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
elektronische Temperaturregelung
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
3 Türablagen
Ausstattung Gefrierteil
2 Gefriergutschubladen
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 204 kWh/a
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt gesamt 211 l, davon 57 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 11,8 h
manuelle Abtauung im Gefrierteil
Klimaklasse: N-T (16-43° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 144 W

1450

LED

E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGK-178E		**BKGK-178E**	**976**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1770-1790 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
Temperaturregler
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
4 Türablagen
Ausstattung Gefrierteil
2 Gefriergutschubladen
1 Gefrierfach
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 217 kWh/a
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt gesamt 251 l, davon 70 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3,3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 12,5 h
manuelle Abtauung im Gefrierteil
Klimaklasse: N-ST (16-38° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 195 W

1780
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGK-178DMF		**BKGK-178DMF**	**1136**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1770-1790 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
Display
elektronische Temperaturregelung
dynamische Kühlung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
Maxi Fresh Preserver: hält Gemüse länger frisch, indem Ethylen Gas gebunden wird. Erneuerung erfolgt einmal jährlich durch Sonnenlicht oder im Backofen.
LED-Innenbeleuchtung
1 Eierablage
Edelstahlapplikationen
Ausstattung Innentür
4 Türablagen
Ausstattung Gefrierteil
Abtau-Automatik
frostfrei - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
1 Gefrierfach
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 174 kWh/a
Betriebsgeräusch: 41 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt gesamt 242 l, davon 63 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3,3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 8 h
Frostfrei - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Klimaklasse: T/N (16-43° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 153 W

Mehrwert Ausstattung
Display
Frostfrei - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
Maxi Fresh Preserver
Edelstahlapplikationen
Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung

1780
LED
D

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****


Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGK-178DNF		**BKGK-178DNF**	**1236**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1770-1790 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
No Frost Multi-Cooling Technologie: Gleichmäßige Kühlung ohne Übertragung von Geschmäckern und Gerüchen zwischen Kühl- und Gefrierteil durch separate Kühlkreisläufe.
Display
1 Chill-Zone Schublade
Chill-Zone: Die Chill Zone hält Lebensmittel bei etwa 0° besonders frisch und eignet sich ideal zum Lagern sowie schonenden Auftauen von Fleisch und Fisch.
Edelstahlapplikationen
elektronische Temperaturregelung
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
LED-Innenbeleuchtung
Ausstattung Innentür
1 Eierablage
Applikationen in Edelstahl
4 Türablagen
Ausstattung Gefrierteil
Abtau-Automatik
2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
1 Gefrierfach

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 175 kWh/a
Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt gesamt 233 l, davon 63 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3,3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 8 h
Klimaklasse: T/SN (10°-43° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 157 W

Mehrwert Ausstattung
Display
No Frost Multi-Cooling Technologie
Chill-Zone
Edelstahlapplikationen



Chill-Zone

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

BURG Unterbaukühlgeräte

Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKV-82E		**BKV-82E**	**728**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 820-890 x 600 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
elektronische Temperaturregelung
3 Glasablagen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
geteilte Glasablage: ermöglicht einen bequemen Zugang zum Gemüsefach
1 Gemüsefach
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
2 Türablagen

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 93 kWh/a
Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt 134 l
Klimaklasse: SN (10°-32° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 84 W

Mehrwert Ausstattung
geteilte Glasablage

820
LED
E

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

Unterbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKGF-82E		**BKGF-82E**	**724**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 820-890 x 600 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Abtau-Automatik
elektronische Temperaturregelung
2 Glasablagen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
geteilte Glasablage: ermöglicht einen bequemen Zugang zum Gemüsefach
1 Gemüsefach
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
2 Türablagen
Ausstattung Gefrierteil
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 149 kWh/a
Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt gesamt 114 l, davon 17 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 7 h
Klimaklasse: SN (10°-32° C)
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Gesamtanschlusswert 147 W

Mehrwert Ausstattung
geteilte Glasablage

820
LED
E

optionales Zubehör		
Magic Box	**BET6**	**56**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

BURG Einbauherde

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEH3.2	**Edelstahl**	**BEH3.2**	**464**



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze

Ausstattung
Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Metall
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
2-fach Sicherheitsverglasung
eingeprägte Backblechführungen

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 72 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh
Anschlusswert: 2,3 kW

optionales Zubehör		
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEH7.2	**Edelstahl**	**BEH7.2**	**504**



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

Backofenfunktionen
Auftauen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze & Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft

Ausstattung
Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Metall
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenvolumen: 78 Liter
Backofenbeleuchtung 25 W
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

optionales Zubehör		
Easyclick Teleskopteilauszug	**BET1**	**72**
Easyclick Teleskopvollauszug	**BET2**	**100**
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

BURG Einbauherde

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEH10-DT.2	**Edelstahl**	**BEH10-DT.2**	**628**



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

Backofenfunktionen
Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
320°C Pizzafunktion**:** zaubert in nur 3 Minuten eine perfekt gebackene, selbstgemachte Pizza

Ausstattung
Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Leichtreinigungstür
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Bedienblende Edelstahl
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert
1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-320°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenvolumen: 78 Liter
Backofenbeleuchtung 25 W
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
320° Pizzafunktion

optionales Zubehör		
Easyclick Teleskopteilauszug	**BET1**	**72**
Easyclick Teleskopvollauszug	**BET2**	**100**
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEH10-DT.BL	**Schwarz**	**BEH10-DT.BL**	**692**





kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

Backofenfunktionen
Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
320°C Pizzafunktion**:** zaubert in nur 3 Minuten eine perfekt gebackene, selbstgemachte Pizza

Ausstattung
Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.
Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Leichtreinigungstür
2-fach Sicherheitsverglasung
Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofeninnenraum nicht
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert
1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-320°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenvolumen: 78 Liter
Backofenbeleuchtung 25 W
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
Hot Air Shield
320° Pizzafunktion


optionales Zubehör		
Easyclick Teleskopteilauszug	**BET1**	**72**
Easyclick Teleskopvollauszug	**BET2**	**100**
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

BURG Kochfelder


Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCF60-E	**Rahmenlos**	**BCF60-E**	**364**
BCR60-E	**Edelstahlrahmen**	**BCR60-E**	**400**



kombinierbar mit den Einbauherden BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL
Energiegeregelt
Ausstattung
4 Kochzonen
2 x 145 mm Ø, 1200 W
2 x 180 mm Ø, 1800 W
4-fache Restwärmeanzeige


Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 6,0 kW



Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!


Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCF60ZKB	**Rahmenlos**	**BCF60ZKB**	**396**
BCR60ZKB	**Edelstahlrahmen**	**BCR60ZKB**	**440**



kombinierbar mit den Einbauherden BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL
Ausstattung
4 Kochzonen
2 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W
1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
4-fache Restwärmeanzeige

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 5,9 kW



Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

BURG Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB3.2	**Edelstahl**	**BEB3.2**	**420**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Ausstattung
Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Edelstahl
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
eingeprägte Backblechführungen

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 72 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

optionales Zubehör		
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB8.2	**Edelstahl**	**BEB8.2**	**464**



Backofenfunktionen
Auftauen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze & Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
Ausstattung
Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Edelstahl
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
eingeprägte Backblechführungen

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 65 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,86 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

optionales Zubehör		
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

BURG Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB8DT.2	**Edelstahl**	**BEB8DT.2**	**588**



Backofenfunktionen
Auftauen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
Unterhitze & Umluft

Ausstattung
Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Leichtreinigungstür
herausnehmbares inneres Glas
versenkbare Bedienknebel
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 78 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

optionales Zubehör		
Easyclick Teleskopteilauszug	**BET1**	**72**
Easyclick Teleskopvollauszug	**BET2**	**100**
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB6.1	**Edelstahl**	**BEB6.1**	**700**



Backofenfunktionen
Auftauen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Grill
Doppel-Grill
Pyrolyse

Ausstattung
Kontrollleuchte für Ein / Aus
Kontrollleuchte für Backofentemperatur
Bedienblende Edelstahl
LED-Display weiß
2-fach Sicherheitsverglasung
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
eingeprägte Backblechführungen

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-270°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 64 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,86 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung
Pyrolyse

optionales Zubehör		
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

BURG Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB10BL.1	**Glas Schwarz**	**BEB10BL.1**	**664**



Backofenfunktionen
Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
320°C Pizzafunktion**:** zaubert in nur 3 Minuten eine perfekt gebackene, selbstgemachte Pizza

Ausstattung
Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.
Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofeninnenraum nicht
programmierbarer digitaler Timer
Kühlgebläse
versenkbare Bedienknebel
Leichtreinigungstür
2-fach Sicherheitsverglasung
herausnehmbares inneres Glas
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert
1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-320°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 78 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
Hot Air Shield
320° Pizzafunktion



optionales Zubehör		
Easyclick Teleskopteilauszug	**BET1**	**72**
Easyclick Teleskopvollauszug	**BET2**	**100**
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB10BLM	**dunkelgrau/schwarz matt**	**BEB10BLM**	**852**



Backofenfunktionen
Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Umluft
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
Eco-Heißluft-Funktion
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
320°C Pizzafunktion**:** zaubert in nur 3 Minuten eine perfekt gebackene, selbstgemachte Pizza

Ausstattung
Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.
Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofeninnenraum nicht
Full Touch Display: reinigungsfreundlich
Kühlgebläse
2-fach Sicherheitsverglasung
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-320°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 78 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,90 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,70 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
Hot Air Shield
320° Pizzafunktion



optionales Zubehör		
Easyclick Teleskopteilauszug	**BET1**	**72**
Easyclick Teleskopvollauszug	**BET2**	**100**
65_75L Fettpfanne	**BET3**	**36**
65_75L Backblech	**BET4**	**36**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
Air Fry Tray	**BET10**	**60**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

BURG Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEB12BL.2	**Schwarz**	**BEB12BL.2**	**816**





Backofenfunktionen
Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Umluft
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
Eco-Heißluft-Funktion
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
320°C Pizzafunktion**:** zaubert in nur 3 Minuten eine perfekt gebackene, selbstgemachte Pizza

Ausstattung
Full Touch Display: reinigungsfreundlich
Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofeninnenraum nicht
Heat Wrap Technologie: ermöglicht ein gleichmäßiges Backergebnis auf 5 Ebenen gleichzeitig (z. B. 100 Muffins auf einmal) sowie das Kochen von bis zu 4 unterschiedlichen Gerichten ohne das Vermischen der Gerüche (2 Ventilatoren)
Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.
Kühlgebläse
Leichtreinigungstür
2-fach Sicherheitsverglasung
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert
1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-320°C
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 73 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 3,3 kW, 230 V

Mehrwert Ausstattung
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
Heat Wrap Funktion
Hot Air Shield
320° Pizzafunktion

optionales Zubehör		
Easyclick Teleskopteilauszug	**BET1**	**72**
Easyclick Teleskopvollauszug	**BET2**	**100**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**
60L Backblech	**BET8**	**24**
60L Fettpfanne	**BET9**	**32**

BURG Kompaktgeräte

Kompakt-Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCB45-10BL.1	**Glas Schwarz**	**BCB45-10BL.1**	**608**





Backofenfunktionen
Auftauen
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Grillfunktion
Doppel-Grill
Doppel-Grill + Umluft
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
320°C Pizzafunktion**:** zaubert in nur 3 Minuten eine perfekt gebackene, selbstgemachte Pizza

Ausstattung
Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.
Kühlgebläse
programmierbarer digitaler Timer
Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofeninnenraum nicht
Leichtreinigungstür
2-fach Sicherheitsverglasung
herausnehmbares inneres Glas
versenkbare Bedienknebel
Backblechführung mit Einhängegittern
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Gitterrost verchromt
1 Fettpfanne emailliert

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-320°C
Einbaumaße (H x B x T) 450 x 580 x 550 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 50 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,79 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,72 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V


Mehrwert Ausstattung
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
Hot Air Shield
320° Pizzafunktion

optionales Zubehör		
Easyclick Teleskopteilauszug	**BET1**	**72**
Easyclick Teleskopvollauszug	**BET2**	**100**
Pizzastein und Pizzaschaufel	**BET5**	**168**

BURG Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCF30-TZK	**Rahmenlos**	**BCF30-TZK**	**252**

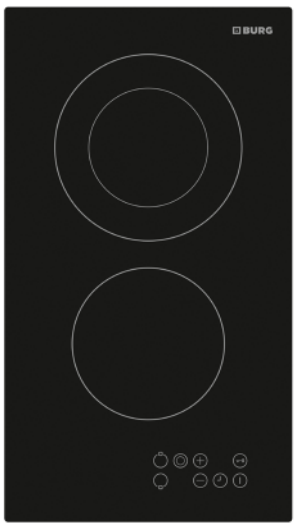

Ausstattung
2 Kochzonen
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
touchControl
Timer
Restwärmeanzeige

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 270 x 490 mm
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,10 m
Anschlusswert: 2,9 kW, 230 V

300


2


FEK

Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCA60-T	**Rahmenlos**	**BCA60-T**	**388**
BCA60-TR	**Edelstahlrahmen**	**BCA60-TR**	**432**





Ausstattung
touchControl
4 Highlight-Kochzonen
2 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 1800 W
1 x 210 mm Ø, 2300 W
Restwärmeanzeige

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 6,5 kW, 230 V

600


FEK

Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

BURG Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld


Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCA60ZKB	**Rahmenlos**	**BCA60ZKB**	**436**
BCA60ZKB-R	**Edelstahlrahmen**	**BCA60ZKB-R**	**516**



Ausstattung
touchControl
4 Kochzonen
2 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W
1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
Schnellaufheizung
Restwärmeanzeige
Timer
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 5,9 kW, 230 V


Mehrwert Ausstattung
Timer



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BIA30	**Rahmenlos**	**BIA30**	**328**

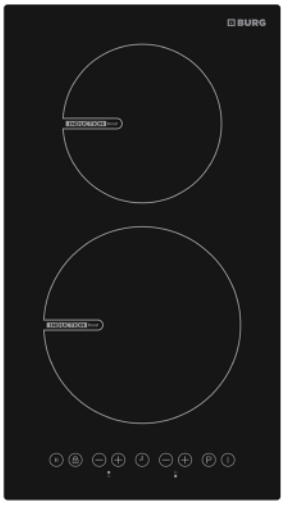

Ausstattung
TouchControl
2 Induktions-Kochzonen
1 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
1 x 200 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)
Timer
Boost-Funktion
Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung


Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 270 x 490 mm
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,10 m
Anschlusswert: 3,6 kW, 230 V

Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

BURG Autarke Kochfelder


Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BIA60 **BIA60R**	**Rahmenlos** **Edelstahlrahmen**	**BIA60** **BIA60R**	**496** **532**



Ausstattung
touchControl
4 Induktions-Kochzonen
2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
2 x 210 mm Ø, 2200 W (Boost 2500 W)
Timer
Boost-Funktion
Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 8,6 kW, 230 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BIA60M **BIA60M-R**	**matt schwarz rahmenlos** **matt schwarz mit mattem Rahmen**	**BIA60M** **BIA60M-R**	**636** **664**



Ausstattung
touchControl
4 Induktions-Kochzonen
2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
2 x 210 mm Ø, 2200 W (Boost 2500 W)
Timer
Boost-Funktion
Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 8,6 kW, 230 V




Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

BURG Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
STYL060404SB4	**Rahmenlos**	**STYL060404SB4**	**2456**



Ausstattung Dunstabzug
Abluft- oder Umluftbetrieb
Ausstattung Kochfeld
2 x 190 x 210 (max. Powerstufe 3000 W)
bei Brückenfunktion 3500/3700 W
2 x 210 x 190 (max. Powerstufe 3000 W)
bei Brückenfunktion 3500/3700 W
Display mit Touch Bedienung
automatische Topferkennung
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
Timer
akustischer Alarm
digitale Anzeige der Kochstufen
BBQ Funktion
Pausen-Funktion
schnelles Abschalten
Kindersicherung
Hauptschalter
automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten
Abluftstutzen: NW150
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 37 kWh/a
Geräuschpegel: max. 80,3 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 212 x 600 x 520 mm
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 7,4 kW

Mehrwert Ausstattung
Bridge Funktion
BBQ Funktion
Pausen Funktion



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

für Abluftbetrieb benötigt:		
Rückwandstutzen Stylo	**9500000403**	**300**
für Umluftbetrieb benötigt:		
Set Umluft FIT IN Serie	**9500000336**	**436**
optionales Zubehör		
Blendrahmen 603 x 523 mm	**ZUBL603**	**264**

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
STYL0SB4	**Rahmenlos**	**STYL0SB4**	**2516**



Ausstattung Dunstabzug
Abluft- oder Umluftbetrieb
TouchScreen
integrierte automatische Lüftungssteuerung (10 Stufen) mit Slider
EC Lüfter (energiesparend, hoher Wirkungsgrad)
Metallfettfilter
Filterwechselanzeige
Zentrales Gitter schwarz
Ausstattung Kochfeld
touchSlider-Bedienung
4 Induktions-Kochzonen
1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 1850 W)
1 x 200 mm Ø, 2300 W (max. Powerstufe 3000 W)
2 x 160 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2100 W)
Brückenfunktion 2800 W
9 Leistungsstufen
Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
Warmhaltefunktion
Ankochautomatik
automatische Topferkennung
Grillfunktion
Pausen-Funktion
Timer
Recall Funktion
Verriegelung
Kindersicherung

Technische Daten
Abluftstutzen: NW150
Leistungswerte im Abluftbetrieb: Max. Lüfterleistung 582 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A++** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: A
durchschnittlicher Energieverbrauch: 18,3 kWh/a
Geräuschpegel: max. 75 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 195 x 800 x 520 mm
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
Anschlusswert 7,4 kW, 220-240 V /2NAC 400V

Mehrwert Ausstattungen
Bridge Funktion
Warmhaltefunktion
Grillfunktion
Pausen Funktion



Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

für Abluftbetrieb benötigt:		
Rückwandstutzen Stylo	**9500000403**	**300**
für Umluftbetrieb benötigt:		
Set Umluft FIT IN Serie	**9500000336**	**436**
optionales Zubehör		
Blendrahmen 803 x 523 mm	**ZUBL803**	**264**

BURG Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ST8R4SB4FBML	**matt schwarz rahmenlos**	**ST8R4SB4FBML**	**2444**



Ausstattung Dunstabzug
Abluft- oder Umluftbetrieb
Touch Control
integrierte automatische Lüftungssteuerung (11 Stufen) mit Slider
EC Lüfter (energiesparend, hoher Wirkungsgrad)
Aluminium-Fettfilter
Zentrales Gitter schwarz

Ausstattung Kochfeld
touchSlider-Bedienung (mono)
4 Induktions-Kochzonen
1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 1850 W)
1 x 200 mm Ø, 2300 W (max. Powerstufe 3000 W)
2 x 160 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2100 W)
9 Leistungsstufen
Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
LED-Display rot
Booster
Stop+Go Funktion
Warmhaltefunktion
Kurzzeitwecker
Restwärmeanzeige
Überhitzungsschutz
automatische Sicherheitsabschaltung
Ankochautomatik
automatische Topferkennung
Grillfunktion
Timer 1-99 Minuten
Verriegelung
Pausen-Funktion
Kindersicherung

Technische Daten
Abluftstutzen: NW150
Leistungswerte im Abluftbetrieb: Max. Lüfterleistung 528,2 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A++** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,6 kWh/a
Geräuschpegel: max. 75,5 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 195 x 800 x 520 mm
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
Anschlusswert: 7,2 kW, 220-240 V /2NAC 400V

Mehrwert Ausstattungen
Warmhaltefunktion
Grillfunktion
Pausen-Funktion

Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!

für Abluftbetrieb benötigt:		
Rückwandstutzen Stylo	**9500000403**	**300**
für Umluftbetrieb benötigt:		
Set Umluft FIT IN Serie	**9500000336**	**436**
optionales Zubehör		
Blendrahmen 803 x 523 mm	**ZUBL803**	**264**

BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-T60-6	**Teilintegriert**	**BGSP-T60-6**	**768**





Breite 60 cm
unterbaufähig / integrierbar
hocheinbaufähig
6 Spülprogramme:
Vorspülen
70° Hygiene
65° Intensiv
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
40° Schnell 30 Minuten
Ausstattung
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
Bedienblende schwarz
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Programmstatus-Anzeige
Option: Halbe Beladung
Startzeitvorwahl: 1-24 h
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Spül-Tab-Option
Aquastop
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Kindersicherung
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 570 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW



Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V60-4	**Vollintegriert**	**BGSP-V60-4**	**736**



Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig
4 Spülprogramme:
Selbstreinigungsprogramm
65° Intensiv
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
Ausstattung
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
klappbare Tassenhalter
klappbare Tellerhalter
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Spül-Tab-Option
akustisches Signal am Programmende
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Aquastop
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW

Mehrwert Ausstattung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V60-4BS	**Vollintegriert**	**BGSP-V60-4BS**	**768**



Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig
4 Spülprogramme:
65° Intensiv
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
Selbstreinigungsprogramm
Ausstattung
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Besteckschublade
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Körbe in grau
Durchlauferhitzer
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar
LED Display
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Startzeitvorwahl 1-24h
Rücklauf- und Überlaufschutz
Aquastop
Kindersicherung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW

Mehrwert Ausstattung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen

Geschirrspüler

Kurz-bezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V60-4TTSD	**Vollintegriert XL**	**BGSP-V60-4TTSD**	**816**





Breite 60 cm
XL-Gerätehöhe
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig
4 Spülprogramme:
Eco (Standardprogramm)
65° Super 50 Minuten
65° Intensiv
Selbstreinigungsprogramm
Ausstattung
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Sliding Door: Dank Sliding Door kann die Tür um bis zu 8 cm verschoben werden. Das ermöglicht eine perfekte Montage. Durch die neue Gleitscharnierlösung kann das Gerät ganz einfach eingebaut werden. Die Höhenanpassung ist extrem variabel.
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb in 2 Stufen unbeladen höhenverstellbar
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Backblechhalter
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl 1-24h
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Rücklauf- und Überlaufschutz
Aquastop
Überhitzungsschutz
Multitab-Funktion
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar


Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 860 x 598 x 570 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW

Mehrwert Ausstattung
XL-Gerätehöhe
Sliding Door
Oberkorb in 2 Stufen unbeladen höhenverstellbar
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Backblechhalter

BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V60-7	**Vollintegriert**	**BGSP-V60-7**	**768**

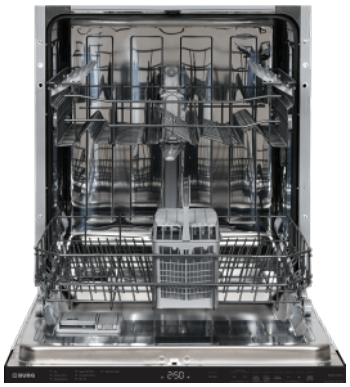

Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig
7 Spülprogramme:
Mini 14 Min.
40° Schnell 30 Minuten
65° Super 50 Minuten
65° Intensiv
Eco (Standardprogramm)
Dampfspülen
Selbstreinigungsprogramm
Ausstattung
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Info LED: optisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl 1-24 h
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Rücklauf- und Überlaufschutz
Aquastop
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW

Mehrwert Ausstattung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Info LED: optisches Signal am Programmende
40° Schnell 30 Minuten
Dampfspülen



Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V45-7	**Vollintegriert**	**BGSP-V45-7**	**768**



Breite 45 cm
unterbaufähig/vollintegriert
7 Spülprogramme:
50°-70° Smart
40° Schonspülen
65° Super 50 Minuten
Eco (Standardprogramm)
40° Schnell 30 Minuten
Selbstreinigungsprogramm
Steam Wash
Ausstattung
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
Edelstahl-Innenraum
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Spülen
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl: 1-19 h
elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Multitab-Funktion
Aquastop
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:42 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 448 x 550 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Länge Anschlusskabel: 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW

Mehrwert Ausstattung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Spülen



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

BURG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BGSP-V45-7BS	**Vollintegriert**	**BGSP-V45-7BS**	**948**



Breite 45 cm
unterbaufähig/vollintegriert
7 Spülprogramme:
65° Super 50 Minuten
60° Dual Pro Wash
50°-70° Smart
Eco (Standardprogramm)
40° Schnell 30 Minuten
Selbstreinigungsprogramm
Steam Wash
Ausstattung
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke mit zusätzlicher Besteckschublade
Edelstahl-Innenraum
LED-Innenbeleuchtung
Oberkorb in 2 Stufen beladen höhenverstellbar
klappbare Tellerhalter
klappbare Tassenhalter
Option: Halbe Beladung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Leise
Option: Extra Schnell
Option: Energiesparen
Durchlauferhitzer
Körbe in grau
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Info LED: optisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl: 1-19 h
elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Aquastop
Multitab-Funktion
Überhitzungsschutz
Aktiv-Trocknungssystem
Gerätefüße von vorne einstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Trocknungswirkungsklasse: A
Trocknungsleistungsindex: 1,07
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:05 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 448 x 550 mm
Ablaufschlauch: 1,80 m
Anschlusskabel mit Stecker 1,65 m
Anschlusswert: 1,9 kW

Mehrwert Ausstattung
Oberkorb in 2 Stufen beladen höhenverstellbar
Besteckschublade
LED-Innenbeleuchtung
Option: Extra Hygiene
Option: Extra Trocknen
Option: Extra Schnell
Option: Energiesparen
Info LED: optisches Signal am Programmende
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW


BURG Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
	**Easyclick Teleskopteilauszug** **BET1** für BEH7.2 , BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB8DT.2, BEB10BL.1, BEB10BLM, BEB12BL.2, BCB45-10BL.1 *1 Schienen-Set* *Wenn Sie auf mehreren Ebenen Teleskope einsetzen möchten, bestellen Sie bitte die jeweilige Anzahl!*			**BET1**	72
	**Easyclick Teleskopvollauszug** **BET2** für BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB8DT.2, BEB10BL.1, BEB10BLM, BEB12BL.2, BCB45-10BL.1 *1 Schienen-Set* *Wenn Sie auf mehreren Ebenen Teleskope einsetzen möchten, bestellen Sie bitte die jeweilige Anzahl!*			**BET2**	100
	**Backblech** **65_75L** (B x H x T) 465 x 380 x 23 mm für BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB3.2, BEB8.2 BEB8DT.2, BEB6.1, BEB10BL.1, BEB10BLM			**BET4**	36
	**Backblech** **60L** (B x H x T) 445 x 380 x 23 mm für BEB12BL.2			**BET8**	24
	**Fettpfanne** **65_75L** (B x H x T) 465 x 380 x 40 mm für BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB8DT.2, BEB3.2, BEB8.2, BEB6.1, BEB10BL.1, BEB10BLM			**BET3**	36
	**Fettpfanne** **60L** (B x H x T) 445 x 380 x 40 mm für BEB12BL.2			**BET9**	32
	**Airfry Tray** Maße (H x B x T): 32 x 381,6 x 285 mm für BEH3.2,BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB3.2, BEB8.2, BEB8DT.2, BEB6.1, EB10BL.1, BEB10BL.1, BEB10BLM			**BET10**	60
	**Pizzastein und Pizzaschaufel** für BEH3.2, BEH7.2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BEB3.2, BEB8.2, BEB8DT.2, BEB6.1, BEB10BL.1, BEB10BLM, BEB12BL.2, BCB45-10BL.1			**BET5**	168


BURG Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
	**Flaschenhalter** **Magic Box** 2 Kühlakkus, separat entnehmbar Box ist aufklappbar, z.B. für Flaschenkühlung für alle BURG Einbaukühlgeräte für Flaschengröße 0,5 Liter und 0,75 Liter (nicht bauchig) und 0,33 Liter Dosen *Tolles Zubehör zur Aufnahme sämtlicher kleiner Fläschchen, Tuben etc. im Kühlschrank*			**BET6**	56
	Umluft Set FIT IN Serie **9500000336** für STYLOSB4, STYLO60404SB4, ST8R4SB4FBML			**9500000336**	436
	Rückwandstutzen **9500000403** für STYLOSB4 Einsetzbar ab einer Schrankbreite von 800 mm			**9500000403**	300
	**Blendrahmen 603 x 523 mm** Pulverbeschichtet schwarz für STYLO60404SB4	N		**ZUBL603**	264
	**Blendrahmen 803 x 523 mm** Pulverbeschichtet schwarz für STYLOSB4, ST8R4SB4FBML	N		**ZUBL803**	264


BURG Maßzeichnungen

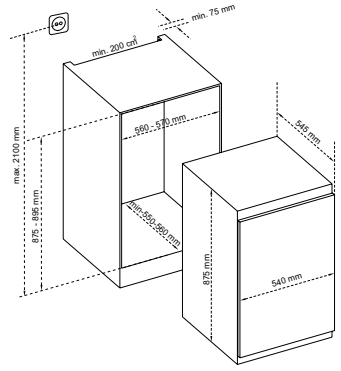


BKV-88E, BKGF-88E

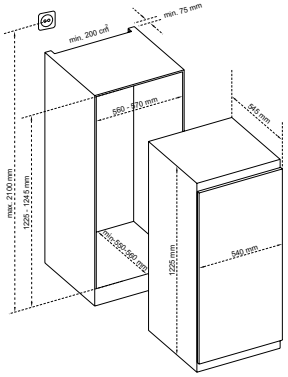


BKV-124E,BKGF-124E

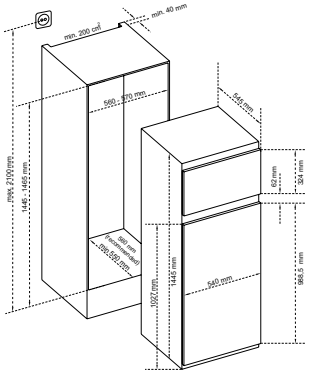


BKDT-144E

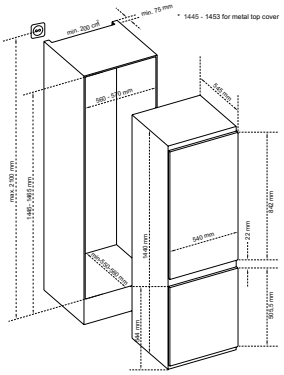


BKGK-144E

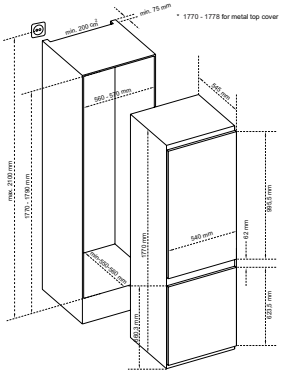


BKGK-178E, BKGK-178DMF, BKGK-178DNF

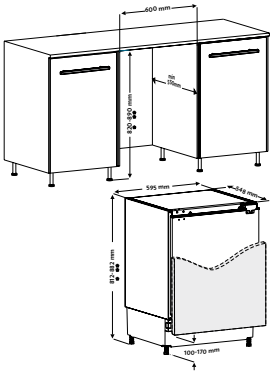


BKV-82E, BKGF-82E

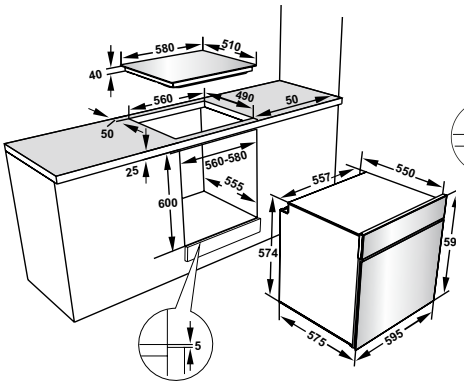


BEH3.2, BEH7,2, BEH10-DT.2, BEH10-DT.BL, BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

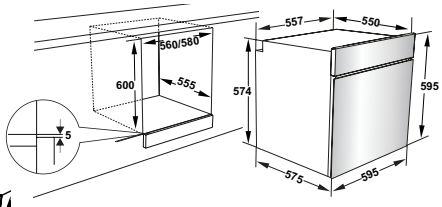


BEB3.2, BEB8.2, BEB6.1, BEB8DT.2, BEB10BL.1, BEB10BLM, BEB12BL.2

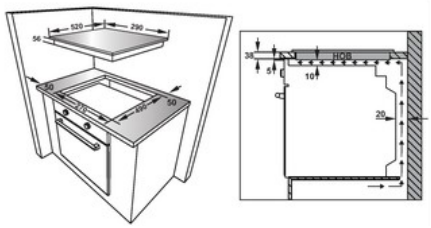


BIA30

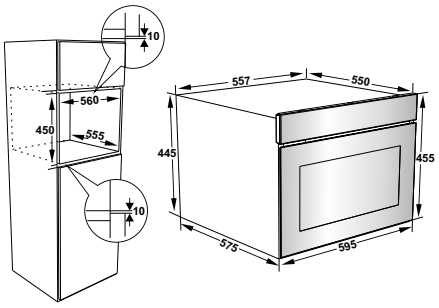



BCB45-10BL.1






BCF30-TZK







BCA60-T, BCA60-TR, BCA60ZKB, BCA60ZKB-R

BURG Maßzeichnungen

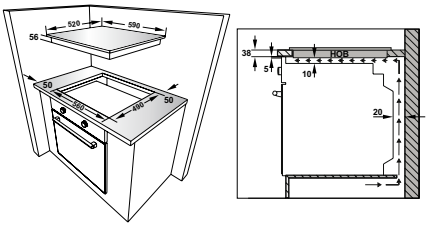


BIA60, BIA60R, BIA60M, BIA60M-R







STYLO60404SB4

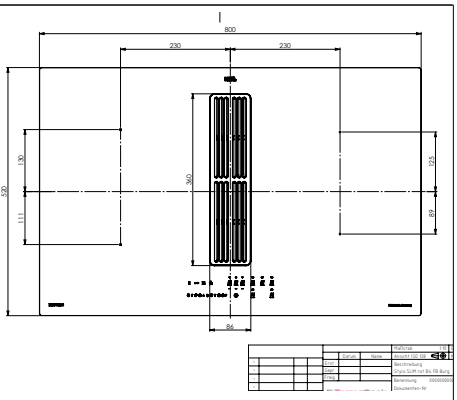


STYLOSB4, ST8R4SB4FBML

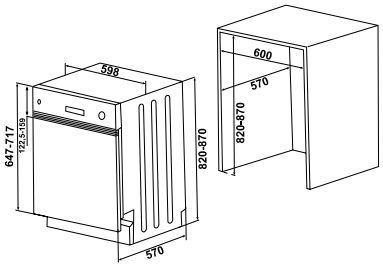


BGSP-T60-6

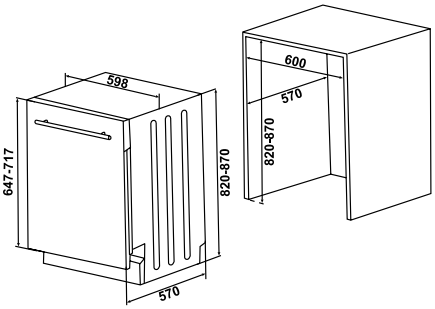

BGSP-V60-4, BGSP-V60-4BS, BGSP-V60-7

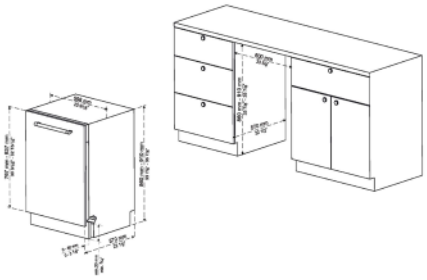

BGSP-V60-4TTSD

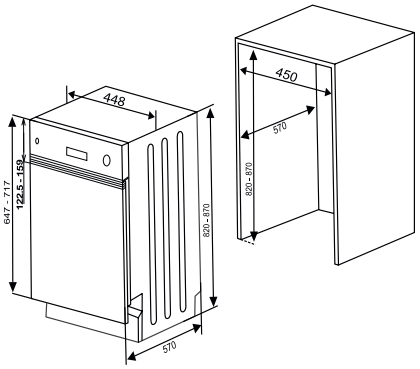

BGSP-V45-7, BGSP-V45-7BS





UNSERE BLACK KÜCHENPROFIS - SCHWARZ EROBERT DIE KÜCHE
1. INTELLIGENT. INTUITIV. LEISE - DIE NEUEN INDUKTIONSKOCHFELDER 3.0

Die aktuelle Kochfeld-Generation von Amica überzeugt durch eine Fülle an innovativen technischen Finessen. Dazu zählen eine äußerst präzise, intuitive Leistungssteuerung sowie ein sehr leiser Betrieb. Der größte Vorteil ist jedoch das interne Belüftungssystem, das völlig ohne Frontbelüftung auskommt. Dadurch lassen sich die Induktion 3.0 Kochfelder selbst in schwierige Küchensituationen einbauen. Und mit der nur geringen Gerätehöhe von 44 mm sind sie zudem ideal für den Einsatz in dünne Arbeitsplatten.



2. WEINKÜHLSCHRANK FÜR GENUSS AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Konstante Temperaturen, ruhige Lagerung und eine optimale Luftfeuchtigkeit sind für den perfekten Trinkgenuss entscheidend. Deshalb wird im Amica Weintemperierschrank die Temperatur elektronisch kontrolliert und über ein digitales Display angezeigt. Eine Regulierbarkeit zwischen 5 und 20°C schafft perfekt trinkgerechte Temperaturen für Weine, Champagner oder Prosecco. Die Flaschen lagern ruhig auf ausziehbaren Buchenholzablagen hinter einer UV-geschützten Rauchglastür.



3. GESTURECONTROL - SCHLUSS MIT FINGERABDRÜCKEN

Wie von Zauberhand! Diese Haube wird bedient, ohne sie zu berühren. Durch Handbewegungen lässt sie sich ein- und ausschalten, Licht und Leistung steuern. Der Vorteil: keine unschönen Fingerabdrücke mehr auf dem Haubenglas! Alternativ funktioniert die Steuerung auch über SensorTouch.

Amica Weinkühlschränke

Weinkühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
WK341100-2S	**Schwarz**	**WK341100-2S**	**684**



Weintemperierschrank mit Kompressortechnik
unterbaufähig und als Standgerät nutzbar
Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung
elektronische Steuerung
Stangengriff aus Metall
1 Temperaturzone
Tür-Offen-Alarm
Alarm bei zu hoher Temperatur
Ventilator
LED-Beleuchtung
6 Kunststoff-Ablageflächen
max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7
einfach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 148 x 575 mm
Energieeffizienzklasse: **G** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 131 kWh/a
Betriebsgeräusch: 40 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt 19 l
Temperaturbereich: 5°-20°C
Klimaklasse: ST
Gewicht: 18 kg
Länge Anschlusskabel: 1,80 m
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

LED
G

Weinkühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
WK341200S	**Schwarz**	**WK341200S**	**1368**



Weintemperierschrank mit Kompressortechnik
einbaufähig / integrierbar
Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung
elektronische Steuerung
Stangengriff aus Metall
1 Temperaturzone
Tür-Offen-Alarm
Alarm bei zu hoher Temperatur
Ventilator
LED-Beleuchtung
3 Ablageflächen aus Buche
max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 24
dreifach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 455 x 590 x 608 mm
Energieeffizienzklasse: **G** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 153 kWh/a
Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt 63 l
Temperaturbereich: 5°-20°C
Klimaklasse: ST
Gewicht: 26 kg
Länge Anschlusskabel: 1,80 m
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

LED
G

Weinkühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
WK341210S	**Schwarz**	**WK341210S**	**1708**





Weintemperierschrank mit Kompressortechnik
einbaufähig / integrierbar
Türanschlag rechts, wechselbar

Ausstattung
elektronische Steuerung
Stangengriff aus Metall
1 Temperaturzone
Tür-Offen-Alarm
Alarm bei zu hoher Temperatur
Ventilator
LED-Beleuchtung
4 Ablageflächen aus Buche
max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 44
vierfach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 595 x 590 x 608 mm
Energieeffizienzklasse: **G** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 142 kWh/a
Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt 90 l
Temperaturbereich: 5°-20°C
Klimaklasse: ST
Gewicht: 33 kg
Länge Anschlusskabel: 1,80 m
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

LED
G

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Amica Weinkühlschränke

Weinkühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
WK341212S	**Schwarz**	**WK341212S**	**1900**



Weintemperierschrank mit Kompressortechnik
einbaufähig / integrierbar
Türanschlag rechts, wechselbar
X-Type Design
Ausstattung
elektronische Steuerung
Stangengriff aus Metall
Temperaturzonen: 2
Temperaturbereich: 5°-20°C
Tür-Offen-Alarm
Alarm bei zu hoher Temperatur
Ventilator
LED-Beleuchtung
3 Ablageflächen aus Buche
max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 33
dreifach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 595 x 590 x 608 mm
Energieeffizienzklasse: **G** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 141 kWh/a
Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt 75 l
Klimaklasse: ST 16 - 38°C
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 1,80 m

Mehrwert Ausstattung
zwei Temperaturzonen

LED
G

Weinkühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
WK341215S	**Schwarz**	**WK341215S**	**2660**



Weintemperierschrank mit Kompressortechnik
einbaufähig / integrierbar
Türanschlag rechts, wechselbar
X-Type Design
Ausstattung
elektronische Steuerung
push-to-open
1 Temperaturzone
Tür-Offen-Alarm
Alarm bei zu hoher Temperatur
Ventilator
LED-Beleuchtung
3 Ablageflächen aus Buche
max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26
einfach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 595 x 590 x 555 mm
Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 100 kWh/a
Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt 63 l
Klimaklasse: ST 16 - 38°C
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 1,80 m

Mehrwert Ausstattung
push to open
zwei Temperaturzonen

LED
F

Weinkühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
WK341115S	**Schwarz**	**WK341115S**	**948**



Weintemperierschrank mit Kompressortechnik
unterbaufähig und als Standgerät nutzbar
Türanschlag rechts, wechselbar
Ausstattung
elektronische Steuerung
Stangengriff aus Metall
1 Temperaturzone
Tür-Offen-Alarm
Alarm bei zu hoher Temperatur
Ventilator
LED-Beleuchtung
5 Ablageflächen aus Buche
max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l):
einfach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 295 x 620 mm
Energieeffizienzklasse: **G** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 136 kWh/a
Betriebsgeräusch: 40 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt 57 l
Temperaturbereich: 5°-20°C
Klimaklasse: ST
Gewicht: 25 kg
Länge Anschlusskabel: 1,80 m
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

LED
G

Amica Weinkühlschränke

Weinkühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
WK341400S	**Schwarz**	**WK341400S**	**1024**



Weintemperierschrank mit Kompressortechnik
einbaufähig / integrierbar
Türanschlag rechts, wechselbar
X-Type Design

Ausstattung
elektronische Steuerung
Griffleiste aus Metall
1 Temperaturzone
Tür-Offen-Alarm
Alarm bei zu hoher Temperatur
Ventilator
LED-Beleuchtung
1 Ablagefläche aus Buche
max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 5
einfach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 141 x 595 x 590 mm
Energieeffizienzklasse: **G** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 131 kWh/a
Betriebsgeräusch: 40 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Nutzinhalt 13 l
Klimaklasse: ST 16 - 38°C
Länge Anschlusskabel: 1,80 m
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz




Amica Einbauherde

Einbauherd-Glaskeramik-Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EHC209001EE	**Edelstahl**	**EHC209001EE**	**888**





Glaskeramik-Kochfeld

Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze
Intensivgrill Top
Intensivgrill
Infrarotgrill
RapidWarmUp
Auftauen
Eco-Funktion

Ausstattung
Knebelsteuerung
CoolDoor 3
Steam Clean Reinigung
Clean Emaillierung, schwarz
Beleuchtung 25 W Halogen

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost

Ausstattung herdgesteuertes Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahlrahmen
2 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 1800 W
1 x 210 mm Ø, 2300 W
Restwärmeanzeige

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,77 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 3,5 kW




Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Amica Einbauherde

Einbauherd - Glaskeramik- Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EHC209212EE	**Edelstahl**	**EHC209212EE**	**960**

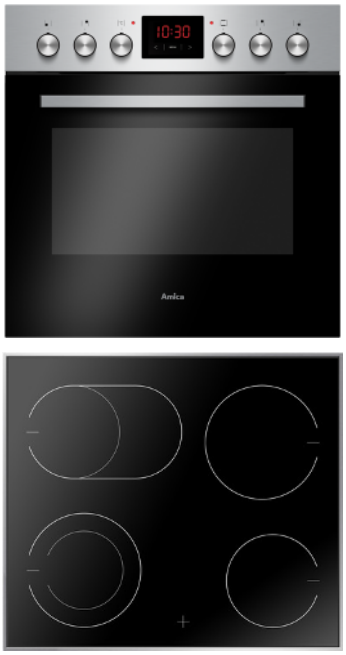


Glaskeramik-Kochfeld
Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze
Intensivgrill Top
Intensivgrill
Infrarotgrill
RapidWarmUp
Auftauen
Eco-Funktion
Ausstattung
Knebelsteuerung
CoolDoor 3
Steam Clean Reinigung
Clean Emaillierung, schwarz
Beleuchtung 25 W Halogen
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost
Teleskopauszug nachrüstbar

Ausstattung herdgesteuertes Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahlrahmen
1 x Zweikreis-Kochzone: 120/180 mm Ø, 700/1700 W
1 x Bräter-Kochzone: 250/140 mm Ø, 2000/1100 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 1800 W
Restwärmeanzeige

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 3,5 kW

Einbauherd - Glaskeramik- Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EHCX933130S	**Glas Schwarz**	**EHCX933130S**	**1108**

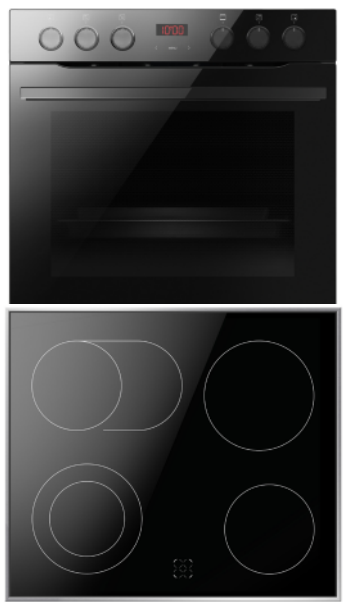

X-Type Design
Glaskeramik-Kochfeld
Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze
Intensivgrill Top
Intensivgrill
Infrarotgrill
RapidWarmUp
Auftauen
Eco-Funktion
Ausstattung
SensorControl Timer
versenkbare Bedienknebel
CoolDoor 3
Steam Clean Reinigung
Clean Emaillierung, schwarz
Backofenbeleuchtung 25 W
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Fettpfanne
1 Grillrost
1 Teleskopauszug 75%

Ausstattung herdgesteuertes Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahlrahmen
1 x Zweikreis-Kochzone: 120/180 mm Ø, 700/1700 W
1 x 140x250 mm, 1100/2000 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 1800 W
Restwärmeanzeige

Technische Daten
XXL-Backofenvolumen: 77 Liter
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 10,2 kW

Amica Einbauherde

Einbauherd - Induktionskochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EHI935611E	**Edelstahl**	**EHI935611E**	**1332**





Induktion-Glaskeramik-Kochfeld
Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze
Intensivgrill Top
Infrarotgrill
RapidWarmUp
Auftauen
Eco-Funktion
Ausstattung
SensorControl Timer
versenkbare Bedienknebel
CoolDoor 3
Steam Clean Reinigung
Clean Emaillierung, schwarz
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost

Ausstattung Induktion-Glaskeramik-Kochfeld
Ankochautomatik
Edelstahlrahmen
2 x 210 mm Ø, 2000/3000 W
2 x 160 mm Ø, 1200/1400 W
Topferkennung
Restwärmeanzeige


Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 10,35 kW



Einbauherd - Induktionskochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EHIX933133S	**Glas Schwarz**	**EHIX933133S**	**1444**





X-Type Design
Induktion-Glaskeramik-Kochfeld
Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze
Intensivgrill Top
Intensivgrill
Infrarotgrill
RapidWarmUp
Auftauen
Eco-Funktion
Ausstattung
SensorControl Timer
versenkbare Bedienknebel
CoolDoor 3
Steam Clean Reinigung
Clean Emaillierung, schwarz
Backofenbeleuchtung 25 W
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Fettpfanne
1 Grillrost
1 Teleskopauszug 75%

Ausstattung Induktion-Glaskeramik-Kochfeld
Edelstahlrahmen
2 x 210 mm Ø, 2000/3000 W
2 x 160 mm Ø, 1200/1400 W
Topferkennung
Restwärmeanzeige

Technische Daten
XXL-Backofenvolumen: 77 Liter
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 11,0 kW



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Amica Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EBX943600S	**Glas Schwarz**	**EBX943600S**	**664**



X-Type Design
9 Backofenfunktionen:
Ober-/Unterhitze
Unterhitze
Umluft
Intensivgrill Top
Intensivgrill
Infrarotgrill
Schnellaufheizung
Auftauen
Eco
Ausstattung
versenkbare Bedienknebel
CoolDoor 3
Leichtreinigungstür
Halogen-Innenbeleuchtung
SuperBright
Steam Clean Reinigung
Clean Emaillierung, schwarz
Teleskopauszug nachrüstbar
Backofenbeleuchtung 25 W
SensorControl
Timer rot
Serienzubehör
1 Fettpfanne
1 Backblech
1 Grillrost

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Nischenmaß (H x B x T) 595 x 560 x min. 560 mm
XXL-Backofenvolumen: 77 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
Anschlusswert: 3,5 kW
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,30 m

Mehrwert Ausstattung
Steam Clean Reinigung

optionales Zubehör		
XXL Teleskopvollauszug	**00163**	**148**

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EBPX946200S	**Glas Schwarz**	**EBPX946200S**	**1000**



Fusion
10 Backofenfunktionen:
Ober-/Unterhitze
Heißluft
Schnellaufheizung
Pizzastufe
Umluft
Intensivgrill Top
Intensivgrill
Infrarotgrill
Auftauen
Eco
3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten
Ausstattung
versenkbare Bedienknebel
CoolDoor 4
Leichtreinigungstür
Halogen-Innenbeleuchtung
Clean Emaillierung, schwarz
Teleskopauszug nachrüstbar
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Backofenbeleuchtung 25 W
SensorControl
Timer weiß
Serienzubehör
1 Fettpfanne
1 Backblech
1 Grillrost

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Nischenmaß (H x B x T) 595 x 560 x min. 560 mm
XXL-Backofenvolumen: 77 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,71 kWh
Anschlusswert: 3,6 kW
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,30 m

Mehrwert Ausstattung
Pyrolyse

optionales Zubehör		
XXL Teleskopvollauszug	**00163**	**148**

Amica Kompaktgeräte

Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EBC841600S	**Schwarz**	**EBC841600S**	**1108**



4 Backofenfunktionen:
Unterhitze
Umluft
Heißluft
Infrarotgrill
Ausstattung
digitaler Sensor
Timer, rot
13 Automatik Back-/ Bratprogramme
900 W-Mikrowelle
5 Leistungsstufen
Grill 1750 W
Kindersicherung
Innenraumbeleuchtung
Edelstahl-Innenraum
Serienzubehör
2 Grillroste
1 Glasschale
Drehteller Ø 36 cm

Technische Daten
Garraum-Volumen 44 Liter
Nischenmaß (H x B x T) 450 x 560 x 550 mm
Anschlusswert: 3,3 kW
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,50 m

Mehrwert Ausstattung
Mikrowelle
Glasschale

Amica Mikrowellen

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
MW13152SI	**silberfarbig**	**MW13152SI**	**176**



unterbaufähig
Ausstattung
analoger Timer
Knebelsteuerung
17 l Garraum
700 W-Mikrowelle
6 Leistungsstufen
Auftaufunktion mit Zeiteinstellung
Zeitschaltung bis 30 min.
akustisches Signal am Programmende
Garraum: weiß
Drehtür, Türanschlag links
Türöffnung pushButton
Serienzubehör
inkl. Montageset für den Unterbau
Glasplatte Ø 24,5 cm

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 262 x 452 x 335 mm
Anschlusswert: 1,2 kW
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 1,0 m

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
MW13151S	**Schwarz**	**MW13151S**	**176**



unterbaufähig
Ausstattung
analoger Timer
Knebelsteuerung
17 l Garraum
700 W-Mikrowelle
6 Leistungsstufen
Auftaufunktion mit Zeiteinstellung
Zeitschaltung bis 30 min.
akustisches Signal am Programmende
Garraum: weiß
Drehtür, Türanschlag links
Türöffnung pushButton
Serienzubehör
inkl. Montageset für den Unterbau
Glasplatte Ø 24,5 cm

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 262 x 452 x 335 mm
Anschlusswert: 1,2 kW
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 1,0 m

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Amica Mikrowellen

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EMW13170S	**Schwarz**	**EMW13170S**	**296**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank
Ausstattung
digitaler Timer
Knebelsteuerung
LED Display
20 l Edelstahl-Garraum
900 W Mikrowelle mit Grill
9 Automatikprogramme
Auftauen nach Zeit und Gewicht
Zeiteinstellung: 95 min
akustisches Signal am Programmende
Kindersicherung
Drehtür, Türanschlag links
Türöffnung pushButton
Serienzubehör
inkl. Einbaurahmen
Glasplatte Ø 24,5 cm
1 Gitterrost

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 390 x 595 x 320 mm
Anschlusswert: 1,2 kW
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 1,0 m



Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EMW13184E	**Edelstahl**	**EMW13184E**	**316**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hochschrank
Ausstattung
digitaler Timer
Knebelsteuerung
LED Display
20 l Edelstahl-Garraum
800 W Mikrowelle
1000 W Grill
9 Automatikprogramme
Auftauen nach Zeit und Gewicht
Zeiteinstellung: 95 min
akustisches Signal am Programmende
Kindersicherung
Drehtür, Türanschlag links
Türöffnung pushButton
Serienzubehör
inkl. Einbaurahmen
Glasplatte Ø 24,5 cm
1 Gitterrost

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 372 x 595 x 368 mm
Anschlusswert: 1,2 kW
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 1,0 m



Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EMW13185E	**Edelstahl**	**EMW13185E**	**332**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hochschrank
Ausstattung
digitaler Timer
Knebelsteuerung
LED Display
20 l Edelstahl-Garraum
700 W Mikrowelle
900 W Grill
9 Automatikprogramme
Auftauen nach Zeit und Gewicht
Zeiteinstellung: 95 min
akustisches Signal am Programmende
Kindersicherung
Drehtür, Türanschlag links
Türöffnung pushButton
Serienzubehör
inkl. Einbaurahmen
Glasplatte Ø 24,5 cm
1 Gitterrost

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 390 x 595 x 320 mm
Anschlusswert: 1,2 kW
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 1,0 m



Amica Dunstabzugshauben

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KHF664611S	**Schwarz, 60 cm**	**KHF664611S**	**296**
KHF684611S	**Schwarz, 80 cm**	**KHF684611S**	**352**



Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
schwarzer Glasschirm mit Edelstahlstreifen
SensorTouch Bedienung
3 Leistungsstufen
bürstenloser Motor (BLDC)
max. 15 Minuten Nachlaufautomatik
1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2 W LED
Lichtwärme 6500 K
Abluftschlauch beigefügt

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
Min. 317 m³/h
Max. 595 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A++** (Spektrum A+++ bis D)
durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,7 kWh/a
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Klasse Fettabscheidegrad: E
Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
Gerätemaße (H x B x T) 758-1138 x 600 bzw. 800 x 378 mm
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,20 m
Anschlusswert: 230 W Spannung 230 V (50 Hz)

600 800 LED A‡

optionales Zubehör		
Auslassabdeckung	OGF150	**20**
Aktivkohlefilter	FWP18	**28**

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KHF664630S	**Schwarz, 60 cm**	**KHF664630S**	**316**
KHF684630S	**Schwarz, 80 cm**	**KHF684630S**	**352**




Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
schwarzer Glasschirm
SensorTouch Bedienung
3 Leistungsstufen
1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 4 W LED Stripe
Lichtwärme 6500 K

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
Min.: 318 m³/h
Max.: 620 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Klasse Fettabscheidegrad: E
durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,4 kWh/a
Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
Gerätemaße (H x B x T) 758-1138 x 600 bzw. 800 x 376 mm
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,20 m
Anschlusswert: 230 W Spannung 230 V (50 Hz)


600 800 LED A

optionales Zubehör		
Auslassabdeckung	OGF150	**20**
Aktivkohlefilter	FWP18	**28**


Amica Sonderzubehör

					N
	**XXL Teleskopvollauszug** **00163** 1 Paar für EBPX946200S und EBX943600S			**00163**	148
	**Auslassabdeckung** **OGF150** für KHF664611S, KHF684611S, KHF664630S, KHF684630S			**OGF150**	20
	**Aktivkohlefilter** **FWP18** für KHF664611S, KHF684611S, KHF664630S, KHF684630S			**FWP18**	28


Amica Maßzeichnungen




WK341100-2S

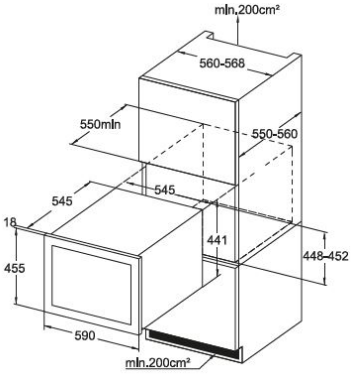


WK341200S

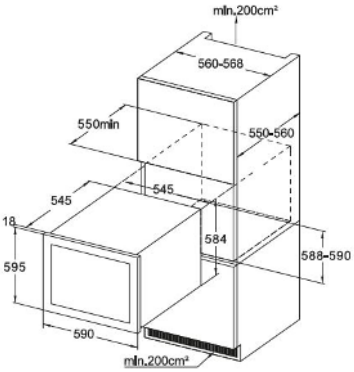


WK341210S




WK341212S

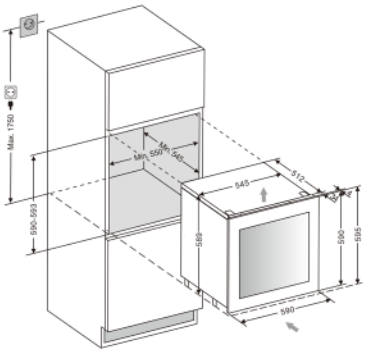


WK341215S

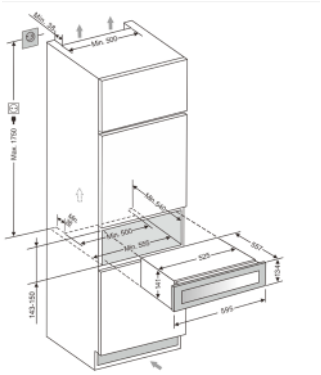


WK341400S




WK341115S

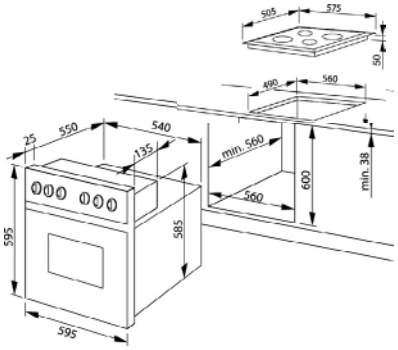


EHC209001EE, EHC209212EE, EHCX933130S, EHI935611E

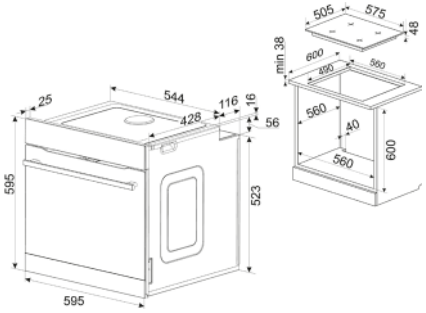


EHIX933133S

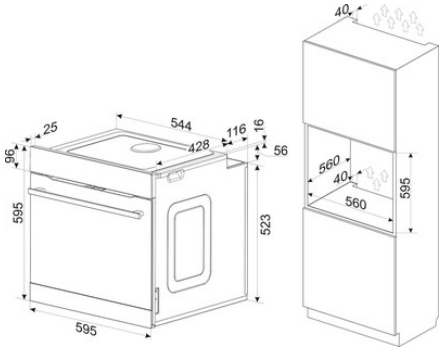

EBPX946200S

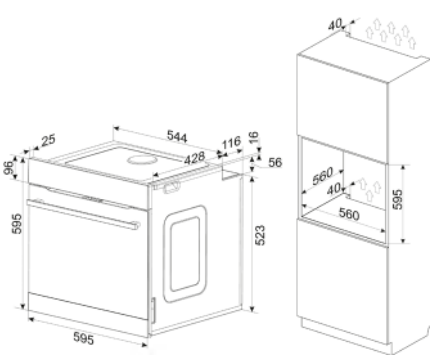


EBX943600S

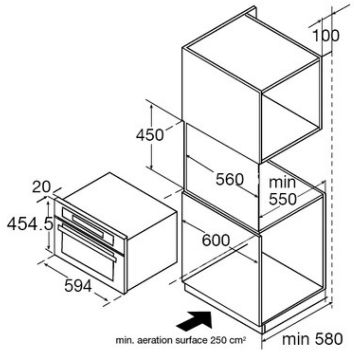


EBC841600S


Amica Maßzeichnungen

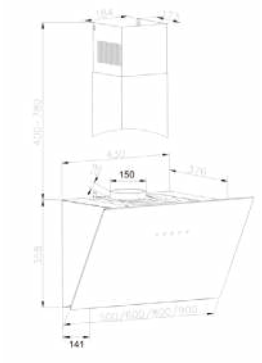


KHF664611S, KHF664630S

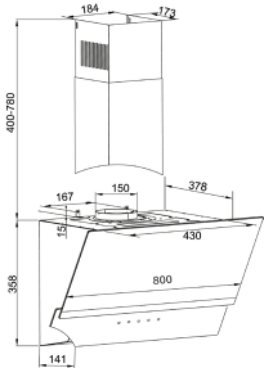


KHF684611S, KHF684630S

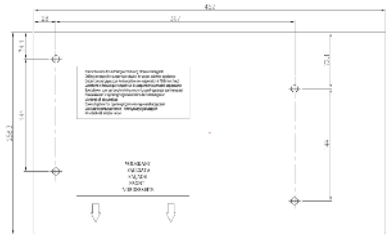

MW13151S, MW13152SI

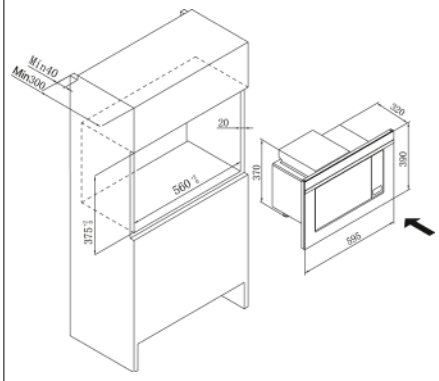

EMW13170S, EMW13185E

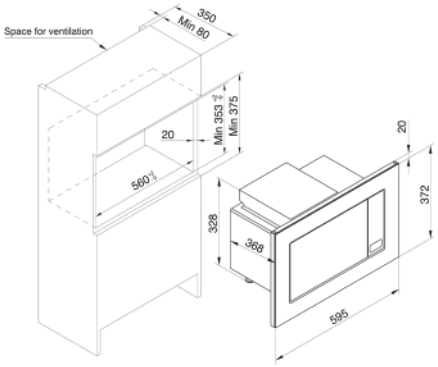


EMW13184E





HARVESTFRESH

Vitamine sind wichtig für Gesundheit und Wachstum. Darum schützen wir sie auf spezielle Weise: indem wir sie mit der Kraft der Sonne verwöhnen. Unsere innovative 3-Farben-Technologie simuliert den Tag-Nacht-Zyklus im Gemüsefach – und macht die Vitamine in Obst und Gemüse dadurch länger haltbar. Da kann man gar nicht anders, als zuzugreifen.

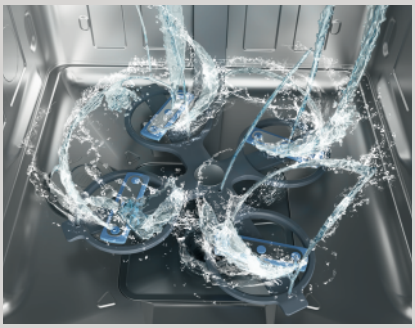

POWERINTENSE

Dank vier Satelliten-Sprüharmen und ihrer bidirektionalen Bewegung sorgt PowerIntense für eine effiziente und mühelose Reinigung. Denn so wird eine effektive Wasserverteilung gewährleistet, damit auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden.



DEEPBLACK

Die neue Beko DeepBlack Backofenserie kombiniert fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichen Funktionen und ist damit eine vielseitige Ergänzung für jede Küche. Kochtechnologien, eine neue Benutzeroberfläche und ein elegantes Design machen sie zu einer herausragenden Wahl für alle, die ein hochwertiges Kocherlebnis suchen.

Beko Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
B1804N		**B1804N**	**552**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 866 x 545 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
manuelle Abtauung
3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar
1 Obst- und Gemüseschublade
3 Türabsteller
LED-Beleuchtung
1 Eierablage

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 92 kWh/a
Nutzinhalt 126 l
Klimaklasse: SN-T
Betriebsgeräusch: 29 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: A
Länge Anschlusskabel: 2,15 m
Anschlusswert: 230 V , 50 Hz

880
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
B1754N		**B1754N**	**580**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 866 x 545 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung
2 Glasablagen, davon 1 höhenverstellbar
3 Türablagen
LED-Beleuchtung
1 Eierablage
Ausstattung Gefrierteil
manuelle Abtauung
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 141 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 110 l, davon 13 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 9 h
Klimaklasse: T
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 220-240 V, 50 Hz

880
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BLSA210M4SN		**BLSA210M4SN**	**792**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 1215 x 540 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung
4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
1 Gemüsefach
3 Türabsteller
1 Eierablage
LED-Beleuchtung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 100 kWh/a
Nutzinhalt 198 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 2,15 m
Anschlusswert: 70 W, 220-240 V

1230
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Beko Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BSSA210K4SN		**BSSA210K4SN**	**840**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 1215 x 540 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung
4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
3 Türablagen
1 Eierablage
LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierteil
manuelle Abtauung
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 152 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 175 l , davon 19 l Gefrierfach
Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 13 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 2,10 m
Anschlusswert: 220-240 V, 50 Hz

1230 | LED | E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BDSA250K4SN		**BDSA250K4SN**	**780**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 1448 x 540 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung
LED-Beleuchtung
3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar
3 Türablagen
1 Eierablage
1 Obst- und Gemüsefach
Ausstattung Gefrierteil
manuelle Abtauung
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 186 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 220 l, davon 44 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,1 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 13 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Länge Anschlusskabel: 2,00 m
Anschlusswert: 70 W, 220-240 V, 50 Hz

1450 | LED | E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Beko Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCSA240K4SN		**BCSA240K4SN**	**992**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 1440 x 540 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung
LED-Beleuchtung
3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar
3 Türabsteller
1 Eierablage
1 Obst- und Gemüsefach
Ausstattung Gefrierteil
manuelle Abtauung
2 transparente Gefriergut-Schubladen
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 204 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 214 l, davon 58 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,7 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 13 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Länge Anschlusskabel: 2,15 m
Anschlusswert: 220-240 V, 50 Hz

1450
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCSA285K4SN		**BCSA285K4SN**	**1008**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 1775 x 540 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung
LED-Beleuchtung
4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
3 Türablagen
1 Obst- und Gemüsefach
Ausstattung Gefrierteil
manuelle Abtauung
3 Gefrierschubladen
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 225 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 285 l, davon 78 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3,6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 20 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 2,5 m
Anschlusswert: 230 V , 50 Hz

1780
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Beko Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
B3BCNA294HS		**B3BCNA294HS**	**1212**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 1775 x 540 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung - NoFrost
4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
1 Obst- und Gemüseschublade
4 Türablagen
ProSmart Inverter Kompressor: schnellere Kühlung bei niedrigerem Stromverbrauch
10 Jahre Kompressorgarantie
akustischer Türalarm
Urlaubsschaltung
Harvest Fresh: Die 3-Farben-Technologie simuliert den Tag-Nacht-Zyklus im Gemüsefach und macht die Vitamine in Obst und Gemüse dadurch länger haltbar.
Multifunktionsdisplay
LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierteil
automatische Abtauung - NoFrost
3 Gefriergutschubladen
Schnellgefrierfunktion
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 264 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 270 l, davon 76 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3,5 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 13 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Länge Anschlusskabel: 2,15 m
Anschlusswert: 125 W, 220-240 V, 50 Hz

Mehrwert Ausstattung
NoFrost
Urlaubsschaltung
Harvest Fresh
ProSmart Inverter Kompressor
10 Jahre Kompressorgarantie

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Beko Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCHA306K4SN		**BCHA306K4SN**	**1184**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 1935 x 540 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung
Innenbeleuchtung
4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
1 Obst- und Gemüseschublade
1 Eierablage
Ausstattung Gefrierteil
No Frost Multi-Cooling Technologie
3 Gefrierschubladen
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 61 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 306 l, davon 69 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3,2 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 13 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
Länge Anschlusskabel: 2,5 m
Luftschallemissionsklasse: B
Anschlusswert: 125 W , 220-240 V

Mehrwert Ausstattung
No Frost Multi-Cooling Technologie

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Beko Unterbaukühlgeräte

Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BU1104N		**BU1104N**	**724**



unterbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Gerätemaße (H x B x T) 818 x 595 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung
2 Glasablagen
1 Eierablage
LED-Beleuchtung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 92 kWh/a
Nutzinhalt 130 l
Klimaklasse: SN-T
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 2,15 m
Anschlusswert: 220-240 V, 50 Hz

820
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Unterbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BU1154N		**BU1154N**	**756**



unterbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 818 x 595 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
automatische Abtauung
1 Obst- und Gemüsefach
3 Glasablagen
1 Eierablage
LED-Display
Ausstattung Gefrierteil
manuelle Abtauung
1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 145 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 92 l, davon 15 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 8 h
Klimaklasse: N-ST
Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Länge Anschlusskabel: 1,93 m
Anschlusswert: 65 W

820
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Beko Einbauherde

Einbauherd - Glaskeramik- Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BBUE12020X	**Edelstahl**	**BBUE12020X**	**1060**





Glaskeramik-Kochfeld

Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze
Grill
Umluftgrill
Schnellaufheizen

Ausstattung Herd
Knebelsteuerung
SteamShine - Reinigungssystem
2-fach verglast
herausnehmbare Seitengitter
herausnehmbares inneres Glas

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost

Ausstattung Kochfeld
Edelstahlrahmen
1 x Zweikreis-Kochzone: 120/210 mm Ø, 750/2200 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1500/2400 W
1 x 180 mm Ø, 2000 W
1 x 140 mm Ø, 1200 W
Restwärmeanzeige

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,88 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 550 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 10,2 kW



Einbauherd - Glaskeramik- Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BBUM12321X	**Edelstahl**	**BBUM12321X**	**1300**





Glaskeramik-Kochfeld

Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Unterhitze
Umluftgrill
Grill
Auftauen
3D - Multidimensionales Kochen

Ausstattung Herd
Knebelsteuerung
versenkbare Bedienknebel
SteamShine - Reinigungssystem
2-fach verglast
Herausnehmbare Seitengitter
Multifunktionsdisplay
herausnehmbares inneres Glas

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost

Ausstattung Kochfeld
Edelstahlrahmen
1 x Zweikreis-Kochzone: 120/210 mm Ø, 750/2200 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 2400 W
1 x 140 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 2400 W
Restwärmeanzeige

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,88 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 550 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 10,4 kW



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Beko Einbauherde

Einbauherd - Glaskeramik- Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BBUM17320B	**Schwarz**	**BBUM17320B**	**1208**





Glaskeramik-Kochfeld

Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Umluft
Grill
Auftauen
Umluftgrill
3D - Multidimensionales Kochen
Heißluft mit Ringheizkörper

Ausstattung Herd
Knebelsteuerung
versenkbare Bedienknebel
SteamShine - Reinigungssystem
3-fach verglast
Multifunktionsdisplay
herausnehmbares inneres Glas

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost

Ausstattung Kochfeld
Edelstahlrahmen
1 x Zweikreis-Kochzone: 120/210 mm Ø, 750/2200 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1500/2400 W
1 x 140 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 2000 W
Restwärmeanzeige

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,95 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 550 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 10,4 kW

Beko Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BBIE12000X	**Edelstahl**	**BBIE12000X**	**476**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Umluft
Grill
Umluftgrill
Schnellaufheizen
Ausstattung
2-fach verglast
5 Einschubebenen
SteamShine - Reinigungssystem
herausnehmbares inneres Glas
Serienzubehör
1 Backblech
1 Gitterrost

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Backofenvolumen: 66 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,88 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 550 mm
Hocheinbau (H x B x T) 590 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 240 W

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BBIE12000B	**Schwarz**	**BBIE12000B**	**476**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Umluft
Kleinflächengrill
Grill
Unterhitze & Umluft
Ausstattung
SteamShine
3-fach verglast
5 Einschubebenen
Mikrowelle
herausnehmbares inneres Glas
Serienzubehör
1 Universalblech emailliert
1 Grillrost

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,88 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh
Backofenvolumen: 66 Liter
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 550 mm
Hocheinbau (H x B x T) 590 x 560 x 550 mm
Anschlusswert: 2,4 kW

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Beko Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BBIE17300B	**Schwarz**	**BBIE17300B**	**612**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Umluft
Umluftgrill
Grill
Schnellaufheizen
Ausstattung
2-fach verglast
Herausnehmbare Seitengitter
Multifunktionsdisplay
5 Einschubebenen
SteamShine - Reinigungssystem
herausnehmbares inneres Glas
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Backofenvolumen: 72 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,88 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 550 mm
Hocheinbau (H x B x T) 590 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 240 W

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCBIS17300B	**DeepBlack**	**BCBIS17300B**	**892**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze & Umluft
Heißluft mit Ringheizkörper
Pizzastufe
Grill
Auftauen
Eco-Funktion
3D - Multidimensionales Kochen
SteamAdd
Schnellaufheizen
AirFry
Innenbeleuchtung
Ausstattung
SteamShine - Reinigungssystem
2-fach verglast
Herausnehmbare Seitengitter
Multifunktionsdisplay
versenkbare Bedienknebel
5 Einschubebenen
SoftClose
herausnehmbares inneres Glas

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost
1-fach Teleskopauszug
Emailliertes AirFry Blech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Backofenvolumen: 72 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,88 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 550 mm
Hocheinbau (H x B x T) 590 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 330 W, 220-240 V

Mehrwert Ausstattung
Pizzastufe
SteamAdd
Soft Close
Teleskopauszug
AirFry Blech

Beko Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BBIS12301XE	**Edelstahl**	**BBIS12301XE**	**912**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze & Umluft
Heißluft
Eco-Funktion
Grill
Auftauen
3D - Multidimensionales Kochen
Pizzastufe
SteamAdd

Ausstattung
SteamShine - Reinigungssystem
3-fach verglast
Herausnehmbare Seitengitter
Multifunktionsdisplay
versenkbare Bedienknebel
5 Einschubebenen
herausnehmbares inneres Glas

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost
2-fach Teleskopauszug

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Backofenvolumen: 72 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,95 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 550 mm
Hocheinbau (H x B x T) 590 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 330 W, 220-240 V

Mehrwert Ausstattung
Pizzastufe
SteamAdd
2-fach Teleskopauszug

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BCBIS17300BMPFC	**Schwarz**	**BCBIS17300BMPFC**	**1128**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Umluft
Grill
Umluftgrill
Auftauen
Pyrolyse
Eco Pyrolyse
Kleinflächengrill
Warmhaltefunktion

Ausstattung
Pyrolyse
PyroPro Cycle
SteamShine
4-fach verglast
Herausnehmbare Seitengitter
versenkbare Bedienknebel
5 Einschubebenen
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Soft Close
herausnehmbares inneres Glas
Cool Door
SteamAdd

Serienzubehör
1 Universalblech emailliert
1 Grillrost
1-fach Teleskopauszug
AirFry Blech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Backofenvolumen: 72 Liter
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 550 mm
Hocheinbau (H x B x T) 590 x 560 x 550 mm
Anschlusswert: 3,3 kW

Mehrwert Ausstattung
Pyrolyse
Eco Pyrolyse
PyroPro Cycle
SoftClose
Cool Door
SteamAdd
1-fach Teleskopauszug
AirFry Blech

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Beko Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HDC32401TO	**Rahmenlos**	**HDC32401TO**	**400**



Ausstattung
2 Kochzonen
1 x 140 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 1800 W
9 Kochfunktionen
digitale Anzeige der Kochstufen
Betriebsanzeigelampe
Touch Control
Timer
Sicherheitsabschaltung
Glas-Inlay
Memory-Funktion
Stop+Go Funktion
Überlaufschutz

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 268 x 490 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 300 W , 220-240 V



Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EB9741XHL	**Edelstahlrahmen**	**EB9741XHL**	**620**



Ausstattung
4 Kochzonen
9 Kochstufen
1 x Zweikreis-Kochzone: 120 mm/210 mm Ø, 750 W
1 x Bräter-Kochzone: 140x250 mm, 1100/2000 W
1 x 140 mm Ø, 1200 W
1 x 160 mm Ø, 1500 W
Betriebsanzeigelampe
Überlaufschutz
Schnellaufheizen
Sicherheitsabschaltung
Touch Control
Restwärmeanzeige

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 6,9 kW



Beko Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HII64400MT	**Rahmenlos**	**HII64400MT**	**768**
HII64400MTX	**Edelstahlrahmen**	**HII64400MTX**	**804**





Ausstattung
touchControl
4 Induktions-Kochzonen
9 Kochstufen
2 x 180 mm Ø, 2000 W / 2300 W
1 x 145 mm Ø, 1600/1800 W
1 x 210 mm Ø, 2000/2300 W
digitale Anzeige der Kochstufen
Timer
Sicherheitsabschaltung
Schnellaufheizen
Kindersicherung
Überlaufschutz
LED-Farbe: rot
Easy Installation
Restwärmeanzeige

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 7,2 kW

600

FEK

Beko Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HIXI84700UF	**Rahmenlos**	**HIXI84700UF**	**2804**



Ausstattung Dunstabzug
Abluft- oder Umluftbetrieb
Direct Access
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
automatische Abschaltung
1 Fettfilter
Aktivkohlefilter

Ausstattung Kochfeld
4 Induktions-Kochzonen + 1 Flexinduktion
4 x 180x200 mm Ø, 2200/3100 W
Betriebsanzeigelampe
digitale Anzeige der Kochstufen
Timer
Sicherheitsabschaltung
Glas-Inlay
Stop+Go Funktion
9 Kochstufen
Schnellaufheizen
Kindersicherung
Überlaufschutz
LED-Farbe: rot
EasyFit
Direct Access
Restwärmeanzeige

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Technische Daten
Abluftstutzen: NW150
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 630 m³/h
Einbaumaße (B x T) 740 x 490 mm
Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V

750

FEK

Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Aktivkohlefilter	**BFHC23600**	**136**

Beko Mikrowellen

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BMOB17131X	**Edelstahl**	**BMOB17131X**	**500**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hoch- oder Hängeschrank

Ausstattung
700 W-Mikrowelle
Display
5 Leistungsstufen
Volumen: 17 l
Innenbeleuchtung
Timer
Türöffnung pushButton
Kindersicherung
8 automatische Garprogramme

Technische Daten
Nischenmaß in Hängeschrank (H x B x T): 362 x 560 x 300 mm
Nischenmaß in Hochschrank (H x B x T): 362 x 560 x 500 mm
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz



Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BMGB20212B	**Schwarz**	**BMGB20212B**	**556**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hoch- oder Hängeschrank

Ausstattung
digitaler Timer
5 Leistungsstufen
20 l Edelstahl-Garraum
800 W Mikrowelle mit Grill
1000 W Grill
Innenbeleuchtung
Türöffnung pushButton
Kindersicherung
Quickstart

Technische Daten
Nischenmaß in Hochschrank (H x B x T): 380 x 560 x 500 mm
Nischenmaß in Hängeschrank (H x B x T): 362 x 560 x 300 mm
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz



Beko Dunstabzugshauben

Flachschirmhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HNT61310BH	**Schwarz**	**HNT61310BH**	**256**

für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
3 Leistungsstufen
Bedienung über Kippschalter
Beleuchtung 1 x 4 W LED
2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
1 Kohlefilter

Technische Daten

Max. Lüfterleistung 300 m³/h
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienzklasse: D
Fettfiltereffizienzklasse: C
Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,2 kWh/a
Geräuschemission 64 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 175 x 598 x 280-430 mm
Anschlusswert: 115 W , 220-240 V

600 | LED | C

Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HCP61310IH	**Edelstahl**	**HCP61310IH**	**320**

für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
3 Leistungsstufen
Bedienung über Schieberegler
Beleuchtung 2 x 3 W LED
2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
1 Kohlefilter

Technische Daten

Max. Lüfterleistung 395 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/a
Geräuschemission 68 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 694-861 x 598 x 450 mm
Anschlusswert: 90 W , 220-240 V

600 | LED | D

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Beko Dunstabzugshauben

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BHCA66641BBHS	**Schwarz**	**BHCA66641BBHS**	**592**



Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Bedienung über Touch Control
LED Beleuchtung 2 x 3 W, dimmbar
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter
Filterwechselanzeige
Raumluft-Reinigungsfunktion

Technische Daten
Max. Lüfterleistung 220-445 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,5 kWh/a
Geräuschemission 60 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 910-1138 x 595 x 419 mm
Anschlusswert: 300 W , 220-240 V

600 | LED | A

Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Aktivkohlefilter	**BFAC22641**	**100**

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BHCA96641BBHS	**Schwarz**	**BHCA96641BBHS**	**780**



Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Bedienung durch touchControl
LED Beleuchtung 2 x 3 W, dimmbar
2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Aktivkohlefilter
Filterwechselanzeige
Raumluft-Reinigungsfunktion
automatische Abschaltung

Technische Daten
Max. Lüfterleistung 220-441 m³/h, Intensivstufe 712 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,2 kWh/a
Geräuschemission 58 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T) 910-1138 x 895 x 419 mm
Anschlusswert: 300 W , 220-240 V

900 | LED | A

Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Aktivkohlefilter	**BFAC22641**	**100**

Beko Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BDIN16420	**Vollintegriert**	**BDIN16420**	**812**



Breite 60 cm
unterbaufähig / integrierbar

Programme
Auto 40-65°C
Intensiv 70°C
Eco 50°C
Quick&Shine 60°C
Feines 40°C
Mini 35°C

Funktionen:
HygieneIntense
Halbe Belandung

Ausstattung
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
Trübungssensor
Direct Access
Trubotrocknung
2 Spülebenen
Besteckkorb
2 klappbare Tassenablagen
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
Zeitvorwahl: 3-6-9 h
elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Watersafe+
Wasserenthärtung bis 50dH

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 49 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12,9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
Gerätemaße (H x B x T) 818 x 598 x 550 mm
Anschlusswert: 1,8-2,1 kW



Beko Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BDIN25530	**Vollintegriert**	**BDIN25530**	**1004**



Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Programme
Intensiv 70°C
Eco 50°C
Feines 40°C
Quick&Clean 70°C
Mini 35°C

Funktionen:
HygieneIntense
SteamGloss: längere Trocknungsprozess für strahlende Gläser
SelfDry
Halbe Belandung

Ausstattung
Fassungsvermögen: 15 Maßgedecke
Trübungssensor
Direct Access
Turbo Trocknungssystem
3 Spülebenen
3. Oberkorb als Besteckschublade
3 klappbare Tellerhalter im Oberkorb
2 Tassenablagen im Oberkorb
4 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
elektrische Zeitvorwahl 1-24 h
elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Wasserenthärtung bis 50dH
SelFit: Durch die selbstjustierende Türfeder stellt sich die Tür automatisch auf das Gewicht der Küchenfront ein und tariert diese optimal aus.
Watersafe+
LED Statusleuchte

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 86 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:05 h
Gerätemaße (H x B x T) 818 x 598 x 550 mm
Anschlusswert: 1,8-2,1 kW , 220-240 V

Mehrwert Ausstattung
SteamGloss
SelFit

Beko Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BDIN36541PS	**Vollintegriert**	**BDIN36541PS**	**1188**





Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig

Programme
Auto 40-65 °C
Eco 50 °C
AquaFlex
Feines 40 °C
Intensiv 70 °C
Quick&Clean 70 °C
SilentWash

Funktionen:
Fast+
SteamGloss: längere Trocknungsprozess für strahlende Gläser
Extra Spülen

Ausstattung
Trübungssensor
ProSmart Inverter Kompressor
Direct Access LC-Display
Turbo Trocknungssystem
3 Spülebenen
2 Tassenablagen
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
4 umklappbare Tellerreihen im Unterkorb
Besteckschublade
Besteckkorb
Startzeitvorwahl 1-24 h
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Wasserenthärtung bis 50dH
SelFit: Durch die selbstjustierende Türfeder stellt sich die Tür automatisch auf das Gewicht der Küchenfront ein und tariert diese optimal aus.
Watersafe+
SelfDry
Power Intense: Vier Satelliten-Sprüharmen sorgen mit ihrer bidirektionalen Bewegung für eine effiziente und mühelose Reinigung.
Sliding Fit: Mithilfe von SlidingFit gleitet die Möbelfront beim Öffnen an der Tür entlang.
seitlicher Statusindikator

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 40 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 8,9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:47 h
Gerätemaße (H x B x T) 818 x 598 x 550 mm
Anschlusswert: 1,8-2,1 kW , 220-240 V

Mehrwert Ausstattung
Sliding Fit
SilentWash
Fast+
Steam Gloss
Extra Spülen
ProSmart Inverter Kompressor
SelFit
PowerIntense

Beko Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BDIS15N22	**Vollintegriert**	**BDIS15N22**	**888**



Breite 45 cm
unterbaufähig/vollintegriert

Programme
70°C Intensiv
Clean&Shine 65°C
Mini 35°C
Eco 50°C
Quick&Clean 70°C

Funktionen:
Halbe Belandung
HygieneIntense

Ausstattung
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
Direct Access
2 Spülebenen
2 Tassenablagen im höhenverstellbaren Oberkorb
Salzeinfüllhilfe (Trichter)
Zeitvorwahl: 3-6-9 h
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
Wasserenthärtung bis 50dH
Watersafe+


Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
Luftschallemissionsklasse: C
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 11,9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:30 h
Gerätemaße (H x B x T) 818 x 448 x 550 mm
Anschlusswert: 1,8-2,1 kW, 220-240 V




Beko Sonderzubehör

	Beschreibung			Kurz-bezeichnung	N
	Aktivkohlefilter **BFHC23600** für HIXI84700UF			**BFHC23600**	**136**
	Aktivkohlefilter **BFAC22641** für BHCA66641BBHS und BHCA96641BBHS			**BFAC22641**	**100**


Beko Maßzeichnungen

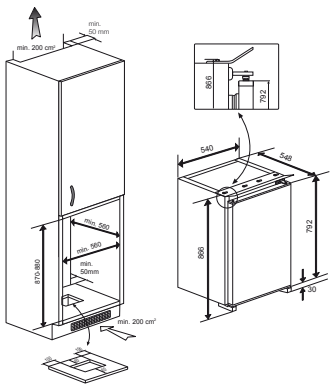


B1804N

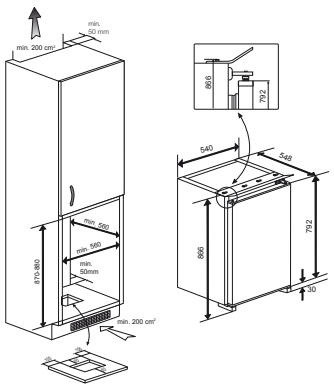


B1754N

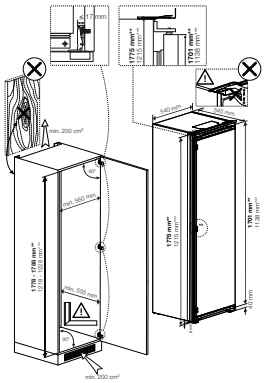


BLSA210M4SN

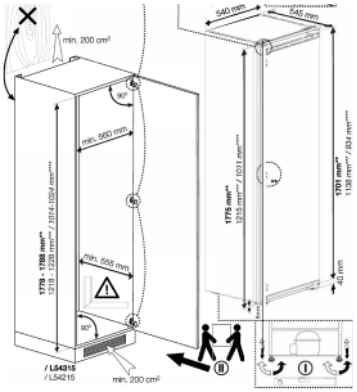


BSSA210K4SN

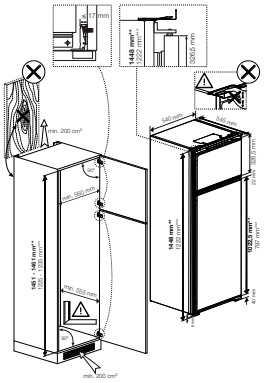


BDSA250K4SN

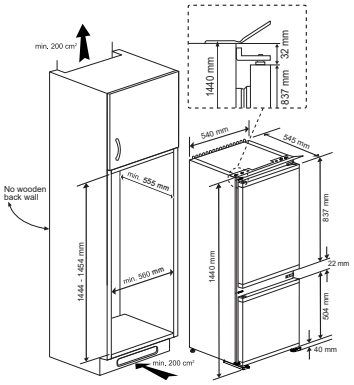


BCSA240K4SN

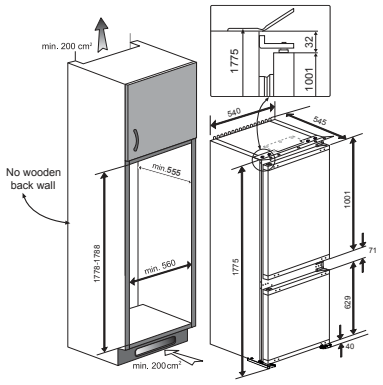

BCSA285K4SN

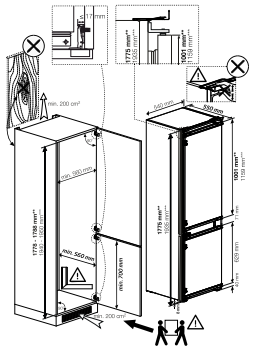


B3BCNA294HS

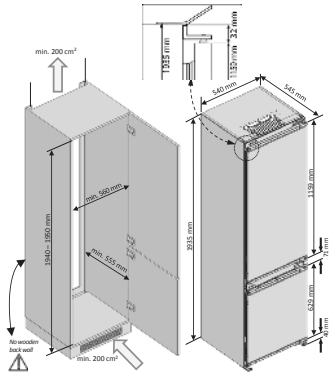


BCHA306K4SN


Beko Maßzeichnungen

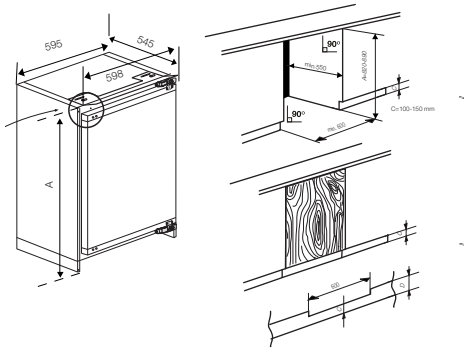


BU1104N, BU1154N

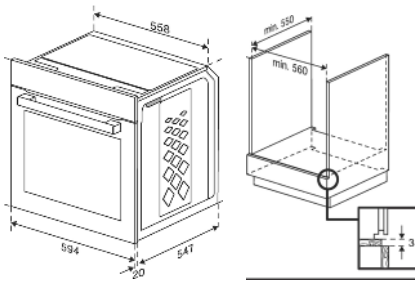

BBUE12020X, BBUM12321X, BBUM17320B

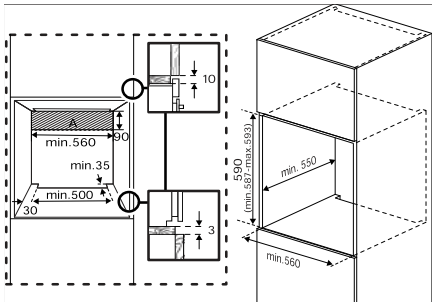


BBIE12000X, BBIE12000B, BBIE17300B, BBIS12301XE, BCBIS17300B, BCBIS17300BMPFC

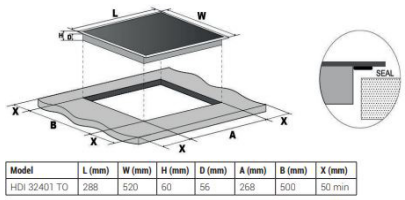


Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
HDI 32401 TO	288	520	60	56	268	500	50 min


HDC32401TO

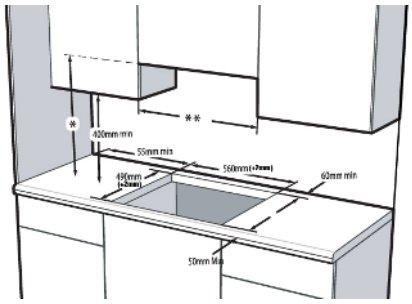


EB9741XHL, HII64400MT, HII64400MTX

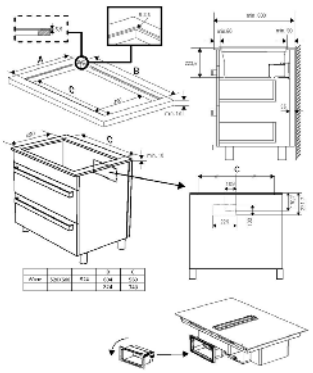


HIXI84700UF

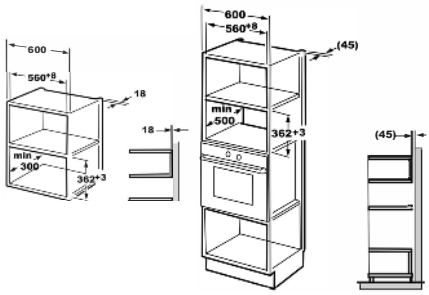


BMOB17131X

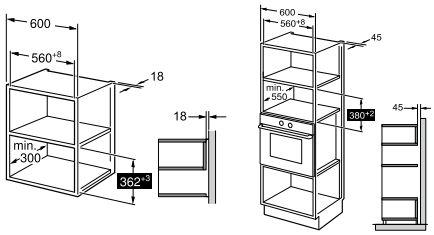


BMGB20212B

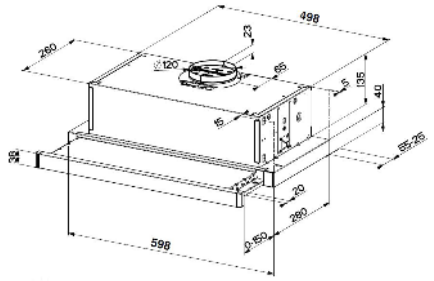


HNT61310BH

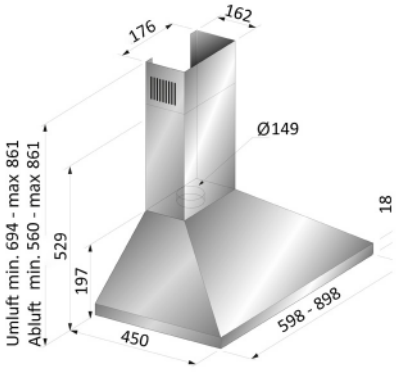

HCP61310IH

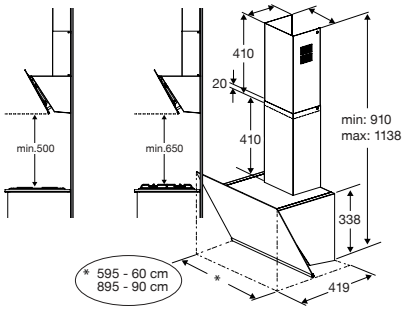


BHCA66641BBHS

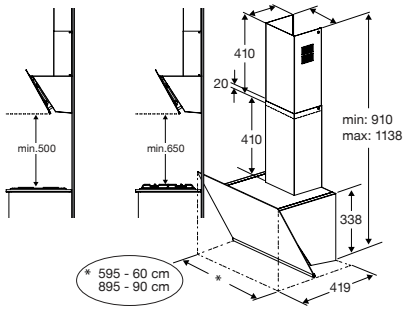


BHCA96641BBHS


Beko Maßzeichnungen

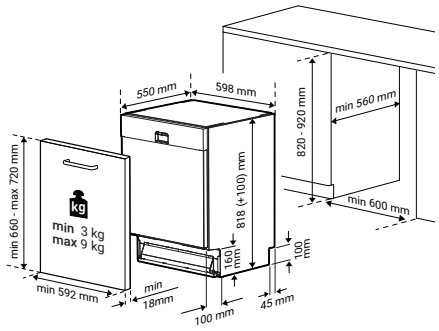


BDIN25530

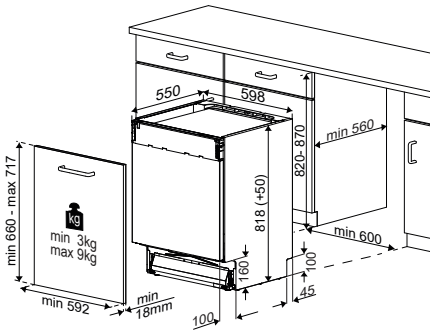

BDIN16420

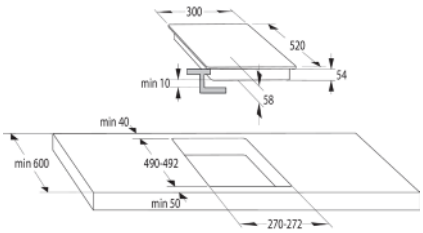

BDIS15N22

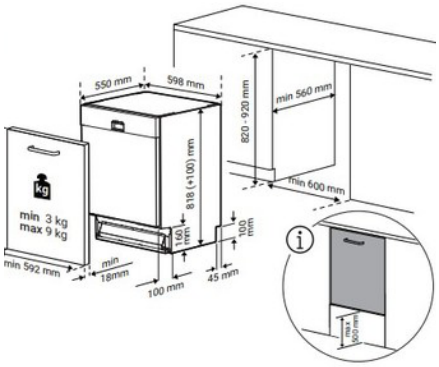

BDIN36541PS

gorenje





WIR KOCHEN. SIE GENIEßEN.

OptiBake - Einbau-Herde und -Backöfen wurden auf einer neuen Plattform entwickelt und gehen mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen gezielt auf die Bedürfnisse von Anfängern, Kochbegeisterten und nicht zuletzt erfahrenen Köchen ein. Die Programmpalette bietet mit Advanced- und Essential-Modellen ein umfassendes Angebot mit mehr als 40 Produkten für alle Anforderungen.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

Gorenje konnte sich gleich zweimal beim renommierten German Design Award durchsetzen: Die international hochkarätig besetze Jury prämiert die innovativen OptiBake-Einbaubacköfen mit der „Winner"-Auszeichnung und vergibt eine „Special Mention" an die vollintegrierten UltraClean-Geschirrspüler. Mit diesem Erfolg stellt Gorenje auf ein Neues seine Position als führender europäischer Hausgerätehersteller unter Beweis.

MADE IN EUROPE

„MADE IN EUROPE"

Gorenje ist im gesamten europäischen Raum vertreten und punktet dabei durch seine europäische Produktion. Unsere Geräte werden zu einem großen Teil unter Einhaltung aller EU-Richtlinien **nachhaltig im EU-Raum produziert**. Dies ermöglicht eine gleichbleibende Produktqualität sowie kurze Lieferwege. Darüber hinaus sind wir uns unserer ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst und punkten mit schnellen Reaktionszeiten.

gorenje

Gorenje Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
RI58E21		**RI58E21**	**600**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
876-880 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
mechanische Steuerung
LED-Innenraumbeleuchtung
4 Glasablagen
1 Obst- und Gemüsefach
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
Flaschenablage
2 Türablage

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 92 kWh/a
Nutzinhalt 129 l
Klimaklasse: N-ST
Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Anschlusswert: 80 W
Absicherung: 10 A



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
RBI58E21		**RBI58E21**	**616**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
876-880 × 560-570 × 560 mm
Ausstattung Kühlteil
manuelle Abtauung
LED-Innenraumbeleuchtung
3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar
1 Obst- und Gemüseschublade
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
Flaschenablage
2 Türfächer
Ausstattung Gefrierteil
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 142 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 118 l, davon 14 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,4 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 6,5 h
Klimaklasse: N-ST
Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Anschlusswert: 70 W
Absicherung: 10 A



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
RI512E41		**RI512E41**	**832**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1221 x 540 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
5 Glasablagen, davon 4 höhenverstellbar
elektronische Steuerung
LED-Innenbeleuchtung
LED Display
digitale Temperaturanzeige
akustisches Signal
automatische Abtauung
Ausstattung Innentür
2 Türfächer

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 100 kWh/a
Nutzinhalt 197 l
Klimaklasse: N-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Anschlusswert: 80 W
Absicherung: 10 A



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Gorenje Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
RBI512E21		**RBI512E21**	**904**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1221 x 540 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
elektronische Steuerung
LED Streifen an der Seite
LED Display
digitale Temperaturanzeige
akustisches Signal
automatische Abtauung
Ausstattung Innentür
Flaschenablage
2 Türfächer
Ausstattung Gefrierteil
manuelle Abtauung
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 148 kWh/a
Nutzinhalt 179 l davon 16 l ****Gefrierfach
Klimaklasse: N-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Anschlusswert: 80 W
Absicherung: 10 A

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
RFI514E21		**RFI514E21**	**724**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1445-1450 x 560-570 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
LED-Innenraumbeleuchtung
4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
1 CrispZone Schubfach
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
Flaschenablage
2 Türfächer
Ausstattung Gefrierteil
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 175 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 205 l, davon 36 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,4 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 18 h
Klimaklasse: N-ST
Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Anschlusswert: 70 W

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Gorenje Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
RKI514E21		**RKI514E21**	**976**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1442-1445 x 560-570 x 560 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
LED-Innenraumbeleuchtung
4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
2 CrispZone Schubfächer
1 Eierablage
Ausstattung Innentür
Flaschenablage
2 Türfächer
Ausstattung Gefrierteil
2 Gefriergutschubladen
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 191 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 208 l, davon 48 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 10 h
Klimaklasse: N-ST
Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Anschlusswert: 100 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
RI517E41WF		**RI517E41WF**	**1092**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1772-1780 x 560-568 x 560 mm
Ausstattung Kühlteil
LED-Innenraumbeleuchtung
digitale Temperaturanzeige
5 Glasablagen
MultiAdjust-Ablagen
LED Display
akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
MultiFlow 360° Luftzirkulationssystem
AdaptTech
SuperCool
EcoMode Programm
ZeroZone
WiFi Funktion
2 Obst- und Gemüseschubladen
2 Eierablagen

Ausstattung Innentür
2 Fächer mit Flaschenhalter
3 Türablagen

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 135 kWh/a
Nutzinhalt 300 l
Klimaklasse: SN-N-ST-T
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Anschlusswert: 210 W

<u>Mehrwert Ausstattung</u>
AdaptTech
WiFi Funktion
MultiFlow 360° Luftzirkulationssystem
ZeroZone



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Gorenje Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NRKI418EP1		**NRKI418EP1**	**1052**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1775-1780 x 560-570 x 560 mm
Ausstattung Kühlteil
digitale Temperaturanzeige
4 Glasablagen
LED Display
akustisches und optisches Warnsystem
SuperCool
LED-Innenbeleuchtung
1 CrispZone Gemüseschubfach
2 Eierablagen
1 Flaschengitter
Ausstattung Innentür
Flaschenablage
2 Türfächer, 1 davon mit Deckel

Ausstattung Gefrierteil
NoFrost DualAdvance
3 Gefriergutschubladen
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 217 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 246 l, davon 63 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 12 h
Klimaklasse: N-ST
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Anschlusswert: 130 W

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NRKI519D61WF		**NRKI519D61WF**	**1556**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
1932 x 540 x 545 mm
Ausstattung Kühlteil
LED Streifen an der Seite
LED Display
elektronische Steuerung
digitale Temperaturanzeige
akustisches Signal
automatische Abtauung
SuperCool
ConvertActive - der Gefrierschrank wird zum Kühlschrank
AdaptTech
FastFreeze
Eco Mode: sorgt dafür, dass der Kühlschrank die ideale Tempara-
tureinstellung hat
NoFrost Dual
MultiFlow 360°
CrispZone mit Feuchtereglger
1 MultiBox 3-in-1
Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
5 Glasablagen, davon 4 höhenverstellbar
LED-Beleuchtung
FreshZone
MultiAdjust-Ablagen
Ausstattung Innentür
3 Türablagen
Flaschenablage
Ausstattung Gefrierteil
3 Gefriergutschubladen
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 185 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 284 l, davon 76 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 12 h
Klimaklasse: SN-N-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Anschlusswert: 130 W

Mehrwert Ausstattung
NoFrost Dual

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Gorenje Unterbaukühlgeräte

Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
RIU609EA1		**RIU609EA1**	**672**



unterbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
820-900 x 600 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Be- und Entlüftung im Sockel
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
elektronische Steuerung
LED-Innenraumbeleuchtung
LED-Display
akustischer Türalarm
digitale Temperaturanzeige
3 höhenverstellbare Glasablagen
SuperCool
Ausstattung Innentür
Flaschenablage
1 höhenverstellbare Ablage

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 93 kWh/a
Nutzinhalt 138 l
Klimaklasse: SN-N-ST
Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Anschlusswert: 60 W
Absicherung: 10 A



Unterbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
RBIU609EA1		**RBIU609EA1**	**688**



unterbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T)
820-900 x 600 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Be- und Entlüftung im Sockel
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
elektronische Steuerung
LED-Innenraumbeleuchtung
LED-Display
akustischer Türalarm
digitale Temperaturanzeige
2 höhenverstellbare Glasablagen
SuperCool
Ausstattung Innentür
Flaschenablage
1 höhenverstellbare Ablage

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 148 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 121 l, davon 17 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 9 h
Klimaklasse: SN-N-ST
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A




Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Gorenje Einbauherde

Einbauherd - Glaskeramik- Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HSET002AX	**Edelstahl**	**HSET002AX**	**976**






Glaskeramik-Kochfeld
Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Auftauen
Unterhitze
Ausstattung
Knebelsteuerung
CoolDoor 3
Steam Clean Reinigung
Clean Emaillierung, schwarz
Beleuchtung 25 W Halogen
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost
Teleskopauszug nachrüstbar
Ausstattung Kochfeld
Edelstahlrahmen
1 x Zweikreis-Kochzone: 140/220 mm Ø, 1000/2200 W
1 x Bräter-Kochzone: 190/285 mm Ø, 1100/2000 W
1 x 165 mm Ø, 1200 W
1 x 165 mm Ø, 1200 W
Restwärmeanzeige
Überhitzungsschutz
SensorTouch Bedienung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 3,5 kW

Einbauherd - Glaskeramik- Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HSET002AB	**Schwarz**	**HSET002AB**	**976**





Glaskeramik-Kochfeld
Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Auftauen
Unterhitze
Ausstattung
Knebelsteuerung
CoolDoor 3
Steam Clean Reinigung
Clean Emaillierung, schwarz
Beleuchtung 25 W Halogen
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost
Teleskopauszug nachrüstbar
Ausstattung Kochfeld
Edelstahlrahmen
1 x Zweikreis-Kochzone: 140/220 mm Ø, 1000/2200 W
1 x Bräter-Kochzone: 190/285 mm Ø, 1100/2000 W
1 x 165 mm Ø, 1200 W
1 x 165 mm Ø, 1200 W
Restwärmeanzeige
Überhitzungsschutz
SensorTouch Bedienung


Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 3,5 kW

Gorenje Einbauherde

Einbauherd - Glaskeramik- Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HSET005X	**Edelstahl**	**HSET005X**	**1228**





Glaskeramik-Kochfeld
Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Auftauen
Unterhitze
GentleBake
FastPreheat
Ausstattung
BigSpace
GentleClose
GentleOpen
abnehmbare Backofentür
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost
1-fach Teleskopauszug
Teleskopauszug nachrüstbar
Ausstattung
Edelstahlrahmen
1 x Zweikreis-Kochzone: 120/210 mm Ø, 800/2200 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1500/2400 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
Restwärmeanzeige
Überhitzungsschutz
SensorTouch Bedienung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 3,5 kW


Mehrwert Ausstattung
GentleClose
GentleOpen
1-fach Teleskopauszug

optionales Zubehör		
Perforiertes Backblech (AirFry)	**852601**	**76**
Teleskopauszug Set	**863768**	**112**
1fach Teleskopvollauszug	**910490**	**164**

Einbauherd - Glaskeramik- Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HSET004BL	**Schwarz**	**HSET004BL**	**1228**





Glaskeramik-Kochfeld
Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluft
Auftauen
Unterhitze
GentleBake
FastPreheat
Ausstattung
BigSpace
GentleClose
GentleOpen
abnehmbare Backofentür
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Grillrost
1-fach Teleskopauszug
Teleskopauszug nachrüstbar
Ausstattung
Edelstahlrahmen
1 x Zweikreis-Kochzone: 120/210 mm Ø, 800/2200 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1500/2400 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
Restwärmeanzeige
Überhitzungsschutz
SensorTouch Bedienung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
Einbaumaße Herd (H x B x T) 600 x 560 x 560 mm
Einbaumaße Kochfeld (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 3,5 kW

Mehrwert Ausstattung
GentleClose
GentleOpen
1-fach Teleskopauszug

optionales Zubehör		
Perforiertes Backblech (AirFry)	**852601**	**76**
Teleskopauszug Set	**863768**	**112**
1fach Teleskopvollauszug	**910490**	**164**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Gorenje Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BO6717E03AX	**Edelstahl**	**BO6717E03AX**	**652**
BO6717E03ABG	**Schwarz**	**BO6717E03ABG**	**652**





Backofenfunktionen
Schnellaufheizen
Ober-/ Unterhitze
Großflächengrill mit Ventilator
Pizzastufe
Heißluft
Auftauen
Unterhitze
AquaClean

Ausstattung
Steuerung über Bedienknebel
versenkbare Bedienknebel
CompactDoor
2-fach verglast
dynamische Kühlung

Serienzubehör
1 Backblech
1 Fettpfanne
1 Grillrost
seitliche Einhängegitter

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Backofenvolumen: 73 Liter
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 560 x 580 mm
Anschlusswert: 2,9 kW

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BOS6737E13X	**Edelstahl**	**BOS6737E13X**	**832**



Backofenfunktionen
Schnellaufheizen
Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)
Grill mit Ventilator
Airfry
Heißluft mit Dampfoption
Ober-/ Unterhitze mit Dampfoption
Grill
GentleBake
Pizzafunktion
FrozenBake
Auftauen
AquaClean
Beleuchtung

Ausstattung
Backmuffe HomeMADE 77 L
versenkbare Bedienknebel
Stangengriff Edelstahl
C (CompactDoor) 2-fach verglast
GentleClose Türeinzug
GentleOpen
Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
IconLED
Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalytisch beschichtet
Antifingerprint-Beschichtung
thermoelektrische Sicherung
aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür

Serienzubehör
1 Backblech
1 Fettpfanne
1 Grillrost
1-fach Teleskopauszug höhenverstellbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh
Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize
Einbaumaße (H x B x T) 583-600 x 560-568 x 550 mm
Anschlusswert: 3,3 kW

Mehrwert Ausstattung
GentleClose
GentleOpen
1-fach Teleskopauszug

optionales Zubehör		
Perforiertes Backblech (AirFry)	**852601**	**76**
Teleskopauszug Set	**863768**	**112**
1fach Teleskopvollauszug	**910490**	**164**

Gorenje Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BOS6737E02B	**Schwarz**	**BOS6737E02B**	**724**



Backofenfunktionen
Schnellaufheizen
Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)
Großflächengrill mit Ventilator
Airfry
Heißluft & Dampfgaren
GentleBake
Pizzafunktion
FrozenBake
Auftauen
AquaClean
Backofenlicht
PerfectGrill

Ausstattung
Steuerung über Bedienknebel
versenkbare Bedienknebel
IconLED
C (CompactDoor) 2-fach verglast
GentleClose Türeinzug
dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
IconLED
Soft Open
Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalytisch beschichtet
aushängbare Glas-Backofentür

Serienzubehör
1 Backblech
1 Fettpfanne
1 Grillrost
2-fach Teleskopauszug teilausziehbar
Glasbackschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,82 kWh
Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize
Einbaumaße (H x B x T) 590 x 560 x 550 mm
Anschlusswert: 3,5 kW

optionales Zubehör		
Perforiertes Backblech (AirFry)	**852601**	**76**
Teleskopauszug Set	**863768**	**112**
1fach Teleskopvollauszug	**910490**	**164**

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BOP6373E28EBG	**Schwarz**	**BOP6373E28EBG**	**868**



Backofenfunktionen
Schnellaufheizen
Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)
Großflächengrill
Großflächengrill mit Ventilator
Airfry
Heißluft
Ober-/ Unterhitze
GentleBake
Pizzafunktion
Auftauen
Backofenlicht
Pyrolyse-Reinigung

Ausstattung
Backmuffe HomeMADE 77 L
versenkbare Bedienknebel
Stangengriff
CD (Cool Door) 3-fach verglast
GentleClose Türeinzug
GentleOpen
dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
IconLED
HomeMade Plus Design
aushängbare Glas-Backofentür
elektronische Steuerung

Serienzubehör
1 Fettpfanne
1 Grillrost
1-fach Teleskopauszug

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Ventilator): 0,71 kWh
Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize
Einbaumaße (H x B x T) 590-600 x 564 x 550 mm
Anschlusswert: 3,5 kW

Mehrwert Ausstattung
GentleClose
GentleOpen
Pyrolyse-Reinigung
1-fach Teleskopauszug

optionales Zubehör		
Perforiertes Backblech (AirFry)	**852601**	**76**
Teleskopauszug Set	**863768**	**112**
1fach Teleskopvollauszug, pyrolyse geeignet	**910491**	**184**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Gorenje Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BSA6747DGWI	**Schwarz**	**BSA6747DGWI**	**1052**



Backofenfunktionen
Schnellaufheizung
Heißluft (optional mit Unterhitze oder Oberhitze)
Heißluft mit Grill
Heißluft mit Grill und Unterhitze
Großflächengrill
Ober-und Unterhitze
Unterhitze mit Grill
Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)
Großflächengrill mit Ventilator
Unterhitze mit Grill / Unterhitze mit Grill und Ventilator
FrozenBake
Pizzafunktion
GentleBake
AirFry
Auftauen
AquaClean
Tellerwämer
Sabbath Funktion
Dampffunktionen

Ausstattung
Backmuffe HomeMADE 77 L
Intuitiver Bedienknebel
CD (Cool Door) 3-fach verglast
GentleClose Türeinzug
dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
IconTouch
WiFi Funktion „ConnectLife“
Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalytisch beschichtet
aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür

Serienzubehör
1 Backblech
1 perforiertes Backblech für die Airfry-Funktion
1 Fettpfanne
1 Grillrost
2-fach Teleskopauszug
Bratenthermometer

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,71 kWh
Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize
Einbaumaße (H x B x T) 590-600 x 560-564 x 550 mm
Anschlusswert: 3,5 kW

Mehrwert Ausstattung
GentleClose
WiFi Funktion „ConnectLife“
Dampffunktion
Sabbath-Funktion
2-fach Teleskopauszug
Bratenthermometer

optionales Zubehör		
Perforiertes Backblech (AirFry)	**852601**	**76**
Teleskopauszug Set	**863768**	**112**
1fach Teleskopvollauszug	**910490**	**164**

Gorenje Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ECT322BCSC	**Facettenschliff vorne**	**ECT322BCSC**	**316**




Ausstattung
1 HiLight-Kochzone 145 mm Ø, 1200 W
1 HiLight Zweikreis-Kochzone: 120/180 mm Ø, 700/1700 W
TouchControl-Sensorbedienung
Timer
Stop+Go Funktion
StayWarm
Restwärmeanzeige
automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung

Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 67 x 283 x 490 mm
Anschlusswert: 2,9 kW



Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ECT643BX	**Edelstahl**	**ECT643BX**	**456**



Ausstattung
4 HiLight-Kochzonen
2 HiLight-Kochzonen 145 mm Ø, 1200 W
1 HiLight Zweikreis-Kochzone: 120/210 mm Ø, 800/2200 W
1 Bräterkochzone: 170/265 mm Ø, 1500/2400 W
TouchControl-Sensorbedienung
Timer
Stop+Go Funktion
StayWarm
Restwärmeanzeige
automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung

Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 70 x 560 x 490 mm
Anschlusswert: 7,0 kW



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GI3201BC	**Facettenschliff vorne**	**GI3201BC**	**492**



Ausstattung
2 Induktions-Kochzonen
1 x 230 mm Ø, 1500/2000 W
1 x 145 mm Ø, 1200/1600 W
TouchControl-Sensorbedienung
Timer
PowerBoost
Restwärmeanzeige
Kindersicherung

Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 70 x 283-285 x 490 mm
Anschlusswert: 3,6 kW



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Gorenje Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GI6401BSCE	**Rahmenlos**	**GI6401BSCE**	**468**



Ausstattung
4 Induktions-Kochzonen
2 x 180 mm Ø, 1200/1500 W
2 x 180 mm Ø, 1500/2000 W
TouchControl-Sensorbedienung
Timer
PowerBoost
Restwärmeanzeige
Kindersicherung

Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 50 x 560-564 x 490 mm
Anschlusswert: 7,0 kW

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GI6401BX	**Edelstahlrahmen**	**GI6401BX**	**616**



Ausstattung
4 Induktions-Kochzonen
2 x 180 mm Ø, 1500/2000 W
1 x 230 mm Ø, 1500/2000 W
1 x 145 mm Ø, 1200/1600 W
TouchControl-Sensorbedienung
Timer
PowerBoost
Topferkennung: AutoDedect
Restwärmeanzeige
automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung

Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 70 x 560 x 490 mm
Anschlusswert: 7,2 kW

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GI6442BSC	**Rahmenlos**	**GI6442BSC**	**724**



Ausstattung
4 Induktions-Kochzonen
4 x 195x210 mm Ø, 2200/3300 W
Slider Touch
AutoDetect
Recall Funktion
Timer
StopGo-Funktion
Bridge Funktion
Warmhaltefunktion
Schmelzprogramm
PowerBoostS
Topf-Bewegungserkennung
Restwärmeanzeige
Kindersicherug

Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 70 x 560-562 x 490 mm
Anschlusswert: 7,36 kW

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Gorenje Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GI6433SRWF	**Rahmenlos, matt**	**GI6433SRWF**	**1304**



Kratzfeste, matte Oberfläche

Ausstattung
4 Induktions-Kochzonen
2 x 210x195 mm Ø, 2300/3000 W
1 x 230 mm Ø, 2300/3000 W
1 x 145 mm Ø, 1200/1800 W
TouchControl-Sensorbedienung
Timer
PowerBoost
Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Recall Funktion
Delete Funktion
Stop+Go Funktion
Bridge-Funktion
Topferkennung

Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 70 x 560-562 x 490 mm
Anschlusswert: 7,4 kW

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GI8532BSCE	**seitlich geschliffen**	**GI8532BSCE**	**1160**



Ausstattung
4 Induktions-Kochzonen
2 x 185 x 210 mm, 2200/3300 W
1 x 230 mm Ø, 2200/3700 W
1 x 180 mm Ø, 1800/2800 W
1 x 145 mm Ø, 1500/2400 W
Slider Touch
AREAFLEX - Bridge Funktion
Stop+Go Funktion
PowerBoost
powerManagement-Funktion
Restwärmeanzeige
Überhitzungsschutz
Kindersicherung

Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 125 x 945 x 680 mm
Anschlusswert: 7,4 kW

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Gorenje Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GEH6432BSCWF	**Rahmenlos, 60 cm**	**GEH6432BSCWF**	**2176**
GEH8432BSCWF	**Rahmenlos, 83 cm**	**GEH8432BSCWF**	**2356**



Ausstattung
AREAFLEX - Bridge Funktion
4 Induktions-Kochzonen
2 x 210 mm Ø, 2300/3000 W
1 x 230 mm Ø, 2300/3000 W
1 x 145 mm Ø, 1200/1800 W
Slider Touch
10 Leistungsstufen
PowerBoost
WiFi Funktion
elektronische Steuerung
Timerfunktion
Ausstattung Haube
Abluft- oder Umluftbetrieb
Anzahl der Motoren: 1
Metallfettfilter
Filtersättigungsanzeige

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+++** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 13,2 kWh/a
Max. Lüfterleistung 471 m³/h
Abluftleistung Stufe 1: 157 m³/h
Erhöhte Luftzirkulation: 627 m³/h
GEH6432BSCWF:
Einbaumaße (H x B x T) 230 x 560-562 x 490 mm
Gerätemaße (H x B x T) 233 x 600 x 520 mm
GEH8432BSCWF:
Einbaumaße (H x B x T) 230 x 750-752 x 490 mm
Gerätemaße (H x B x T) 233 x 830 x 520 mm
Anschlusswert: 74 W , 220-240 V

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Gorenje Mikrowellen

Mikrowelle mit Grill

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BM171EG1B	**Schwarz**	**BM171EG1B**	**396**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hoch- oder Hängeschrank
Nischenhöhe: 380 mm
Türanschlag links
Ausstattung
700 W Mikrowelle mit Grill
max. Grillleistung 1000 W
5 Leistungsstufen
1 Grillprogramm
3 Programme im Kombinationsbetrieb Mikrowelle + Grill
Auftaufunktion
voreingestellte Programme
Glastür
Steuerung über Bedienknebel
Innenbeleuchtung
AquaClean
Zeiteinstellung: 35 min
Glas-Drehteller, Ø 24,5 cm

Technische Daten
17 l Edelstahl-Garraum
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 595 x 320 mm
Einbaumaße (H x B x T) 370-380 x 560-568 x 320 mm
Anschlusswert: 1,05 kW
Absicherung: 10 A

Gorenje Dunstabzugshauben

Flachschirmdunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
TH62E4X	**Edelstahl**	**TH62E4X**	**196**



zur Montage in einen Hängeschrank

Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Druckschalter für 3 Leistungsstufen
Filter aus Aluminium mit Polyurethan-Schaum, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,2 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 450 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 190 m³/h
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,8 kWh/a
Geräusch max.: 71 dB(A)re1pW
Gerätemaße (H x B x T) 170 x 600 x 306 mm
Anschlusswert: 135 W
Absicherung: 10 A

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**H10883187**	**24**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Aktivkohlefilter	**H10883187**	**24**

Flachschirmdunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
TH64E4BG	**Schwarz**	**TH64E4BG**	**216**



zur Montage in einen Hängeschrank

Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
TouchControl-Bedienung
elektronische Steuerung
3 Leistungsstufen
Filter aus Aluminium mit Polyurethan-Schaum, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max.450 m³/h
bei Umluftbetrieb max.190 m³/h
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,6 kWh/a
Geräuschpegel: max. 71 dB(A) re1pW
Gerätemaße (H x B x T) 170 x 600 x 306 mm
Anschlusswert: 135 W
Absicherung: 10 A

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**H10883187**	**24**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Aktivkohlefilter	**H10883187**	**24**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Gorenje Dunstabzugshauben

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
W6TB	**Schwarz, 60 cm**	**W6TB**	**372**



Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
TouchControl-Bedienung
3 Leistungsstufen
elektronische Steuerung
Filter aus Aluminium mit Polyurethan-Schaum, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 LED-Streifen 3 W

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 608 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 374 m³/h
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,2 kWh/a
Geräuschpegel: max. 63 dB(A) re1pW
Gerätemaße (H x B x T) 375 x 600 x 335 mm
Mindesthöhe Kamin: 575 mm
Maximale Höhe Kamin: 705 mm
Anschlusswert: 183 W
Absicherung: 10 A

600 LED B

für Umluftbetrieb benötigt:		
Umluftset	**735631**	**68**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Aktivkohlefilter	**808996**	**40**

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
WHI849EB	**Schwarz**	**WHI849EB**	**444**



Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
TouchControl-Bedienung
3 Leistungsstufen
elektronische Steuerung
Filter aus Aluminium mit Polyurethan-Schaum, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 LED-Streifen 3 W

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 608 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 374 m³/h
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,2 kWh/a
Geräuschpegel: max. 63 dB(A) re1pW
Gerätemaße (H x B x T) 380 x 800 x 335 mm
Mindesthöhe Kamin: 575 mm
Maximale Höhe Kamin: 705 mm
Anschlusswert: 183 W
Absicherung: 10 A

800 LED B

für Umluftbetrieb benötigt:		
Umluftset	**735631**	**68**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Aktivkohlefilter	**808996**	**40**

Gorenje Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GV642E90	**Vollintegriert**	**GV642E90**	**904**



Breite 600 mm

Programme
70°C Intensiv
70° Hygiene
65°C Schnell 1h
60°C Normal
55°C Eco
40°C Glas

Ausstattung
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
höhenverstellbarer Oberkorb
Unterkorb (klappbare Einsätze)
Besteckkorb
Innenraum aus Edelstahl
Bedienung über Touch Control
Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches und optisches Signal nach Programmende
Total AquaStopp

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 11 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:35 h
Gerätemaße (H x B x T) 816 x 598 x 555 mm
Anschlusswert: 1,9 kW
Absicherung: 10 A

optionales Zubehör		
Schlauchverlängerung, 200cm	**101482**	**216**

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GV643E90	**Vollintegriert**	**GV643E90**	**964**



Programme
60 Minuten
Kristallgläser
Universal
Hygieneprogramm
Eco (Standardprogramm)
Intensiv
Selbstreinigungsprogramm
SpeedWash

Ausstattung
Fassungsvermögen: 16 Maßgedecke
höhenverstellbarer Oberkorb
3 Geschirrkörbe
Besteckschublade
Innenraum aus Edelstahl
Bedienung über Touch Control
Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches Signal nach Programmende
Memory-Funktion
Aquastop
Oberkorb: 2 Glashalter, Messerhalter, Gläserhalterung, Feste Stiftreihen, Foldable/dividable left, CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (links), Breiter Gitterboden
Unterkorb: Breiter Gitterboden, Faltbare / teilbare hintere Stiftreihe

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 97 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 11 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:41 h
Gerätemaße (H x B x T) 816 x 598 x 555 mm
Anschlusswert: 1,9 kW
Absicherung: 10 A

optionales Zubehör		
Schlauchverlängerung, 200cm	**101482**	**216**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Gorenje Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GV16A	**Vollintegriert**	**GV16A**	**1160**



Programme/Extras
Spültemperatur 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
Selbstreinigungsprogramm
TotalDry automatische Türöffnung
Automatikprogramme
SpeedWash
Ausstattung
Fassungsvermögen: 16 Maßgedecke
höhenverstellbarer Oberkorb
Unterkorb (klappbare Einsätze)
Besteckschublade
Memory-Funktion
Programmanzeige
Restlaufanzeige
Inverter PowerDrive Motor
Innenraum aus Edelstahl
TouchControl Steuerung
3 in 1 Funktion
Startzeitvorwahl: 1-24 h
akustisches und optisches Signal nach Programmende
Total AquaStopp
selbstreinigender Filter
Überlaufschutz
Status-LED-Licht
Fehlerdiagnosesystem
Intensive Reinigungszone
Bottle Wash Funktion - mühelose Flaschenreinigung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Betriebsgeräusch: 43 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 49 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter
Programmdauer im Eco-Programm: 4:40 h
Gerätemaße (H x B x T) 816 x 598 x 555 mm
Anschlusswert: 1,9 kW
Absicherung: 10 A

Mehrwert Ausstattung
SpeedWash
Memory-Funktion
TotalDry automatische Türöffnung
Intensive Reinigungszone
Bottle Wash Funktion - mühelose Flaschenreinigung
Betriebsgeräusch: 43 dB(A) re1 pW

optionales Zubehör		
Schlauchverlängerung, 200cm	**101482**	**216**

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GV520E10	**Vollintegriert**	**GV520E10**	**856**





Breite 450 mm
Programme
65° Intensiv
60° Schnell 1 h
45° Eco
35° Schnell
Vorspülen
Ausstattung
Fassungsvermögen: 11 Maßgedecke
höhenverstellbarer Oberkorb
Unterkorb (klappbare Einsätze)
Besteckschublade
Innenraum aus Edelstahl
Steuerung über Drucktasten
Option: Halbe Beladung
3 in 1 Funktion
Programmanzeige
akustisches Signal nach Programmende
Total AquaStopp
selbstreinigender Filter
Überlaufschutz
Fehlerdiagnosesystem


Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Trocknungswirkungsklasse: A
Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 81 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter
Programmdauer im Eco-Programm: 4:10 h
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 448 x 550 mm
Anschlusswert: 1,76 kW
Absicherung: 10 A

optionales Zubehör		
Schlauchverlängerung, 200cm	**101482**	**216**


Gorenje Sonderzubehör

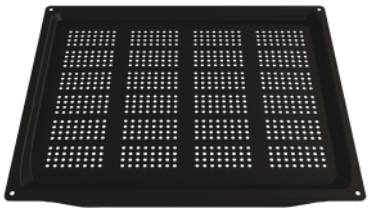	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
	**Perforiertes Backblech (AirFry)** **852601** für HSET005X, HSET004BL, BOS6737E13X, BOS6737E02B, BOP6373E28EBG und BSA6747DGWI			**852601**	76
	**Teleskopauszug Set** **863768** für HSET005X, HSET004BL, BOS6737E13X, BOS6737E02B, BOP6373E28EBG und BSA6747DGWI *Beim Teleskopauszug handelt es sich um ein* **Einzelteil**, *das zusätzlich nutzbar ist und individuell eingeklickt werden kann, somit auch in der jeweils gewollten Höhe.*			**863768**	112
	1fach Teleskopvollauszug **910490** für HSET005X, HSET004BL, BOS6737E13X, BOS6737E02B und BSA6747DGWI *Beim Teleskopauszug handelt es sich um ein* **Einzelteil**, *das zusätzlich nutzbar ist und individuell eingeklickt werden kann, somit auch in der jeweils gewollten Höhe.*			**910490**	164
	1fach Teleskopvollauszug, pyrolyse geeignet **910491** für BOP6373E28EBG *Beim Teleskopauszug handelt es sich um ein* **Einzelteil**, *das zusätzlich nutzbar ist und individuell eingeklickt werden kann, somit auch in der jeweils gewollten Höhe.*			**910491**	184
	**Aktivkohlefilter** **H10883187** für TH62E4X, TH64E4BG			**H10883187**	24
	**Aktivkohlefilter** **808996** 1 Set bestehend aus 2 Stück für W6TB, WHI849EB			**808996**	40
	**Umluftset** **735631** für W6TB, W9TB, WHI849EB			**735631**	68
	**Schlauchverlängerung** **101482** für alle Gorenje Geschirrspüler			**101482**	216


Gorenje Maßzeichnungen

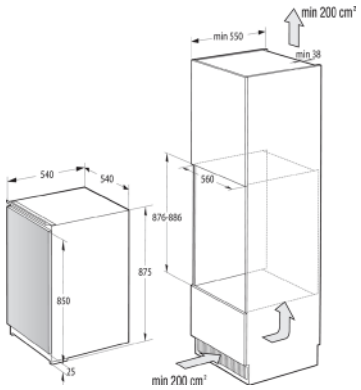


RI58E21

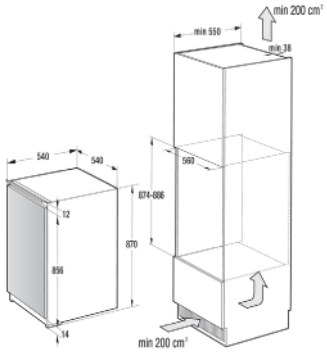


RBI58E21

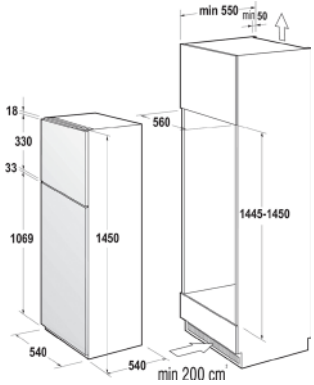


RFI514E21

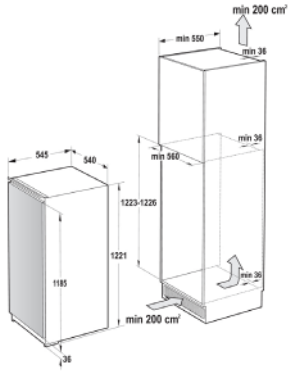


RI512E41, RBI512E21

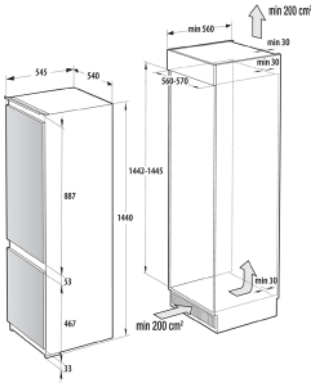


RKI514E21

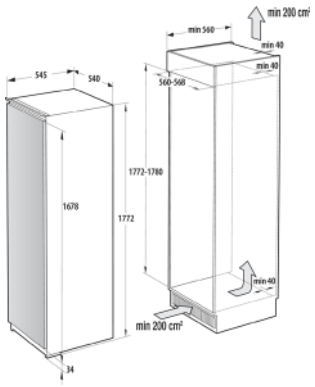


RI517E41WF

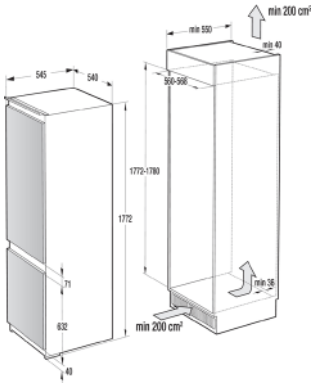


NRKI418EP1

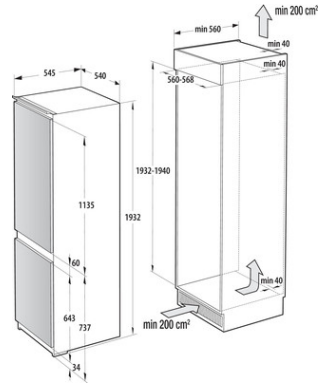


NRKI519D61WF

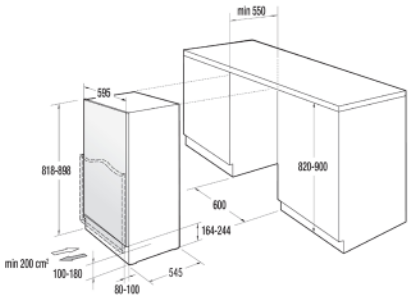


RIU609EA1, RBIU609EA1

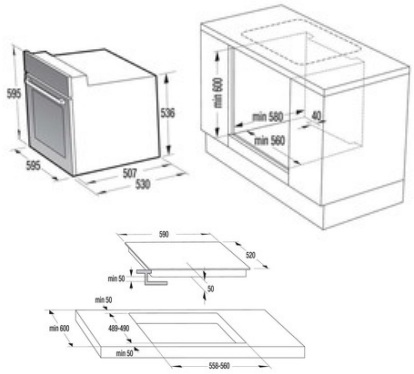

HSET002AX

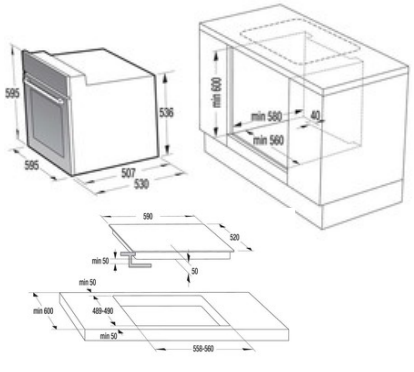


HSET002AB

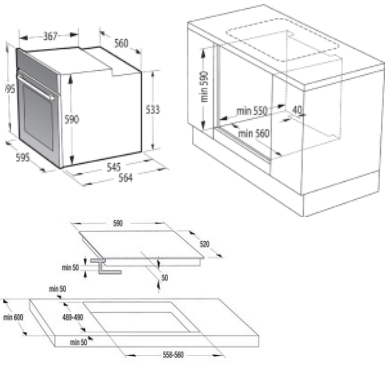


HSET005X


Gorenje Maßzeichnungen

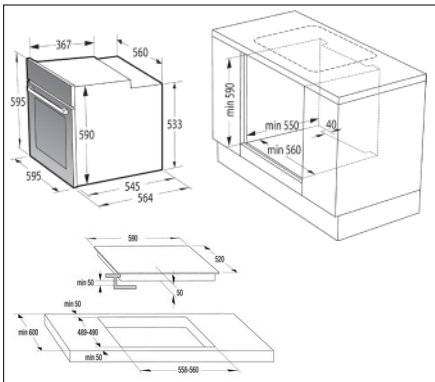


HSET004BL

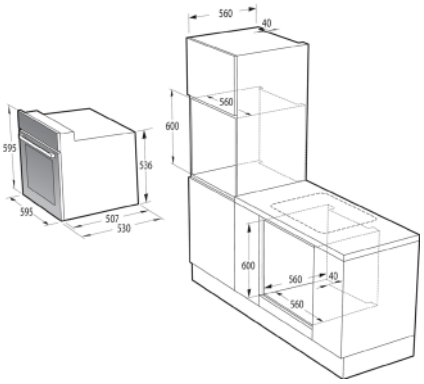


BO6717E03AX

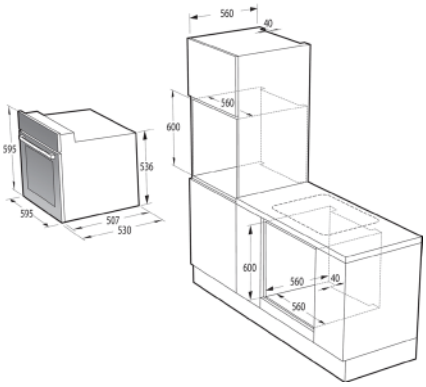


BO6717E03ABG

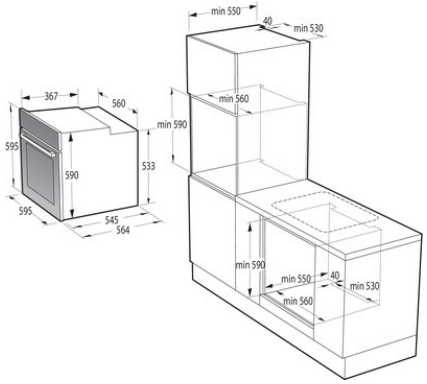


BOS6737E13X

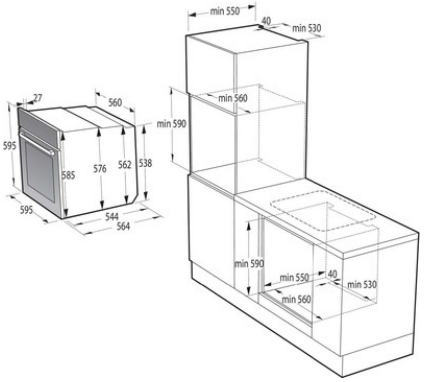


BOS6737E02B

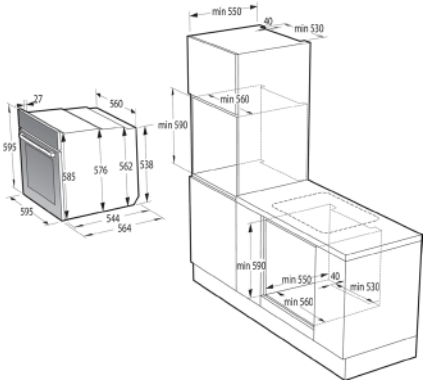


BOP6373E28EBG

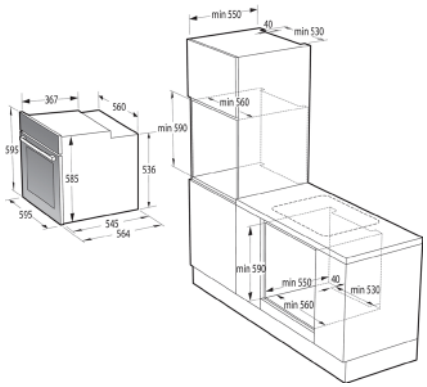


BSA6747DGWI

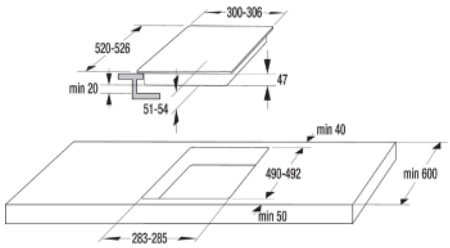


ECT322BCSC

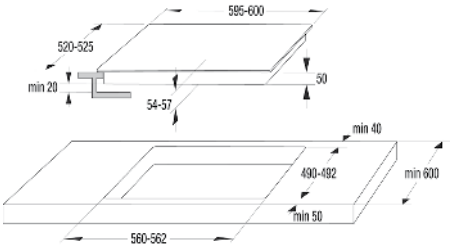


ECT643BX

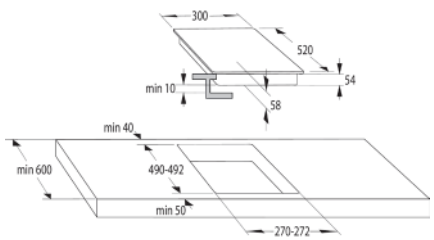


GI3201BC

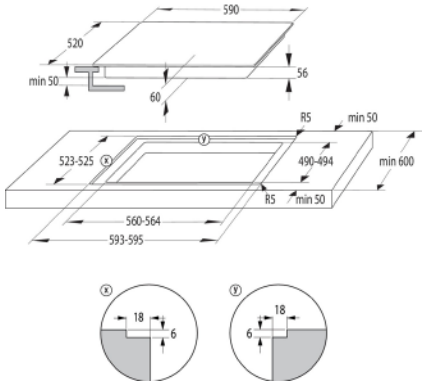


GI6401BSCE

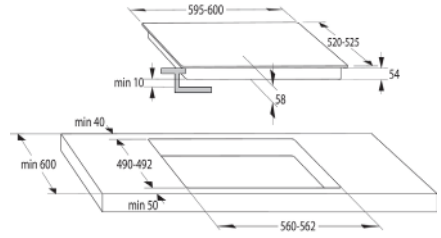


GI6401BX

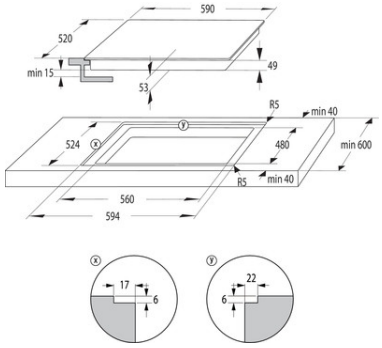


GI6442BSCE

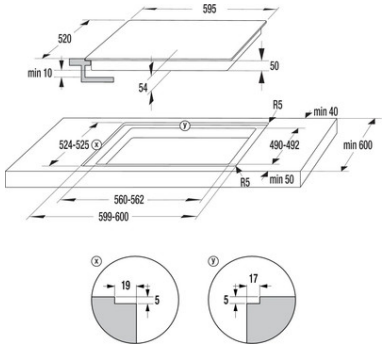


GI6433SRWF

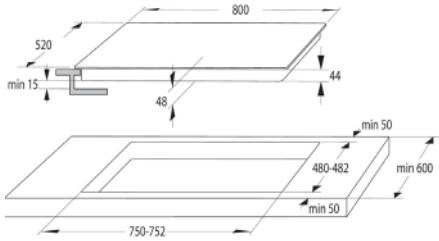


GI8532BSCE

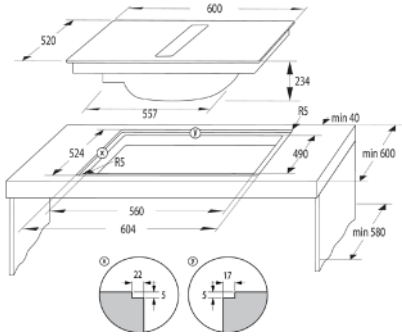


GEH6432BSCWF

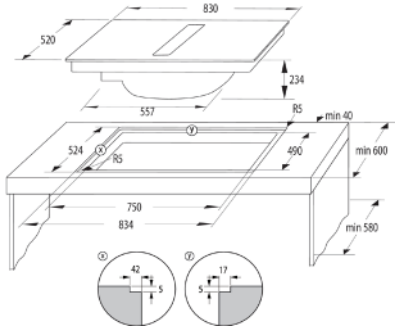


GEH8432BSCWF

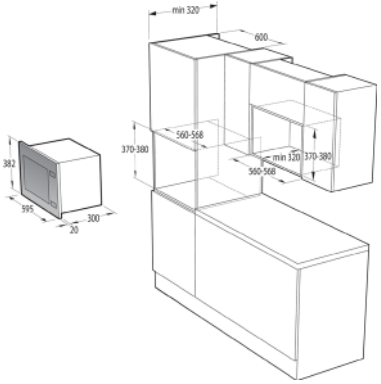


BM171EG1B

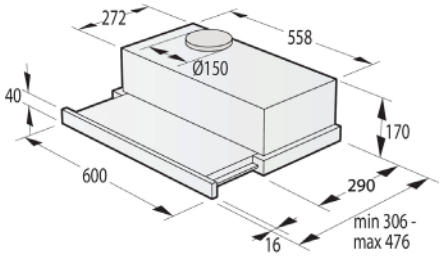


TH62E4X, TH64E4BG

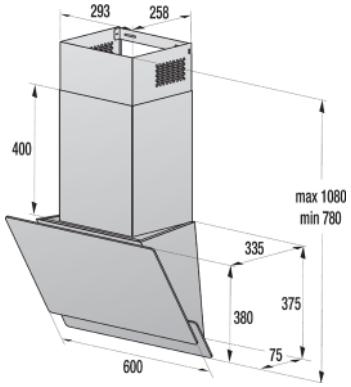


W6TB

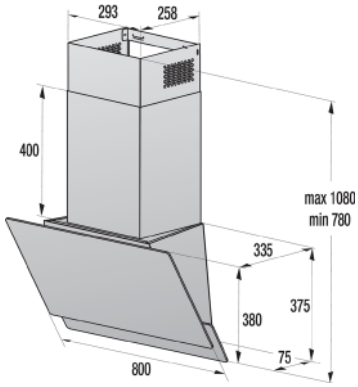


WHI849EB

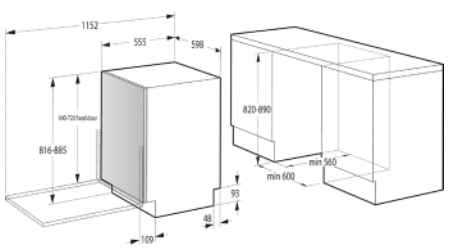

GV642E90, GV643E90

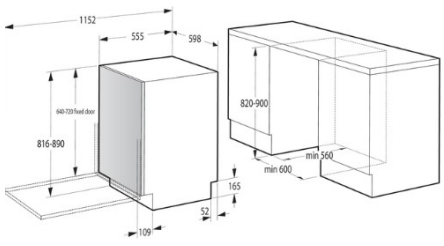

GV16A

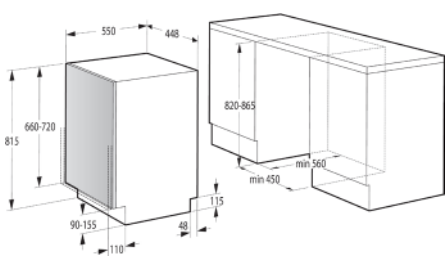

GV520E10

Constructa
EINFACH GUT GEMACHT.



PERFEKT EINGEBAUT IN JEDER KÜCHE.



90 % WENIGER FETT, 100 % GESCHMACK!
Mit der AirFry-Heizart in ausgewählten Modellen unserer Einbau-Backöfen werden Pommes, Gemüsechips und Co. auf dem AirFry-Blech einfach perfekt frittiert – und das mit deutlich weniger Fett.



NIE MEHR OFEN PUTZEN
Mit Pyrolyse (der Selbstreinigung des Backofens) erledigt sich die anstrengende, zeitaufwendige Backofenreinigung ganz von selbst: Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände zu Asche - ein einfaches Auswischen genügt. So bleibt der Backofeninnenraum ein Geräteleben lang sauber und es wird viel Zeit und Mühe gespart - denn die eigene, regelmäßige manuelle und sehr aufwendige Reinigung entfällt.



NIE MEHR ABTAUEN
Die intelligente No Frost-Technik verhindert zuverlässig die Bildung von Reif oder Eis an Innenwänden, Lebensmitteln und deren Verpackungen. Somit gehört das lästige Abtauen von Hand der Vergangenheit an. Alle Constructa Einbau Kühl- und Gefriergeräte sind „Made in Germany“ und werden in Deutschland im schwäbischen Giengen produziert. Damit wird schon bei der Herstellung eine nachhaltiger und lokaler Weg gewählt. Und die No Frost Technik verhindert ein Geräteleben lang das vereisen des Gefrierteils und sichert damit einen konstant gleichbleibenden Energieverbrauch.



MEHR ALS NUR SAUBER
Unterschiedliche Programmoptionen und variable Innenausstattungen passen sich den Nutzungsverhalten an – von Schnellspülgängen bis zu intensiven Spezialzyklen.
Mit Constructa Geschirrspülern gibt es eine einfache Bedienung, flexible Korb- und Besteckschubladen sowie leise Laufgeräusche, die den Alltag angenehmer machen.



KOCHEN OHNE DUNST
Die neuen Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug und Kombi Induktion sind die perfekte 2in1-Lösung für die Küche. Welches Gericht auch immer: Ob Burger oder Pasta mit Lachs – über Gerüche und Dampf muss man sich keine Gedanken machen. Der Kochfeldabzug zieht Wrasen und Kochdunst wie von Zauberhand ab und ermöglicht immer den freien, weiten Blick durch die ganze Küche. Einfach stark - die integrierte Dunstabzugshaube schaltet sich bei Nutzung einer Kochzone automatisch ein und nach dem Kochen zeitverzögert wieder selbstständig ab. Die Constructa Kochfeldabzüge mit Kombi-Induktion kommen aus europäischer Fertigung vom spanischen Werk in Montanana.

Constructa

Constructa Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CK121NSE0		**CK121NSE0**	**948**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
2 durchgehende Türabsteller
3 Eierablagen
akustischer Türalarm
LED-Innenraumbeleuchtung
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 92 kWh/a
Nutzinhalt 136 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

880
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CK222NSE0		**CK222NSE0**	**960**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
1 durchgehender Türabsteller
3 Eierablagen
LED-Innenraumbeleuchtung
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Ausstattung Gefrierteil
****Gefrierraum (-18°C und tiefer)
Pizzagerechtes Gefrierfach
1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 144 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 119 l , davon 15 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 10 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

880
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CK141NSE0		**CK141NSE0**	**1080**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
1 durchgehender Türabsteller
3 Eierablagen
LED-Innenraumbeleuchtung
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 101 kWh/a
Nutzinhalt 204 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

1230
LED
E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Constructa Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CK242NSE0		**CK242NSE0**	**1120**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
1 durchgehender Türabsteller
3 Eierablagen
LED-Innenraumbeleuchtung
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Ausstattung Gefrierteil
****Gefrierraum (-18°C und tiefer)
1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 147 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 187 l , davon 15 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 10 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

1230 | LED | E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CK587VSE0		**CK587VSE0**	**1632**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden
4 durchgehende Türabsteller
akustischer Türalarm
LED-Innenraumbeleuchtung
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
3 Eierablagen
Ausstattung Gefrierteil
****Gefrierraum (-18°C und tiefer)
lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
superGefrieren mit Eingefrierautomatik
2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 216 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 270 l, davon 70 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3,2 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 12 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

1775 | LED | E

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Constructa Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CK786NSE1		**CK786NSE1**	**1808**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1780 x 560 x 560 mm
Ausstattung Kühlteil
helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
superGefrieren mit Eingefrierautomatik
akustisches und optisches Warnsystem bzw. Aktiv-Warnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, sowie 1 x flexShelf
1 durchgehender Türabsteller
3 Türabsteller
Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
Ausstattung Gefrierteil
NoFrost
Vollautomatische Abtauung im Gefrierteil
3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch 234 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 260 l, davon 76 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 4 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 10 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 2,30 m

Mehrwert Ausstattung
flexShelf
NoFrost

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Constructa Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CK181NSE0		**CK181NSE0**	**1820**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
akustisches und optisches Warnsystem bzw. Aktiv-Warnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
superKühlen
7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
2 transparente Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
5 durchgehende Türabsteller
3 Eierablagen

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 114 kWh/a
Nutzinhalt 310 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 2,30 m



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Constructa Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CK796NSE0		**CK796NSE0**	**2100**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
easyInstallation
Nischenmaß (H x B x T) 1940 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
superKühlen
akustisches und optisches Warnsystem bzw. Aktiv-Warnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, sowie 1 x flexShelf
1 durchgehender Türabsteller
3 Türabsteller
Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
Ausstattung Gefrierteil
superGefrieren mit Eingefrierautomatik
NoFrost
Vollautomatische Abtauung im Gefrierteil
3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch 231 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 290 l, davon 75 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 7,5 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 10 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 2,30 m

Mehrwert Ausstattung
easyInstallation
NoFrost

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.



Constructa Unterbaukühlgeräte

Unterbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CK202VFD0		**CK202VFD0**	**1352**



einbau-/unterbaufähig
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm
Be- und Entlüftung im Sockel
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
LED-Innenraumbeleuchtung
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
akustisches und optisches Warnsystem bzw. Aktiv-Warnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
superKühlen
Energie-Sparschaltung
Fernstart und Fernüberwachung
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
2 durchgehende Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
1 Eierablage

Ausstattung Gefrierteil
****Gefrierraum (-18°C und tiefer)
superGefrieren
Pizzagerechtes Gefrierfach
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch 119 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 110 l , davon 17 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 9 h
Klimaklasse: SN-T
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Länge Anschlusskabel: 2,30 m

Mehrwert Ausstattung
Energie-Sparschaltung

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.



Constructa Einbauherde

Einbauherd - Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CX3HS605	**Edelstahl**	**CX3HS605**	**632**





Heizarten:
Ober-/ Unterhitze
Umluftgrill
3D-Heißluft
Heißluft sanft
Großflächengrill
Schnellaufheizung

Ausstattung Herd
Halogen-Innenbeleuchtung
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem Emaille
braun
Vollglas-Innentür
geringe Fenstertemperatur
Kühlgebläse
Bedienblende Edelstahl

Ausstattung Kochfeld
4 Kochzonen
1 x 180 mm Ø, 2000 W
1 x Bräter-Kochzone 170/265 mm Ø, 2400 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Zweikreis-Kochzone 145/210 mm Ø, 1000 W
Bedienung über Knebel am Herd
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 66 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm
Anschlusswert: 10,65 kW



Einbauherd - Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CX3H2BLACK	**Schwarz**	**CX3H2BLACK**	**1168**





Heizarten:
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze (separat)
Ober-/ Unterhitze sanft
Vario-Großflächengrill
Vario-Kleinflächengrill

Ausstattung Herd
Drehwähler für Temperaturregelung
Halogen-Innenbeleuchtung
Garraum: Emaille anthrazit
Vollglas-Innentür
sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
Kühlgebläse

Ausstattung Kochfeld
4 Kochzonen
1 x 180 mm Ø, 2000 W
1 x Bräter-Kochzone 170/265 mm Ø, 2400 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Zweikreis-Kochzone 145/210 mm Ø, 1000 W
Bedienung über Knebel am Herd
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560 x 550 mm
Anschlusswert: 10,65 kW



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Constructa Einbauherde

Einbauherd - Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CX5HS610	**Edelstahl**	**CX5HS610**	**1576**
CX5HS609	**Schwarz**	**CX5HS609**	**1584**







Heizarten:
Ober-/ Unterhitze
Umluftgrill
3D-Heißluft
Heißluft sanft
Großflächengrill
Pizzastufe
Unterhitze (separat)

Ausstattung Herd
Drehwähler für Temperaturregelung
LED-Display
Elektronikuhr
Garraum: Emaille anthrazit
Halogen-Innenbeleuchtung
Vollglas-Innentür
sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
hydroClean - Reinigungssystem
Kühlgebläse
Autostart
Schnellaufheizen
optische Aufheizkontrolle
Kindersicherung

Ausstattung Kochfeld
4 Kochzonen
1 x 180 mm Ø, 2000 W
1 x Bräter-Kochzone 170/265 mm Ø, 2400 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Zweikreis-Kochzone 145/210 mm Ø, 1000 W
Bedienung über Knebel am Herd
Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm
Anschlusswert: 11,1 kW

Mehrwert Ausstattung
hydroClean - Reinigungssystem

optionales Zubehör		
Teleskopteilauszug 1-fach	**CZ11TI15X0**	**148**
Teleskopvollauszug 1-fach	**CZ1608BX0**	**224**

Constructa Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CF1M00050	**Edelstahl**	**CF1M00050**	**632**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluftgrill
3D-Heißluft
Heißluft sanft
Großflächengrill
Schnellaufheizung
Ausstattung
Halogen-Innenbeleuchtung
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem Emaille braun
Vollglas-Innentür
geringe Fenstertemperatur
Kühlgebläse
Bedienelemente Edelstahl
Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 66 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 597 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,0 m
Anschlusswert: 2,85 kW



Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CF1M00060	**Schwarz**	**CF1M00060**	**708**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluftgrill
3D-Heißluft
Heißluft sanft
Großflächengrill
Schnellaufheizung
Ausstattung
Halogen-Innenbeleuchtung
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem Emaille braun
Vollglas-Innentür
geringe Fenstertemperatur max. 50°C
Kühlgebläse
Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 66 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 597 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,0 m
Anschlusswert: 2,85 kW



Constructa Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CF2M50050	**Edelstahl**	**CF2M50050**	**708**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluftgrill
3D-Heißluft
Heißluft sanft
Vario-Großflächengrill
Schnellaufheizung

Ausstattung
Halogen-Innenbeleuchtung
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem Emaille
braun
Vollglas-Innentür
geringe Fenstertemperatur
Kühlgebläse
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
Individuell einstellbare Kindersicherung
Bedienblende Edelstahl
Autostart

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Backofenvolumen: 66 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 597 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,0 m
Anschlusswert: 3,3 kW

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CF3M61054	**Edelstahl**	**CF3M61054**	**1088**



Heizarten:
Ober-/ Unterhitze
Umluftgrill
Unterhitze (separat)
3D-Heißluft
Heißluft sanft
Großflächengrill
Schnellaufheizung
Pizzastufe
Airfry

Ausstattung
geschwungener Metallgriff
Bedienblende Edelstahl
versenkbare Drehwähler
LED Display
Elektronikuhr
Schnellaufheizung
Halogen-Innenbeleuchtung
Vollglas-Innentür
3-fach Türverglasung
Kühlgebläse
optische Aufheizkontrolle
Autostart
hydroClean - Reinigungssystem
Backofeninnenraum mit Seitengitter
Teleskopauszug nachrüstbar
Individuell einstellbare Kindersicherung

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne
1 Air Fry & Grillblech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Nutzinhalt 71 l
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,4 kW

Mehrwert Ausstattung
Airfry
hydroClean - Reinigungssystem
Air Fry & Grillblech

optionales Zubehör		
Teleskopvollauszug	**CZ1608BX0**	**224**
Teleskopteilauszug	**CZ11TI15X0**	**148**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Constructa Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CF4M61064	**Schwarz**	**CF4M61064**	**1344**



Heizarten:
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze (separat)
Umluftgrill
3D-Heißluft
Heißluft sanft
Großflächengrill
Schnellaufheizung
Pizzastufe
Airfry

Ausstattung
LED Display
Elektronikuhr
Halogen-Innenbeleuchtung
Vollglas-Innentür
3-fach Türverglasung
Bedienblende Glas Schwarz
geringe Türtemperatur
Kühlgebläse
versenkbare Drehwähler
hydroClean - Reinigungssystem
Individuell einstellbare Kindersicherung
Autostart
optische Aufheizkontrolle
geschwungener Metallgriff
Backofeninnenraum mit Seitengitter
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne
1 Air Fry & Grillblech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C
Nutzinhalt 71 l
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,4 kW

Mehrwert Ausstattung
Airfry
hydroClean - Reinigungssystem
Air Fry & Grillblech

optionales Zubehör		
Teleskopteilauszug	**CZ11TI15X0**	**148**

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CF4M28063	**Schwarz**	**CF4M28063**	**1492**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Umluftgrill
3D-Heißluft
Heißluft sanft
Großflächengrill
Schnellaufheizung
Pizzastufe
Airfry

Ausstattung
LED Display
Elektronikuhr
Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
Vollglas-Innentür
Bedienblende Glas Schwarz
sehr geringe Türtemperatur
Kühlgebläse
Touch Control
hydroClean - Reinigungssystem
Pyrolyse-Reinigung
Kindersicherung
cookControl
10 Automatikprogramme
Soft Close
SoftOpen Tür
optische Aufheizkontrolle
automatische Sicherheitsabschaltung

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne
1 Air Fry & Grillblech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
elektronische Temperaturregelung von 30°-275°C
Nutzinhalt 71 l
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,6 kW

Mehrwert Ausstattung
Airfry
hydroClean - Reinigungssystem
Pyrolyse
sehr geringe Türtemperatur
Soft Close / SoftOpen
Air Fry & Grillblech

optionales Zubehör		
Teleskopteilauszug	**CZ11TI15X0**	**148**

Constructa Kompaktgeräte

Kompakt-Einbaubackofen



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CC4M61063	**Schwarz**	**CC4M61063**	**924**

Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze (separat)
Umluftgrill
3D-Heißluft
Heißluft sanft
Großflächengrill
Pizzastufe
Airfry

Ausstattung
Einhängegittern
Bedienblende Glas Schwarz
LED-Display
Teleskopauszug nachrüstbar
geschwungener Metallgriff
voll versenkbare Bedienknebel
Halogen-Innenbeleuchtung
Emaille anthrazit
hydroClean - Reinigungssystem
Vollglas-Innentür
geringe Türtemperatur
Kühlgebläse
optische Aufheizkontrolle
Autostart
Schnellaufheizung
Elektronikuhr
Individuell einstellbare Kindersicherung

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
47 Liter Garraum mit 3 Einschubebenen
Energieverbrauch (Konventionell): 0,84 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,71 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 455 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 2,8 kW


Mehrwert Ausstattung
Airfry
hydroClean - Reinigungssystem

optionales Zubehör		
Teleskopteilauszug	**CZ11TI15X0**	**148**

Constructa Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CA321255	**Edelstahl**	**CA321255**	**712**



Ausstattung
4 HighSpeed-Kochzonen
2 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 2000 W
1 x 210 mm Ø, 2200 W
touchControl
17 Leistungsstufen
digitale Anzeige der Kochstufen
1 Betriebsanzeigelampe
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Individuell einstellbare Kindersicherung
Hauptschalter mit Stoppfunktion
automatische Sicherheitsabschaltung
reStart-Funktion

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
Anschlusswert: 6,6 kW, 220-240 V



Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CA323255	**Edelstahl**	**CA323255**	**820**




Ausstattung
4 HighSpeed-Kochzonen
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 2000 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1800/2600 W
1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1000/2200 W
touchControl
17 Leistungsstufen
digitale Anzeige der Kochstufen
1 Betriebsanzeigelampe
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Individuell einstellbare Kindersicherung
Hauptschalter mit Stoppfunktion
automatische Sicherheitsabschaltung
reStart-Funktion

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
Anschlusswert: 7,5 kW



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CA424255	**Edelstahl**	**CA424255**	**1264**



Ausstattung
4 Induktions-Kochzonen
1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800/2000 W
(max. Powerstufe 3100/3700 W)
Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
17 Leistungsstufen
touchControl mit Timer
Kurzzeitwecker
digitale Anzeige der Kochstufen
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Topferkennung
Kindersicherung
Hauptschalter mit Stoppfunktion
automatische Sicherheitsabschaltung
powerManagement-Funktion
reStart-Funktion
quickStart-Funktion
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
Länge Anschlusskabel: 1,10 m
Anschlusswert: 7,4 kW



Constructa Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CV438236	**Rahmenlos**	**CV438236**	**3324**



Ausstattung Kochfeld
4 Induktions-Kochzonen
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
1 CombiZone
TouchControl-Bedienung
17 Leistungsstufen
Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
powerManagement-Funktion
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Individuell einstellbare Kindersicherung
Hauptschalter
automatische Sicherheitsabschaltung
Topferkennung
countdown Timer
Switch Off Timer
quickStart-Funktion
reStart-Funktion
schnelles Abschalten
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Ausstattung Haube
nur Umluftbetrieb möglich
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Umluftbetrieb max. 441 m³/h
Intensivstufe max. 595 m³/h
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
touch-Bedienung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um störende Gerüche zu vermeiden

Serienzubehör
Teleskopschieberelement für Umluft
Clean Air Plus Geruchsfilter

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/a
Gerätemaße (H x B x T) 223 x 802 x 522 mm
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V

Mehrwert Ausstattung
automatisches Einschalten des Lüftungssystems
automatisch verzögerte Abschaltung



Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Clean Air Plus Geruchsfilter	**CZ9VRCR1**	**160**

Constructa Mikrowellen

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CC1P91256	**Schwarz**	**CC1P91256**	**508**



zur Montage in einen 50 cm breiten Hängeschrank
Nischenhöhe: 365 mm
Ausstattung
800 W Mikrowelle
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W
7 Automatikprogramme
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
hydroClean - Reinigungssystem
Quickstart
Favoritentaste für individuelle Einstellung
LED-Display
Bedienung durch Drehknopf und Folientasten
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
Elektronikuhr
LED-Innenbeleuchtung
Kühlgebläse
Individuell einstellbare Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung
Türkontaktschalter
Serienzubehör
1 Glas-Drehteller, Ø 27,0 cm

Technische Daten
links angeschlagene Tür, Türöffnung über elektrische Taste
20 l Garraum, grau lackiert
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 495 x 335 mm
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m
Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V
Absicherung: 10 A



Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CC4P91262	**Schwarz**	**CC4P91262**	**520**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hoch- oder Hängeschrank
Nischenhöhe: 365 mm
Ausstattung
800 W Mikrowelle
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W
7 Automatikprogramme
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
hydroClean - Reinigungssystem
LED-Display
Bedienung über Touch Control
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
LED-Innenbeleuchtung
Kühlgebläse
automatische Sicherheitsabschaltung
Türkontaktschalter
Serienzubehör
1 Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm

Technische Daten
links angeschlagene Tür, Türöffnung über elektrische Taste
20 l Edelstahl-Garraum
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 317 mm
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m
Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V
Absicherung: 10 A



Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CC4P91562	**Schwarz**	**CC4P91562**	**700**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hochschrank
Nischenhöhe: 382 mm
Ausstattung
900 W-Mikrowelle
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W
7 Automatikprogramme
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
hydroClean - Reinigungssystem
LED-Display
Bedienung über Touch Control
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
LED-Innenbeleuchtung
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
Kühlgebläse
automatische Sicherheitsabschaltung
Türkontaktschalter
Serienzubehör
1 Glas-Drehteller, Ø 31,5 cm


Technische Daten
links angeschlagene Tür, Türöffnung über elektrische Taste
25 l Edelstahl-Garraum
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 388 mm
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m
Anschlusswert: 1,45 kW, 220-230 V
Absicherung: 10 A



Constructa Dunstabzugshauben

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CD30647	**Silbermetallic**	**CD30647**	**414**



Breite 60 cm
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Wippenschalter für 3 Leistungsstufen
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
Serienzubehör
1 Griffleiste

Technische Daten
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 394 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 238 m³/h
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
Abluftbetrieb: 68 dB(A)re1pW
Umluftbetrieb: 71 dB(A)re1pW
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,3 kWh/a
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm
Anschlusswert: 108 W

für Umluftbetrieb benötigt:		
Clean Air Standard Umluftset	**CZ51ITI1X4**	**84**

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CD30677	**Silbermetallic**	**CD30677**	**468**



Breite 60 cm
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
automatischer Gebläsenachlauf
energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
Serienzubehör
1 Griffleiste


Technische Daten
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
Abluftbetrieb: 62 dB(A)re1pW
Intensivstufe 69 dB(A)re1pW
Umluftbetrieb: 67 dB(A)re1pW
Intensivstufe 69 dB(A)re1pW
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/a
Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm
Anschlusswert: 74 W

für Umluftbetrieb benötigt:		
Clean Air Standard Umluftset	**CZ51ITI1X4**	**84**

Constructa Dunstabzugshauben

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CD30976	**Silbermetallic**	**CD30976**	**680**



Breite 90 cm
zur Montage in einen 90 cm breiten Hängeschrank

Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe)
regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
automatischer Gebläsenachlauf
energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges

Serienzubehör
1 Griffleiste

Technische Daten
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe:
Abluftbetrieb: 63 dB(A)re1pW
Intensivstufe 70 dB(A)re1pW
Umluftbetrieb: 67 dB(A)re1pW
Intensivstufe 69 dB(A)re1pW
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/a
Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 898 x 290 mm
Anschlusswert: 76 W

für Umluftbetrieb benötigt:		
Clean Air Standard Umluftset	**CZ51ITI1X4**	**84**

integrierte Designhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CD336670	**Schwarz matt**	**CD336670**	**520**



Breite 60 cm
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
Klappbarer Glasschirm für zusätzliche Dunsterfassung
Glasschirm: Klarglas
Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Technische Daten
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 583 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 521 m³/h
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe:
Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/a
Geräusch min./max. Normalstufe: 54/72 dB
Gerätemaße (H x B x T) 340 x 598 x 298 mm
Anschlusswert: 200 W

für Umluftbetrieb benötigt:		
Long-life Clean Air Umluftset	**CZ51IBI1X6**	**244**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Long-life Clean Air Geruchsfilter	**CZ51IBB1X6**	**88**
optionales Zubehör:		
Kaminverlängerung, 187-360 mm, Mattschwarz	**CZ51IBN172**	**380**
Kaminverlängerung, 450-854 mm, Mattschwarz	**CZ51IBK172**	**468**

Constructa Dunstabzugshauben

Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CD686867	**Schwarz,60 cm**	**CD686867**	**748**
CD689867	**Schwarz,90 cm**	**CD689867**	**708**



Breite 60 cm
Breite 90 cm
für Wandmontage

Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
touchControl mit LED-Anzeige für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Energieeffizienter Kondensatormotor
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED
Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Technische Daten
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
durchschnittlicher Energieverbrauch: 72,9 kWh/a
Geräusch min./max. Normalstufe: 45/63 dB
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluft max. 561 m³/h
bei Umluft max. 507 m³/h
Intensivstufe max. 650 m³/h
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: E
Gerätemaße Abluft (H x B x T) 690-900 x 590 x 325 mm
690-900 x 790 x 325 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 223 W, 220-240 V



für Umluftbetrieb benötigt:		
Long-life Clean Air Umluftset	**CZ51GIV1X6**	**128**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Long Life Geruchsfilter mit Aktivkohle	**CZ51GIB1X6**	**76**

Constructa Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CG5VX01HTE	**Vollintegriert**	**CG5VX01HTE**	**1048**
CB5VX01HTE	**Vollintegriert XL**	**CB5VX01HTE**	**1084**



Breite 60 cm
unterbaufähig / integrierbar
hocheinbaufähig
5 Spülprogramme:
70°C Intensiv
50° Eco
45°-65° Auto
1 h 65°
Vorspülen

Ausstattung
Sonderfunktion: varioSpeedPlus
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
2 klappbare Tassenablagen
Gläserhalter im Oberkorb
Besteckkorb im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
Komfortrollen im Unterkorb
BLDC-Motor
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Wärmetauscher
aquaStop®
Dosier-Assistent
Bedienblende in der Oberseite der Innentür
Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
InfoLight rot
Programmstatus-Anzeige (LED)
akustisches Signal am Programmende
Zeitvorwahl: 3-6-9 h
Glasschutz-Technik
inkl. Dampfschutzelement

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:30 h
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Anschlusswert: 2,4 kW

Mehrwert Ausstattung
Gläserhalter im Oberkorb
Sonderfunktion: varioSpeedPlus

optionales Zubehör:		
Zu- und Ablaufschlauchverlängerung	**CZ7710X0**	**76**

Constructa Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CG6HX03HUE	**Vollintegriert**	**CG6HX03HUE**	**1532**
CB6HX03HUE	**Vollintegriert XL**	**CB6HX03HUE**	**1568**



Breite 60 cm
unterbaufähig / integrierbar
hocheinbaufähig
6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
50° Eco
45°-65° Auto
1 h 65°
45° Party
Favorit
Vorspülen
Ausstattung
4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App: HygienePlus, Silence on Demand
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
2 klappbare Tassenablagen
Vario-Flex Besteckkorb im Unterkorb
Vario Besteckschublade nachrüstbar
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
4x Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
Besteckablage im Oberkorb
Wärmetauscher
aquaSensor®
Dosier-Assistent
BLDC-Motor
Reiniger-Automatik
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
homeConnect-fähig über WLAN
Bedienblende in der Oberseite der Innentür
Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
InfoLight rot
Restlaufanzeige
akustisches Signal am Programmende
Display
Startzeitvorwahl 1-24 h
varioScharnier
Glasschutz-Technik
Aquastop

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 74 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:55 h
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Anschlusswert: 2,4 kW

Mehrwert Ausstattung
homeConnect (App Steuerung)
varioScharnier

optionales Zubehör:		
Zu- und Ablaufschlauchverlängerung	**CZ7710X0**	**76**

Constructa Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CP5VX02HKE	**Vollintegriert**	**CP5VX02HKE**	**1104**






Breite 45 cm
unterbaufähig / integrierbar
5 Spülprogramme:
70°C Intensiv
50° Eco
45°-65° Auto
1 h 65°
Favorit
Vorspülen
Ausstattung
2 Sonderfunktionen: App Start, VarioSpeedPlus
Maschinenpflegeprogramm
Add-On Funktion über die homeConnect App: HygienePlus, Silence on Demand
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
höhenverstellbarer Oberkorb
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
2 Klappstachelreihen im Unterkorb
Besteckablage im Oberkorb
Vario Besteckkorb im Unterkorb
Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar und höhenverstellbar
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Home Connect
Bedienblende in der Oberseite der Innentür
Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
InfoLight rot
akustisches Signal am Programmende
Zeitvorwahl: 3-6-9 h
Wärmetauscher
aquaSensor®
Dosier-Assistent
BLDC-Motor
Duo Power Sprüharme im Oberkorb
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 8,9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:35 h
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 448 x 550 mm
Anschlusswert: 2,4 kW


Mehrwert Ausstattung
homeConnect (App Steuerung)
Vario Besteckkorb im Unterkorb

optionales Zubehör:		
Zu- und Ablaufschlauchverlängerung	**CZ7710X0**	**76**


Constructa Sonderzubehör

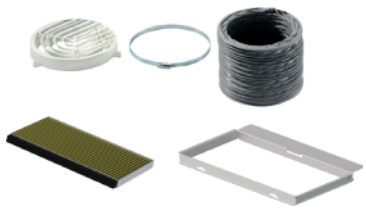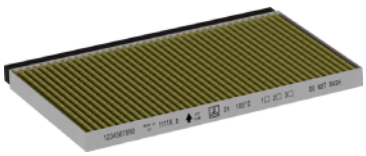	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
	**Teleskopteilauszug** **Clip Auszug** **CZ11TI15X0** für CX5HS610, CX5HS609, CF3M61054, CF4M61064, CF4M28063, CC4M61063			**CZ11TI15X0**	148
	**Teleskopvollauszug** **Clip Vollauszug** **CZ1608BX0** für CX5HS610, CX5HS609, CF3M61054			**CZ1608BX0**	224
	**Clean Air Standard Umluftset** **CZ51ITI1X4** AntiFisch-Funktion: besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch für CD30647, CD30677, CD30976			**CZ51ITI1X4**	84
	**Clean Air Plus Geruchsfilter** **CZ9VRCR1** für CV438236			**CZ9VRCR1**	160
	**Clean Air Standard Umluftset** **CZ51IBI1X6** für CD336670	N		**CZ51IBI1X6**	
	**Clean Air Standard Umluftset** **CZ51IBB1X6** für CD336670	N		**CZ51IBB1X6**	
	**Kaminverlängerung, 187-360 mm** **mattschwarz** **CZ51IBN172** für CD336670	N		**CZ51IBN172**	
	**Kaminverlängerung, 450-854 mm** **mattschwarz** **CZ51IBK172** für CD336670	N		**CZ51IBK172**	


Constructa Sonderzubehör

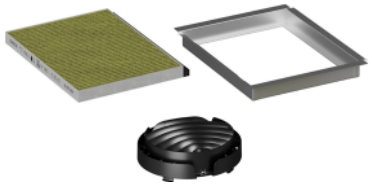Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
 **Long-life Clean Air Umluftset, Metall-Optik** **CZ51GIV1X6** für CD686867, CD689867	N		**CZ51GIV1X6**	128
 **Long Life Geruchsfilter mit Aktivkohle, Ersatzfilter für Umluftbetrieb** **CZ51GIB1X6** für CD686867, CD689867	N		**CZ51GIB1X6**	76
 **Zu- und Ablaufschlauchverlängerung** **CZ7710X0** für alle Constructa Geschirrspüler (dreiteilig)			**CZ7710X0**	76


Constructa Maßzeichnungen

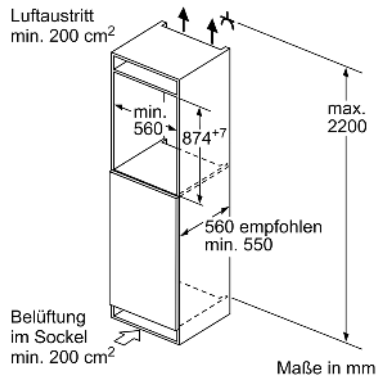


CK121NSE0

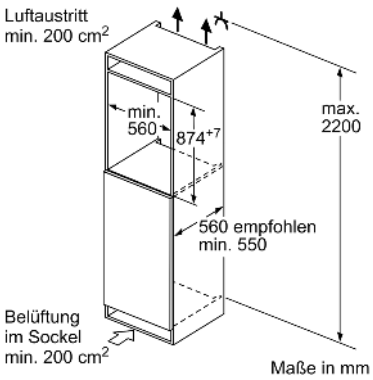


CK222NSE0

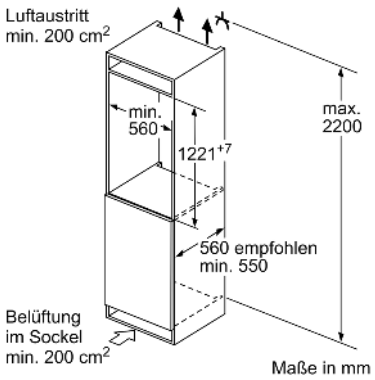


CK141NSE0

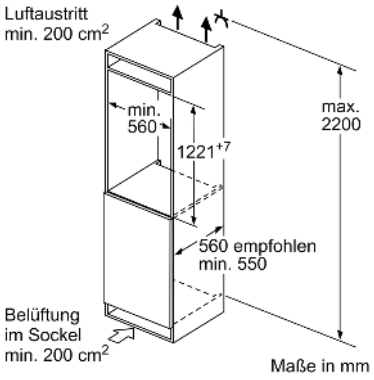


CK242NSE0

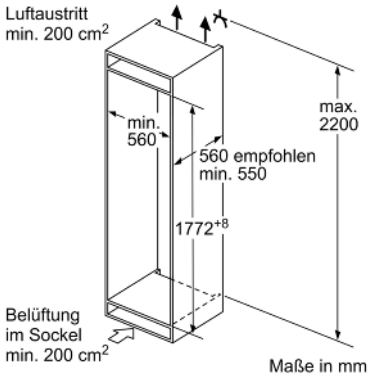


CK587VSE0, CK181NSE0, CK786NSE1

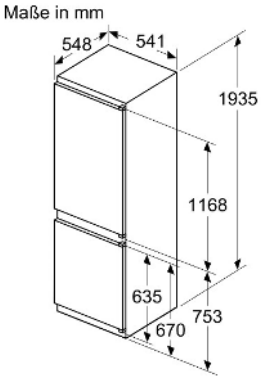


CK796NSE0




CK202VFD0

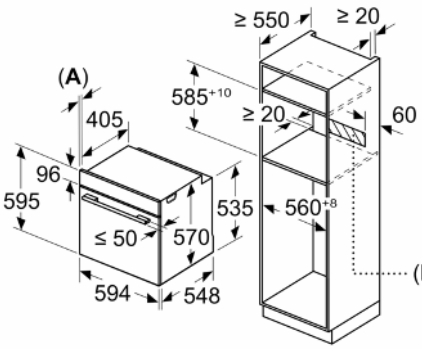


CF3M61054, CF4M61064

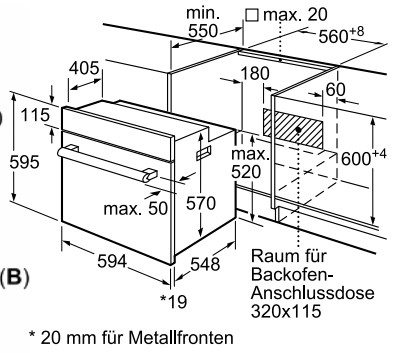


CF2M50050, CX3HS605, CX3H2BLACK, CX5HS610, CX5HS609, CF1M00050, CF1M00060

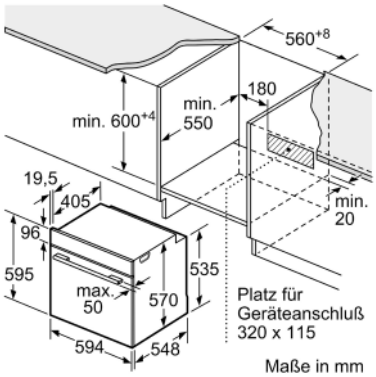

CF4M28063

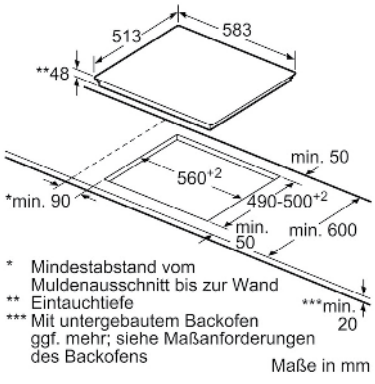


CA321255

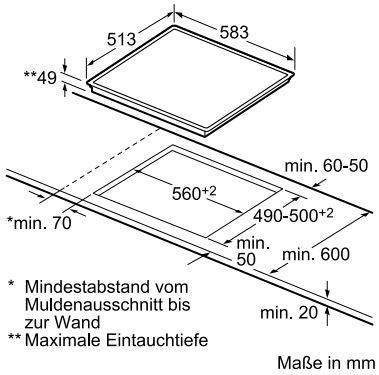


CA323255, CA424255


Constructa Maßzeichnungen

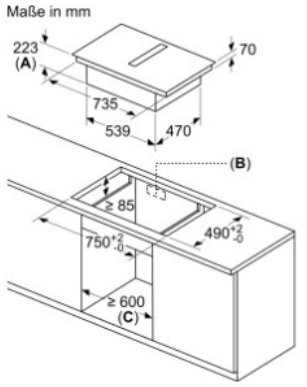


CV438236

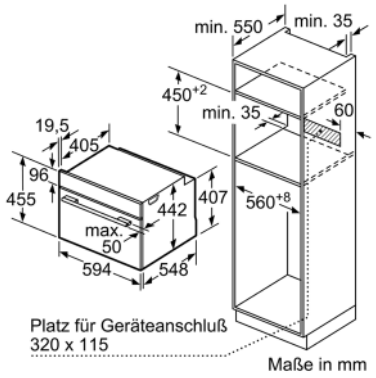


CC4M61063

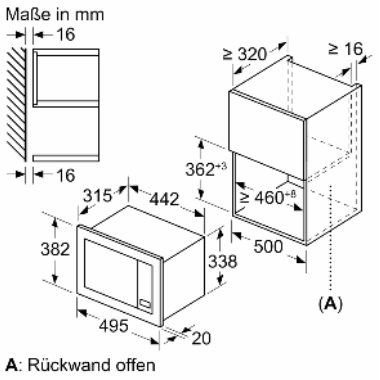


CC1P91256

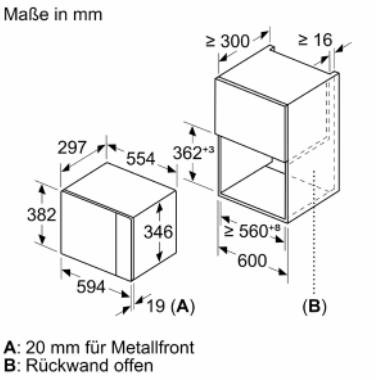


CC4P91262

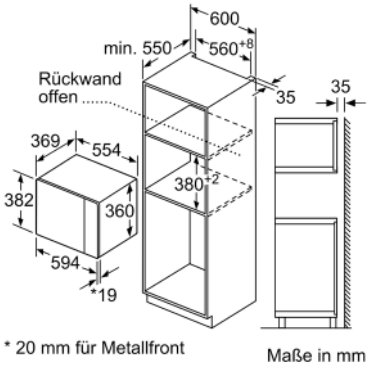


CC4P91562

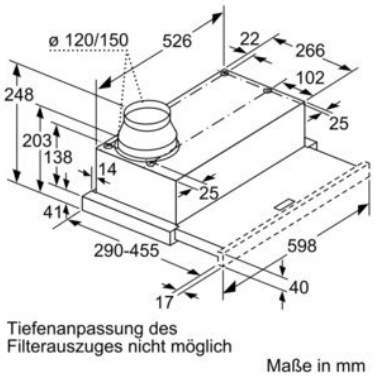


CD30647, CD30677

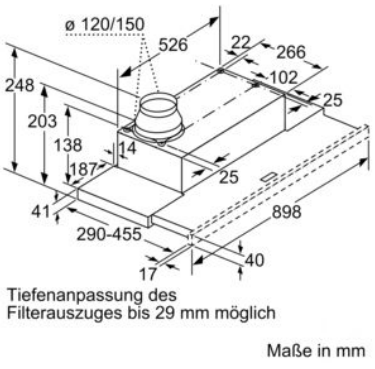


CD30976

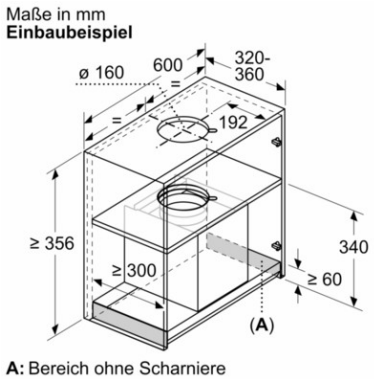


CD336670




CD686867

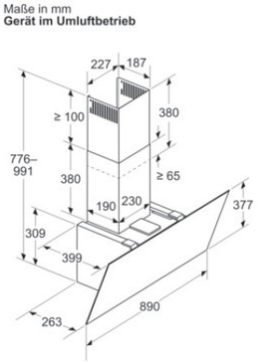

CD689867

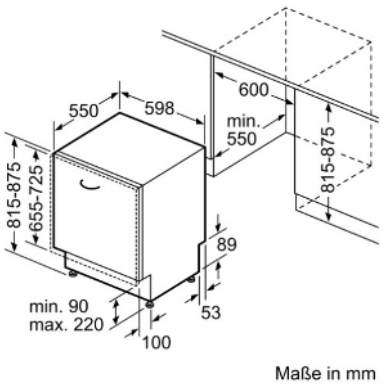


CG5VX01HTE

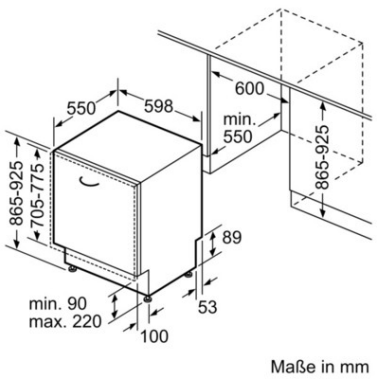


CB5VX01HTE

Constructa Maßzeichnungen

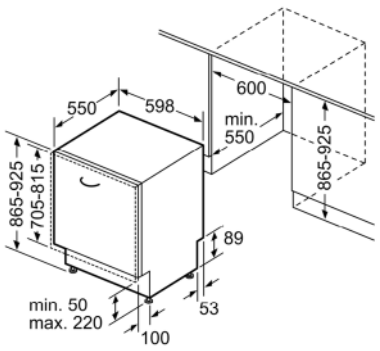


Maße in mm

CB6HX03HUE

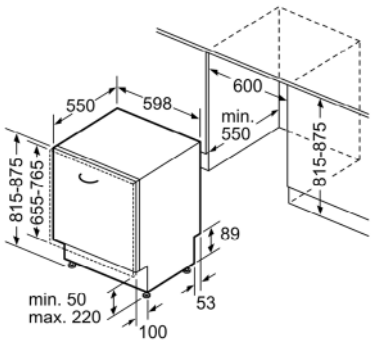

Maße in mm

CG6HX03HUE

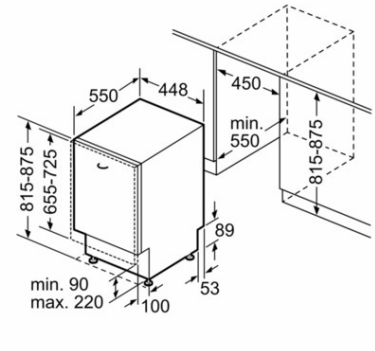

Maße in mm

CP5VX02HKE

SIEMENS



Intelligente Innovationen erleichtern dein Leben



VORTEILE, DIE DICH NICHT KALT LASSEN WERDEN.
Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig.




BACKÖFEN VON SIEMENS. FÜR DEINE KULINARISCHEN AMBITIONEN.
coolStart: Bei Tiefkühlgerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
activeClean: die Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen.
Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.
Bratenthermometer Plus: ganz automatisch zu perfekten Bratergebnissen.
cookControl Plus: garantiert leckere Ergebnisse, dank einer Vielzahl an Automatikprogrammen und Sensoren.



KOCHFELDER VON SIEMENS. FÜR MEHR FLEXIBILITÄT BEIM KOCHEN.
varioInduktion Plus: flexible Kochzonen.
Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen.
powerMove Plus: intuitives Kochen.
Bratsensor: verhindert Anbrennen.
TFT-Touchdisplay: für eine komfortable Bedienung.



DIE INTELLIGENTEN GESCHIRRSPÜLER VON SIEMENS.
varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand - für eine bis zu dreimal schnellere Programmlaufzeit auch bei bereits laufenden Spülprogrammen.
intelligentProgramm - Ein maßgeschneidertes Geschirrspülprogramm, das auf dein Feedback reagiert.
glassZone: Einen Reinigungsbereich speziell für wertvolle Gläser

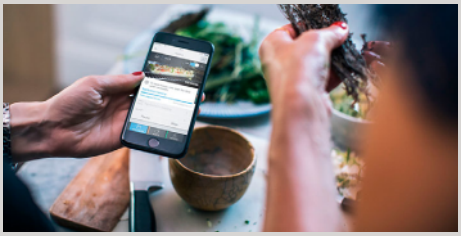

HOME CONNECT VERBESSERT DAS LEBEN.
Bediene deine Hausgeräte von überall - mit Home Connect und Sprachassistenten.
Dank neuester Technologie verbringst du mehr Zeit mit dem, was du möchtest und weniger mit dem, was du musst. Die WLAN-fähigen Hausgeräte lassen sich ganz einfach über die Home Connect App auf dem Smartphone oder über einen Sprachsteuerungsassistenten bedienen.

SIEMENS

Siemens Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KI21RNSE0		**KI21RNSE0**	**1192**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
1 freshBox
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
superKühlen
2 Türabsteller
3 Eierablagen
akustischer Türalarm
autoAirflow
LED-Beleuchtung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 92 kWh/a
Nutzinhalt 136 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank**

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KI22LVFE0		**KI22LVFE0**	**1260**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
1 Glasabstellfläche
1 freshBox
SuperCool
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
2 Türabsteller
safetyGlas-Ablagen
3 Eierablagen
1 Flaschenwelle für 2 Flaschen
akustischer Türalarm
autoAirflow
LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierteil
1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 144 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 119 l , davon 15 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 3 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 10 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KI41RNSE0		**KI41RNSE0**	**1396**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Abtau-Automatik
superKühlen
akustischer Türalarm
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
4 Türabsteller
1 freshBox
3 Eierablagen
autoAirflow
LED-Beleuchtung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 101 kWh/a
Nutzinhalt 204 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Siemens Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KI42LNSE0		**KI42LNSE0**	**1484**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
superKühlen
akustischer Türalarm
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
3 Türabsteller
1 freshBox
3 Eierablagen
1 Flaschenabsteller
autoAirflow
LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierfach
1 Gefrierfach mit Klappe
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 147 kWh/a
Nutzinhalt 187 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KI81RADD0		**KI81RADD0**	**2312**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch!
1 freshBox
superKühlen
5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
3 Eierablagen
verchromter Flaschenrost
softEinzug mit Türdämpfung
LED-Beleuchtung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 91 kWh/a
Nutzinhalt 310 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Siemens Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GI81NACD0		**GI81NACD0**	**3032**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag links, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
2 bigBox
2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
No Frost Multi-Cooling Technologie
elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
superGefrieren mit Eingefrierautomatik
freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensor-technik
akustischer Alarm
optische Warnanzeige
1 Eiswürfelschale
LED-Beleuchtung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 189 kWh/a
Nutzinhalt 212 l Gefrierfach
Klimaklasse: SN-T
Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KI86NNFE0		**KI86NNFE0**	**1988**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
2 Türablagen
1 durchgehender Türabsteller
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
1 freshBox
3 Eierablagen
LED-Beleuchtung
Ausstattung Gefrierteil
1 Eiswürfelschale
NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierteil
3 transparente Gefriergut-Schubladen
superGefrieren

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 234 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 260 l, davon 76 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 4 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 10 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
NoFrost

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Siemens Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KI86NVSE0		**KI86NVSE0**	**2348**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
1 hyperFresh Box mit Feuchteregulierung
autoAirflow
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
3 Türabsteller
3 Eierablagen
LED-Beleuchtung
verchromter Flaschenrost
Ausstattung Gefrierteil
1 Eiswürfelschale
3 transparente Gefriergut-Schubladen
NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierteil
superGefrieren mit Eingefrierautomatik

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 234 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 260 l, davon 76 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 4 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 10 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
NoFrost



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KI96NVFD0		**KI96NVFD0**	**2904**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1940 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
LED-Innenraumbeleuchtung
getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
4 Türabsteller
NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierteil
verchromter Flaschenrost
3 Eierablagen
1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch!
Ausstattung Gefrierteil
3 Gefriergutschubladen
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 184 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 290 l, davon 75 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 8 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 11 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
NoFrost



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Siemens Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KB96NVFE0		**KB96NVFE0**	**3372**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1940 x 710 x 560 mm
Ausstattung Kühlteil
homeConnect-fähig über WLAN
NoFrost - automatische Abtauung im Kühl- und im Gefrierteil
superKühlen
LED-Innenraumbeleuchtung
getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
3 Türabsteller
verchromter Flaschenrost
3 Eierablagen
1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch!
Ausstattung Gefrierteil
superGefrieren
3 Gefriergutschubladen
1 Eiswürfelschale

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 256 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 383 l, davon 98 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 9,5 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 13 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
NoFrost


Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Siemens Einbauherde

Einbauherd - Glaskeramik - Kochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EQ211KA1BZ	**Schwarz**	**EQ211KA1BZ**	**2072**





Backofenfunktionen
3D-Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft-Grill-System
Großflächengrill
Heißluft sanft
Ausstattung Herd
Emaille anthrazit
Schnellaufheizung
Halogen-Innenbeleuchtung
Kühlgebläse
versenkbare Drehwähler
LED-Display rot
Elektronikuhr
optische Aufheizkontrolle
Autostart
geringe Türtemperatur
Teleskopauszug nachrüstbar
Austattung Kochfeld
1 x 180 mm Ø, 2000 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1600 W
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1000 W
Restwärmeanzeige für alle Kochzonen
Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560 x 550 mm
Anschlusswert: 11,4 kW
Kochfeld
Einbaumaße (B x T) 560 x 590-500 mm
Anschlusswert: 7,8 kW

optionales Zubehör		
Teleskopauszug Standard	**HZ538000**	**124**

Siemens Einbauherde

Einbauherd - Induktionskochfeld-Set

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EQ211IA1BZ	**Schwarz**	**EQ211IA1BZ**	**2940**





Backofenfunktionen
3D-Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluft-Grill-System
Großflächengrill
Heißluft sanft
Ausstattung Herd
Emaille anthrazit
Klapptür
Schnellaufheizung
Halogen-Innenbeleuchtung
Kühlgebläse
Stangengriff
versenkbare Drehwähler
LED-Display rot
Elektronikuhr
optische Aufheizkontrolle
Autostart
geringe Türtemperatur
Teleskopauszug nachrüstbar
Austattung Kochfeld
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
17 Leistungsstufen
TouchControl
4 Induktions-Kochzonen
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
Restwärmeanzeige für alle Kochzonen
Timerfunktion
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560 x 550 mm
Anschlusswert: 11,4 kW
Kochfeld
Einbaumaße (B x T) 560 x 590-500 mm
Anschlusswert 7,4 kW, 220-240 V

optionales Zubehör		
Teleskopauszug Standard	**HZ538000**	**124**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Siemens Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HB234ABB3	**Schwarz**	**HB234ABB3**	**1228**



Backofenfunktionen
3D-Heißluft plus
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze (separat)
Umluft-Grill-System
Großflächengrill
Pizzastufe
Heißluft sanft
Ausstattung
Vollglas-Innentür
Emaille anthrazit
ecoClean-Ausstattung: Rückwand
humidClean
5 Einschubebenen
Schnellaufheizung
Halogen-Innenbeleuchtung
LED Display
Elektronikuhr
Autostart
Kühlgebläse
optische Aufheizkontrolle
Kindersicherung
geringe Türtemperatur
versenkbare Drehwähler

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,6 kW

Mehrwert Ausstattung
ecoClean-Ausstattung: Rückwand
humidClean

optionales Zubehör		
Teleskopauszug Standard	**HZ538000**	**124**

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HB272ABB3	**Schwarz**	**HB272ABB3**	**1592**



Backofenfunktionen
3D-Heißluft plus
Ober-/ Unterhitze
Umluft-Grill-System
Großflächengrill
Pizzastufe
Heißluft sanft
Airfry
Ausstattung
Vollglas-Innentür
Emaille anthrazit
Touch Control
activeClean®-Selbstreinigungsautomatik (Pyrolyse)
humidClean
5 Einschubebenen
Schnellaufheizung
Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
LED Display
Elektronikuhr
Autostart
Kühlgebläse
optische Aufheizkontrolle
Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
sehr geringe Türtemperatur
cookControl
10 Programme
niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
Sicherheitsabschaltung
4-fach Türverglasung
Starttaste

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne
1 Air Fry & Grillblech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 30°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,6 kW

Mehrwert Ausstattung
Airfry
activeClean®-Selbstreinigungsautomatik (Pyrolyse)
humidClean
sehr geringe Türtemperatur
Air Fry & Grillblech

optionales Zubehör		
Teleskopauszug Standard	**HZ538000**	**124**

Siemens Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HB272ABM3	**Schwarz matt**	**HB272ABM3**	**1720**



Backofenfunktionen
3D-Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluftgrill
Großflächengrill
Pizzastufe
Heißluft sanft
Air Fry Funktion

Ausstattung
Vollglas-Innentür
4-fach verglast Garraum: Emaille anthrazit
cookControl 10 Programme
Metallgriff
Sicherheitsabschaltung
Starttaste
activeClean®-Selbstreinigungsautomatik
humidClean
5 Einschubebenen
Auszug nachrüstbar
Schnellaufheizung
Halogen-Innenbeleuchtung
LED Display
Elektronikuhr
Autostart
Kühlgebläse
optische Aufheizkontrolle
Kindersicherung
sehr geringe Türtemperatur
touchControl

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne
1 Air Fry & Grillblech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 30°-275°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Nischenmaß (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,6 kW

Mehrwert Ausstattung
Airfry
activeClean®-Selbstreinigungsautomatik (Pyrolyse)
humidClean
sehr geringe Türtemperatur
Air Fry & Grillblech

optionales Zubehör		
Teleskopauszug Standard	**HZ538000**	**124**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Siemens Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HB772G1B1	**Schwarz**	**HB772G1B1**	**2216**



Backofenfunktionen
3D-Heißluft
Ober-/ Unterhitze
Umluftgrill
Großflächengrill
Kleinflächengrill
Pizzafunktion
coolStart
Unterhitze (separat)
Heißluft sanft
Ober-/ Unterhitze sanft
Air Fry Funktion
Ausstattung
Vollglas-Innentür
Emaille anthrazit
Touch Control
activeClean®-Selbstreinigungsautomatik
humidClean
5 Einschubebenen
Auszug nachrüstbar
Schnellaufheizung
Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
TFT-Display
Elektronikuhr
Kochassistent
Home Connect mit Fernsteuerung
Kühlgebläse
optische Aufheizkontrolle
Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
sehr geringe Türtemperatur
cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
Ist-Temperaturkontrolle, Temperaturvorschlag
Klapptür, softMove, softClose
coolStart
niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
Sicherheitsabschaltung
4-fach Türverglasung
Starttaste
Türkontaktschalter
Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne
1 Air Fry & Grillblech

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 30°-300°C
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh
Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Anschlusswert: 3,6 kW

Mehrwert Ausstattung
Kochassistent
humidClean
activeClean®-Selbstreinigungsautomatik (Pyrolyse)
Home Connect mit Fernsteuerung
cookControl Plus

optionales Zubehör		
Clip-Vollauszug	**HZ638070**	**260**

Siemens Kompaktgeräte iQ700 Design

Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CM724G1B1	**Schwarz**	**CM724G1B1**	**2896**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Ober-/ Unterhitze sanft
Umluft
Umluft-Grill-System
Großflächengrill
Kleinflächengrill
Unterhitze (separat)
Heißluft sanft
Vorwärmen
zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:
AirFry
Mikrowelle
Umluft + Mikrowelle
Ober-/Unterhitze + Mikrowelle
Großflächengrill + Mikrowelle
Kleinflächengrill + Mikrowelle
Umluftgrillen + Mikrowelle

Ausstattung
TouchControl-Bedienung
max. Mikrowellenleistung 900 W
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W
Intelligente Inverter-Technologie
Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Emaille anthrazit
Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen
cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
humidClean
Backofenassistent mit Sprachsteuerung
3 Einschubebenen
elektronische Einstellempfehlung
Schnellaufheizung
optische Aufheizkontrolle
LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
TFT-Full-Touchdisplay
Kühlgebläse
Elektronikuhr
Ist-Temperaturkontrolle
Starttaste
Türkontaktschalter
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
geringe Türtemperatur
homeConnect-fähig über WLAN

Serienzubehör
1 Kombirost
1 Universalpfanne

Technische Daten
Temperaturbereich: 30°-230°C
Einbaumaße (H x B x T) 450-455 x 560-568 x 550 mm
Backofenvolumen: 45 Liter
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 3,6 kW

Mehrwert Ausstattung
Mikrowelle
humidClean
cookControl Plus
Backofenassistent mit Sprachsteuerung
varioSpeed
Home Connect mit Fernsteuerung



Einbau-Wärmeschublade

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BI710C1B1	**Schwarz/Edelstahl**	**BI710C1B1**	**1432**



3 Anwendungsbereiche:
Warmhalten von Speisen
Geschirr vorwärmen
Sanftgaren

Ausstattung
Touch Control beleuchtet
grifflos mit push&pull Öffnung
Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 30°C-80°C (Glasoberflächentemperatur)
Bedienung über Sensortasten
Garraum-Volumen 20 Liter
max. Beladungsmenge bis 25 kg
max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück
max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 140 x 594 x 518 mm
Einbaumaße (H x B x T) 140 x 560-568 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Gesamtanschlusswert 0,82 kW



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Siemens Kompaktgeräte

Einbau-Dampfschublade

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BD711C1B0	**Schwarz**	**BD711C1B0**	**1700**



Beheizungsarten
Dampfgarfunktion
Regenerieren mit Dampf
Gären mit Dampf
Auftauen
Desinfektion

Ausstattung
Garraum aus Edelstahl
cookControl 10 Programme
Automatikprogramme über Home Connect verfügbar
Glasdeckel mit Rastfunktion
Wassertankvolumen 0,5 Liter
Leeranzeige Wassertank
Zeitanzeige auf der Frontblende
interne Dampferzeugung
Kindersicherung
Starttaste
Türkontaktschalter
Kindersicherung über Home Connect verfügbar
Kühlgebläse

Serienzubehör
1 Dampfeinsatz

Technische Daten
Einbaumaße (H x B x T) 140 x 594 x 518 mm
Garraum-Volumen 10 Liter
Länge Anschlusskabel: 1,20 m
Gesamtanschlusswert 1,8 kW

Siemens Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ET675FNP1E	**Facettenschliff vorne, seitliche Metallleisten, aufliegend**	**ET675FNP1E**	**916**




Ausstattung
4 HighSpeed-Kochzonen
1 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x 180 mm Ø, 2000 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1800/2600 W
1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1200/2100 W (max. Powerstufe 3000 W)
touchSlider-Bedienung (mono)
Betriebsanzeigelampe
17 Leistungsstufen
digitales Funktionsdisplay
Timer
2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen
powerBoost-Funktion vorne rechts
reStart-Funktion
countDown-Funktion
Energieverbrauchsanzeige
Wischschutzfunktion
Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung
Hauptschalter
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
Anschlusswert 8,3 kW, 220-240 V



Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ET875LMP1D	**Facettenschliff vorne, seitliche Metallleisten, aufliegend**	**ET875LMP1D**	**1532**



Ausstattung
5 HighSpeed-Kochzonen
2 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1200/2100 W (max. Powerstufe 3000 W)
1 x Zweikreis-Kochzone: 180/230 mm Ø, 1700/2400 W (max. Powerstufe 3400 W)
1 x Bräter-Kochzone: 120/180/270/370 mm, 2000 W (max. Powerstufe 2300 W)
1 CombiZone
Dual lightSlider-Bedienung
17 Leistungsstufen
Warmhaltefunktion
powerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links, hinten mittig
2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen
countDown-Funktion
Betriebsanzeigelampe
Laufzeitanzeige
Timer
reStart-Funktion
Wischschutzfunktion
digitales Funktionsdisplay
Energieverbrauchsanzeige
Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung
Hauptschalter
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
Flachrahmen-Design

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm
Anschlusswert 11,0 kW, 220-240 V




Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Siemens Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EH675LFC1E	**seitliche Metallleisten, aufliegend**	**EH675LFC1E**	**1496**
EH601LFC1E	**Rahmenlos, flächenbündig**	**EH601LFC1E**	**1496**



Ausstattung
4 Induktions-Kochzonen
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
1 x Bräterzone: 1 x 180 mm/280 mm Ø, 1800 W
(max. Powerstufe 3100 W)
Favoritentaste für individuelle Einstellung
Dual lightSlider-Bedienung
17 Leistungsstufen
Switch Off Timer
powerBoost-Funktion
quickStart-Funktion
Warmhaltefunktion
reStart-Funktion
Bratsensor mit 5 Temparaturstufen
cookConnect System
Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten
Einbaumaße (B x T)
EH675LFC1E
560 x 490-500 mm
EH601LFC1E
576 x 516 mm
Länge Anschlusskabel: 1,10 m
Anschlusswert: 7,4 kW



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EH61ABFB5E	**Rahmenlos, matt, aufliegend**	**EH61ABFB5E**	**1636**




Ausstattung
4 Induktions-Kochzonen
Kombi-Zone
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x Bräterzone: 180/280 mm Ø, 1800 W
(max. Powerstufe 3100 W)
1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
touchControl
17 Leistungsstufen
Timer
reStart-Funktion
quickStart-Funktion
Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Pausen-Funktion
Hauptschalter
automatische Sicherheitsabschaltung
Rahmenlos aufliegend

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm
Länge Anschlusskabel: 1,10 m
Anschlusswert: 7,4 kW



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EX875LVC1E	**Facettenschliff vorne, seitlicher Metallleisten, aufliegend**	**EX875LVC1E**	**1772**



Ausstattung
Dual lightSlider-Bedienung
5 Induktions-Kochzonen
1 x varioInduktions-Kochzone
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)
1 x 240 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
2 x 210 mm/200 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
17 Leistungsstufen
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
reStart-Funktion
quickStart-Funktion
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
powerManagement-Funktion
Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung
Hauptschalter
Warmhaltefunktion
Timer
Laufzeitanzeige
Flex-Zone
powerMove Plus
varioMotion
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Technische Daten
Einbaumaße (B x T): 750 x 490-500
Anschlusswert: 7,4 kW



Siemens Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EX801HVC1E	**Rahmelos, flächenbündig**	**EX801HVC1E**	**1772**



Ausstattung
touchSlider-Bedienung
5 Induktions-Kochzonen
1 x varioInduktions-Kochzone
1 x 180 mm Ø, 2000 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x 145 mm Ø, 1600 W (max. Powerstufe 2200 W)
1 x 240 mm Ø, 2500 W (max. Powerstufe 3700 W)
2 x 210 mm/200 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
17 Leistungsstufen
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
reStart-Funktion
quickStart-Funktion
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
powerManagement-Funktion
Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung
Hauptschalter
Warmhaltefunktion
Timer
Flex-Zone
varioMotion
Favoritentaste für individuelle Einstellung
Home Connect
cookConnect System
Bratsensor Pro (11 Temperaturstufen)
Pausen-Funktion
Kochassistent
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Technische Daten
Einbaumaße (B x T): 792 x 516 mm
Anschlusswert: 7,4 kW



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EX81AHVC1E	**Rahmenlos, matt, aufliegend**	**EX81AHVC1E**	**2184**



Ausstattung
touchSlider-Bedienung
5 Induktions-Kochzonen
1 x varioInduktions-Kochzone
1 x 180 mm Ø, 2000 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x 145 mm Ø, 1600 W (max. Powerstufe 2200 W)
1 x 240 mm Ø, 2500 W (max. Powerstufe 3700 W)
2 x 210 mm/200 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
17 Leistungsstufen
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
reStart-Funktion
quickStart-Funktion
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Warmhaltefunktion
Timer
Signalton abschaltbar
varioMotion
Bratsensor Pro (11 Temperaturstufen)
Kochassistent
Home Connect
cookConnect System
Favoritentaste für individuelle Einstellung
Intelligente Dunstabzugsautomatik
Smart Home Trigger
Kindersicherung
Pausen-Funktion
Hauptschalter
automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten
Einbaumaße (B x T): 750 x 490-500
Anschlusswert: 7,4 kW



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Siemens Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ED811BS16E	**Rahmenlos, aufliegend**	**ED811BS16E**	**3384**



Ausstattung Dunstabzug
Abluft- oder Umluftbetrieb
touchControl
Ausstattung Kochfeld
touchControl
4 Induktions-Kochzonen
2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
Kombi-Zone
countDown-Funktion
17 Leistungsstufen
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
reStart-Funktion
quickStart-Funktion
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
powerManagement-Funktion
Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung
Hauptschalter
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
Serienzubehör für Umluftbetrieb
Teleskopschieberelement für Umluft
Clean Air Plus Geruchsfilter

Technische Daten
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB
Gerätemaße (H x B x T) 223 x 802 x 522 mm
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
Anschlusswert: 7,4 kW

Ersatzbedarf für Umluftbetrieb		
Clean Air Plus Geruchsfilter	**HZ9VRCR1**	**172**

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ED801BS16E	**Rahmenlos, flächenbündig**	**ED801BS16E**	**3384**



Ausstattung Dunstabzug
Abluft- oder Umluftbetrieb
touchControl
Ausstattung Kochfeld
touchControl
4 Induktions-Kochzonen
2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
Kombi-Zone
countDown-Funktion
17 Leistungsstufen
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
reStart-Funktion
quickStart-Funktion
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
powerManagement-Funktion
Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung
Hauptschalter
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
Serienzubehör für Umluftbetrieb
Teleskopschieberelement für Umluft
Clean Air Plus Geruchsfilter

Technische Daten
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB
Gerätemaße (H x B x T) 227 x 792 x 512 mm
Einbaumaße (B x T) 796 x 516 mm
Anschlusswert: 7,4 kW

Ersatzbedarf für Umluftbetrieb		
Clean Air Plus Geruchsfilter	**HZ9VRCR1**	**172**

Siemens Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ED81ABS16E	**Rahmenlos, matt, aufliegend**	**ED81ABS16E**	**3524**
ED80ABS16E	**Rahmenlos, matt, flächenbündig**	**ED80ABS16E**	**3524**



Ausstattung Dunstabzug
Abluft- oder Umluftbetrieb
touchControl
Ausstattung Kochfeld
touchControl
4 Induktions-Kochzonen
2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)
1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)
Kombi-Zone
countDown-Funktion
17 Leistungsstufen
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen
reStart-Funktion
quickStart-Funktion
2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
powerManagement-Funktion
Kindersicherung
automatische Sicherheitsabschaltung
Hauptschalter
min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
Serienzubehör für Umluftbetrieb
Teleskopschieberelement für Umluft
Clean Air Plus Geruchsfilter

Technische Daten
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 595 m³/h
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB
ED81ABS16E
Gerätemaße (H x B x T) 223 x 802 x 522 mm
ED80ABS16E
Gerätemaße (H x B x T) 227 x 792 x 512 mm
Einbaumaße (B x T) 796 x 516 mm
Anschlusswert: 7,4 kW

optionales Zubehör		
Clean Air Plus Geruchsfilter	**HZ9VRCR1**	**172**

Siemens Mikrowellen

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BF525LMB1	**Schwarz**	**BF525LMB1**	**964**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank
Ausstattung
seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links
800 W Mikrowelle
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
LED-Display
touchSlider-Bedienung
cookControl 7 Programme
Elektronikuhr
LED-Innenbeleuchtung
humidClean
Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
Starttaste
Türkontaktschalter
Sicherheitsabschaltung
Kühlgebläse
Serienzubehör
1 Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm

Technische Daten
Nischenmaß (H x B x T): 365 x 560 x 300 mm
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 317 mm
Garraumabmessungen (H x B x T): 201 x 308 x 282 mm
20 l Edelstahl-Garraum
Länge Anschlusskabel: 1,30 m
Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V
Absicherung: 10 A

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Siemens Dunstabzugshauben

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
LI64LB531	**Silbermetallic**	**LI64LB531**	**792**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
elektromechanische Steuerung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED
iQdrive-Motor

Technische Daten
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h
Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 74 W

Griffleiste muss separat bestellt werden!		
Griffleiste Edelstahl	**LZ46551**	**108**
Griffleiste Schwarz	**LZ46561**	**276**
für Umluftbetrieb benötigt		
Clean Air Standard Umluftset	**LZ11ITI14**	**160**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb		
Clean Air Standard Geruchsfilter	**LZ11ITB14**	**124**

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
LI94LB530	**Silbermetallic**	**LI94LB530**	**964**



zur Montage in einen 60 bzw. 90 cm breiten Hängeschrank

Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
elektromechanische Steuerung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
iQdrive-Motor

Technische Daten
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h
Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 898 x 290 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 76 W

Griffleiste muss separat bestellt werden!		
Griffleiste Edelstahl	**LZ49551**	**132**
Griffleiste Schwarz	**LZ49561**	**292**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb		
Clean Air Standard Geruchsfilter	**LZ11ITB14**	**124**
für Umluftbetrieb benötigt		
Clean Air Standard Umluftset	**LZ11ITI14**	**160**

Siemens Dunstabzugshauben

integrierte Designhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
LJ65BCC60	**Schwarz matt**	**LJ65BCC60**	**848**
LJ95BCC60	**Schwarz matt**	**LJ95BCC60**	**884**



zur Montage in einen 60 bzw. 90 cm breiten Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
3 Leistungsstufen
Steuerung über Drucktasten
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED
Klappbarer Glasschirm für zusätzliche Dunsterfassung
Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Technische Daten
Abluftstutzen Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h
Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB
durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
Gerätemaße (H x B x T)
LJ95BCC60 340 x 897 x 298 mm
LJ65BCC60 340 x 598 x 298 mm
Länge Anschlusskabel: 1,30 m
Anschlusswert: 200 W



für Umluftbetrieb benötigt		
Long-life Clean Air Umluftset	**LZ11IBI16**	**120**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb		
Long-life Clean Air Geruchsfilter	**LZ11IBB16**	**88**
optionales Zubehör		
Kaminverlängerung, 187-360 mm	**LZ11IBN62**	**372**
Kaminverlängerung, 450-854 mm	**LZ11IBK62**	**460**

integrierte Designhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
LJ67BDP60	**Schwarz matt**	**LJ67BDP60**	**1532**
LJ97BDP60	**Schwarz matt**	**LJ97BDP60**	**1564**



zur Montage in einen 60 bzw. 90 cm breiten Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Touch Control
Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED
softLight
Dimm-Funktion
Home Connect
Klappbarer Glasschirm für zusätzliche Dunsterfassung
Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Technische Daten
Abluftstutzen Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 450 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 190 m³/h
Geräusch min./max. Normalstufe: 42/55 dB
durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
Gerätemaße (H x B x T)
LJ97BDP60 340 x 897 x 298 mm
LJ67BDP60 340 x 598 x 298 mm
Länge Anschlusskabel: 1,30 m
Anschlusswert: 115 W

Mehrwert Ausstattung
softLight
Dimm-Funktion
Touch-Steuerung
Home Connect



für Umluftbetrieb benötigt		
Long-life Clean Air Umluftset	**LZ11IBJ16**	**120**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb		
Long-life Clean Air Geruchsfilter	**LZ11IBB16**	**88**
optionales Zubehör		
Kaminverlängerung, 187-360 mm	**LZ11IBN62**	**372**
Kaminverlängerung, 450-854 mm	**LZ11IBK62**	**460**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Siemens Dunstabzugshauben

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
LC65KDF61	**Glas Schwarz**	**LC65KDF61**	**828**
LC65KDFDK	**Glas Schwarz matt**	**LC65KDFDK**	**920**
LC85KDF61	**Glas Schwarz**	**LC85KDF61**	**896**



für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
3 Leistungsstufen
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
2 x 1,5 W LED
Kondensatormotor
reinigungsfreundliche Oberflächen

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
bei Abluft max. 561 m³/h
bei Umluft max. 507 m³/h
Intensivstufe max. 650 m³/h
Abluft: Geräusch min./max. Normalstufe: 45/63 dB
durchschnittlicher Energieverbrauch: 72,9 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: E
Gerätemaße (H x B x T)
Abluft: 741-956 x 590 399 mm
Umluft: 776-991 x 590 x 399 mm
Länge Anschlusskabel: 1,50 m
Anschlusswert: 223 W, 220-240 V

für Umluftbetrieb benötigt		
Long-life Clean Air Umluftset	**LZ11GKV16**	**128**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb		
Long-life Clean Air Geruchsfilter	**LZ11GKB16**	**76**
optionales Zubehör		
Kaminverlängerung	**LZ10GXK61**	**268**
Kaminverlängerung	**LZ10GXL61**	**340**

Siemens Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SN63EX22CE	**Vollintegriert**	**SN63EX22CE**	**1692**
SX63EX22CE	**Vollintegriert XL**	**SX63EX22CE**	**1724**



Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig
6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
60° Kurz
50° Eco
45°-65° Auto
45° C Schnell
Favorit
Ausstattung
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeedPlus
Maschinenpflegeprogramm
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Vario Besteckschublade
2 Tassenablagen im Oberkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
4 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Reiniger-Automatik
Glasschon-System
infoLight® blau
iQdrive-Motor
aquaSensor®
aquaStop®
Dosier-Assistent
Startzeitvorwahl 1-24 h
Add-On Funktion über die homeConnect App: HygienePlus, Silence on Demand
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
flex Korbsystem
Komfortrollen im Unterkorb
varioSchublade
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
akustisches Signal am Programmende
inkl. Dampfschutzelement

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Anschlusswert: 2,4 kW

Mehrwert Ausstattung
Reiniger-Automatik

optionales Zubehör		
Zu- und Ablaufschlauchverlängerung	**SZ72010**	**100**

Siemens Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SN73EX22CE	**Vollintegriert**	**SN73EX22CE**	**1796**
SX73EX22CE	**Vollintegriert XL**	**SX73EX22CE**	**1828**



Breite 60 cm
unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig
6 Spülprogramme:
70°C Intensiv
60° Kurz
50° Eco
45°-65° Auto
45° C Schnell
Favorit
Ausstattung
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed
Maschinenpflegeprogramm
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Vario Besteckschublade
2 Tassenablagen im Oberkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
4 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/ Edelstahl
Reiniger-Automatik
Glasschon-System
iQdrive-Motor
aquaSensor®
aquaStop®
Dosier-Assistent
Startzeitvorwahl 1-24 h
Add-On Funktion über die homeConnect App:
HygienePlus, Silence on Demand
autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
flex Korbsystem
Komfortrollen im Unterkorb
varioSchublade
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
sideLight
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
akustisches Signal am Programmende
inkl. Dampfschutzelement
varioScharnier

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
Energieverbrauch des Eco-Programms pro
100 Betriebszyklen: 54 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 598 x 550 mm
865 x 598 x 550 mm
Anschlusswert: 2,4 kW

Mehrwert Ausstattung
Edelstahlboden
varioSpeed Plus
autoOpen dry
sideLight
varioScharnier

optionales Zubehör		
Zu- und Ablaufschlauchverlängerung	**SZ72010**	**100**

Siemens Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SR63EX25KE	**Vollintegriert**	**SR63EX25KE**	**1692**



unterbaufähig/vollintegriert

6 Spülprogramme:
50° Eco
45°-65° Auto
70°C Intensiv
60° Kurz
45° Speed
Favorit





Ausstattung
Vorspülen
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed Plus
Maschinenpflegeprogramm
HygienePlus, Silence on Demand über Home Connect verfügbar
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
varioFlex Korbsystem
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Komfortrollen im Unterkorb
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
2 umklappbare Stachelreihen im Oberkorb
2 umklappbare Stachelreihen im Unterkorb
Besteckablage im Oberkorb
variabler Besteckkorb im Unterkorb
2 Tassenablagen im Oberkorb
2 Tassenablagen im Unterkorb
Gläseranlagebügel im Unterkorb
autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
aquaSensor®
Dosier-Assistent
iQdrive-Motor
duoPower-Sprüharme im Oberkorb
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
homeConnect-fähig über WLAN
Bedienung von oben
Klartext-Beschriftung (englisch)
infoLight® blau
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
akustisches Signal am Programmende
Startzeitvorwahl 1-24 h
aquaStop®
Glasschutz-Technik
inkl. Dampfschutzelement

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 51 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 8,7 Liter
Dauer des Eco-Programms: 3:55 h
Gerätemaße (H x B x T)
815 x 448 x 550 mm
Länge Anschlusskabel: 1,75 m
Anschlusswert: 2,4 kW



Mehrwert Ausstattung
Gläseranlagebügel
duoPower-Sprüharme

optionales Zubehör		
Zu- und Ablaufschlauchverlängerung	**SZ72010**	**100**


Siemens Sonderzubehör

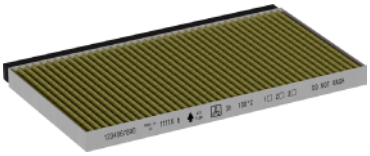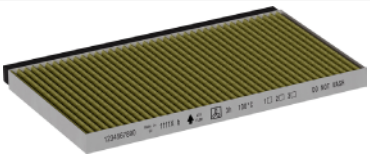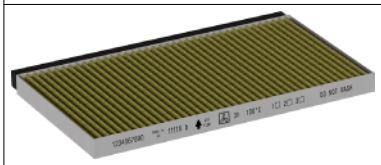	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
	**Teleskopauszug varioClip** **HZ538000** für HB234ABB3, HB272ABB3, HB517GBS3, HB578GBS3, HB272ABM3, EQ211K-A1BZ, EQ211IA1BZ			**HZ538000**	124
	**Clip-Teleskopauszug Pyrolyse** **HZ638070** für HB772G1B1	N		**HZ638070**	260
	**Clean Air Plus Geruchsfilter** **HZ9VRCR1** für ED811BS16E, ED801BS16E, ED81ABS16E, ED80ABS16E			**HZ9VRCR1**	172
	**Griffleiste Edelstahl** **LZ46551** für LI64LB531			**LZ46551**	108
	**Griffleiste Edelstahl** **LZ49551** für LI94LB530			**LZ49551**	132
	**Griffleiste schwarz** **LZ46561** für LI64LB531			**LZ46561**	276
	**Griffleiste schwarz** **LZ49561** für LI94LB530			**LZ49561**	292
	**Clean Air Standard Umluftset** **LZ11ITI14** für LI64LB531 und LI94LB530			**LZ11ITI14**	160
	**Clean Air Standard Geruchsfilter** **LZ11ITB14** für LI64LB531 und LI94LB530	N		**LZ11ITB14**	124
	**Long-life Clean Air Umluftset** **LZ11IBI16** für LJ65BCC60, LJ95BCC60	N		**LZ11IBI16**	120
	**Long-life Clean Air Geruchsfilter** **LZ11IBJ16** für LJ67BDP60, LJ97BDP60	N		**LZ11IBJ16**	120
	**Long-life Clean Air Geruchsfilter** **LZ11IBB16** für LJ65BCC60, LJ95BCC60, LJ67BDP60, LJ97BDP60	N		**LZ11IBB16**	88


Siemens Sonderzubehör

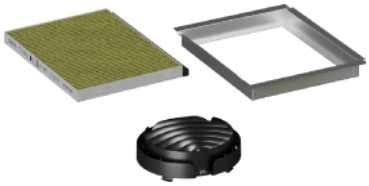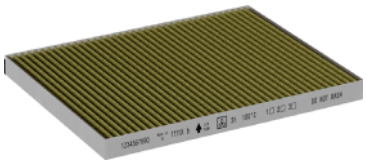	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
	**Kaminverlängerung 187-360 mm** **mattschwarz** **LZ11IBN62** für LJ65BCC60, LJ95BCC60, LJ67BDP60, LJ97BDP60	N		**LZ11IBN62**	372
	**Kaminverlängerung 450-854 mm** **mattschwarz** **LZ11IBK62** für LJ65BCC60, LJ95BCC60, LJ67BDP60, LJ97BDP60	N		**LZ11IBK62**	460
	**Long-life Clean Air Umluftset** **LZ11GKV16** für LC65KDF61, LC65KDFDK, LC85KDF61	N		**LZ11GKV16**	128
	**Long-life Clean Air Geruchsfilter** **LZ11GKB16** für LC65KDF61, LC65KDFDK, LC85KDF61	N		**LZ11GKB16**	76
	Kaminverlängerung 1000 mm **schwarz** **LZ10GXK61** für LC65KDF61, LC65KDFDK, LC85KDF61	N		**LZ10GXK61**	268
	Kaminverlängerung 1000 mm **schwarz** **LZ10GXL61** für LC65KDF61, LC65KDFDK, LC85KDF61	N		**LZ10GXL61**	340
	**Zu- und Ablaufschlauchverlängerung** **SZ72010** für alle Siemens Geschirrspüler			**SZ72010**	100


Siemens Maßzeichnungen

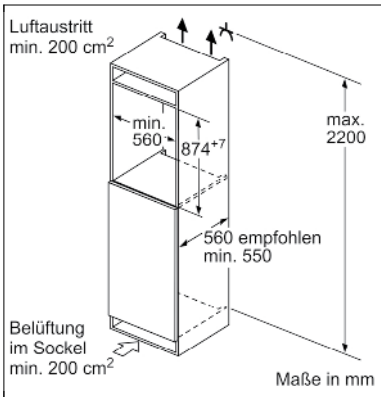


KI22LVFE0

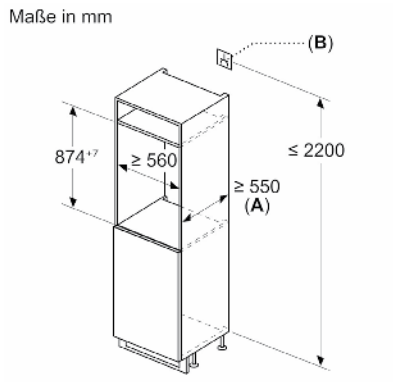


KI21RNSE0

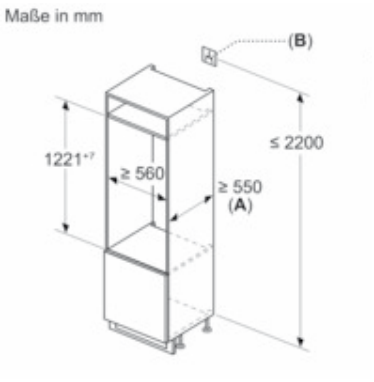


KI41RNSE0, KI42LNSE0

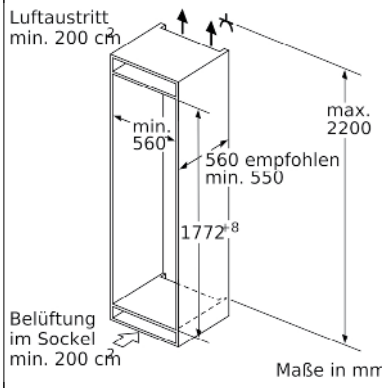


KI81RADD0, GI81NACD0, KI86NNFE0, KI86NVSE0

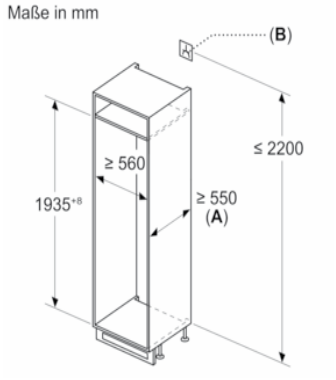


KI96NVFD0

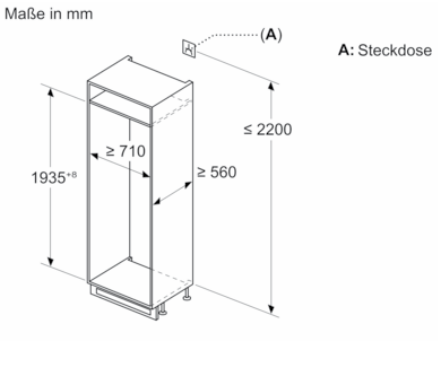


KB96NVFE0

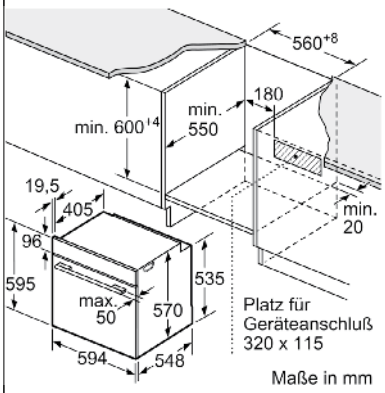


HB234ABB3, HB272ABB3, HB272ABM3

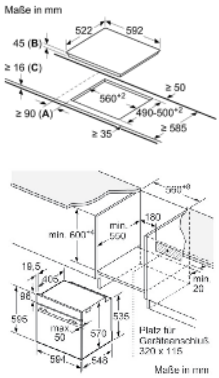


EQ211KA1BZ

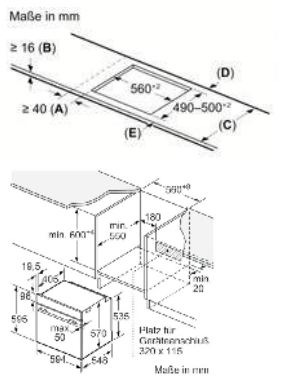


EQ211IA1BZ

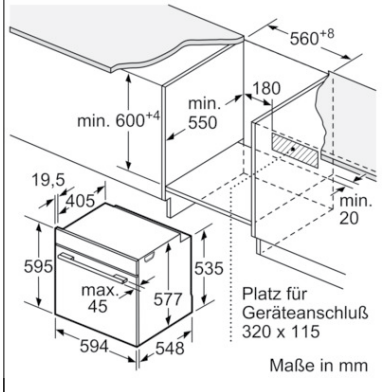

HB772G1B1

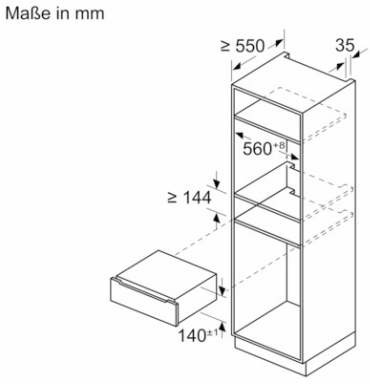


BD711C1B0



CM724G1B1


Siemens Maßzeichnungen

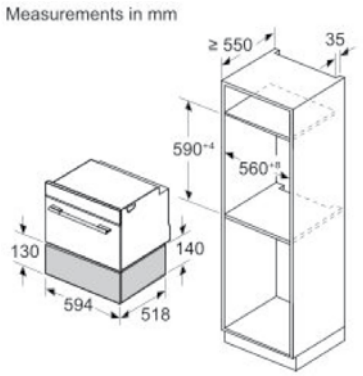


BI710C1B1



ET675FNP1E

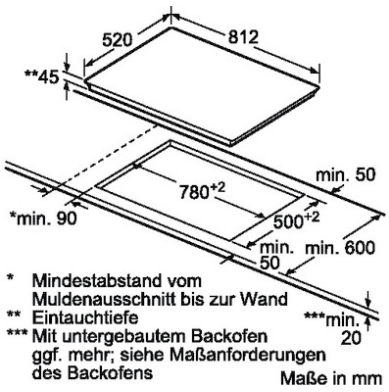


ET875LMP1D

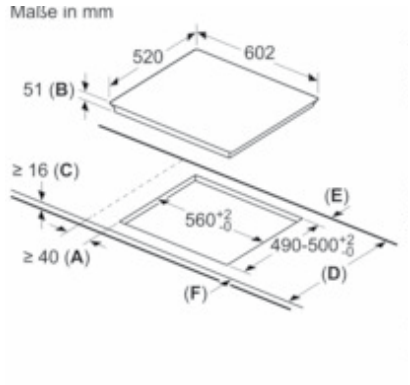


EH675LFC1E




EH601LFC1E

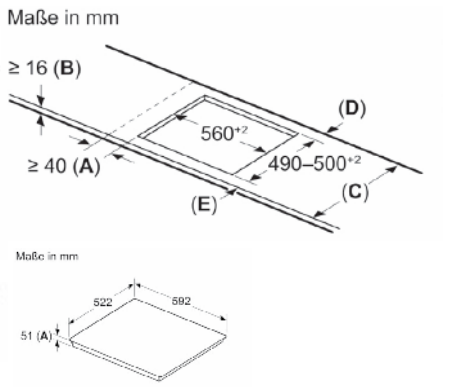


EH61ABFB5E

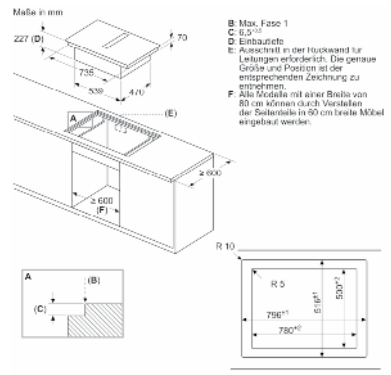


ED801BS16E, ED80ABS16E

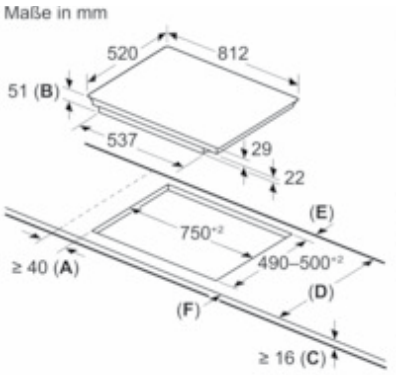

EX875LVC1E

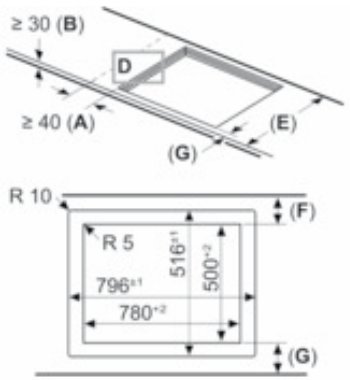


EX801HVC1E

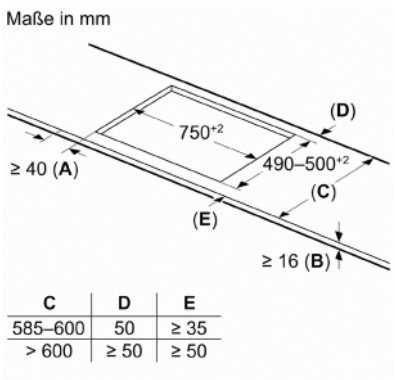


C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX81AHVC1E

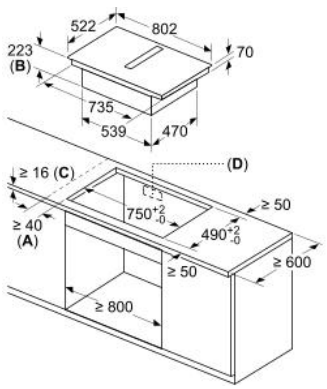


ED811BS16E

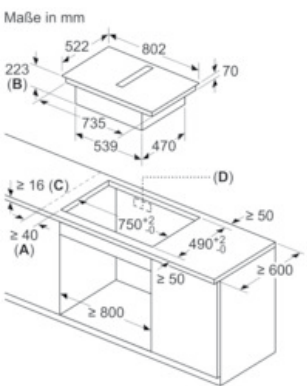


ED81ABS16E


Siemens Maßzeichnungen

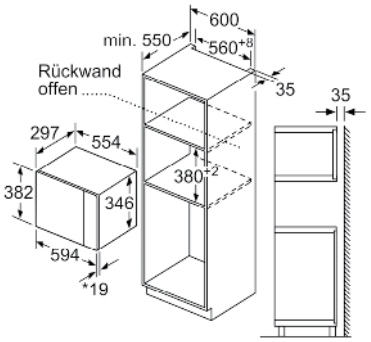


BF525LMB1

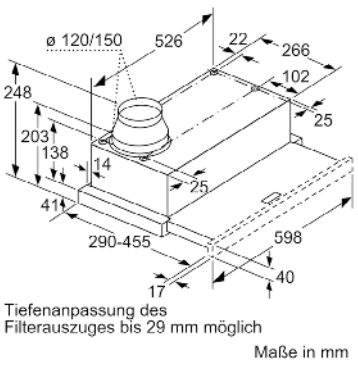


LI64LB531




LI94LB530

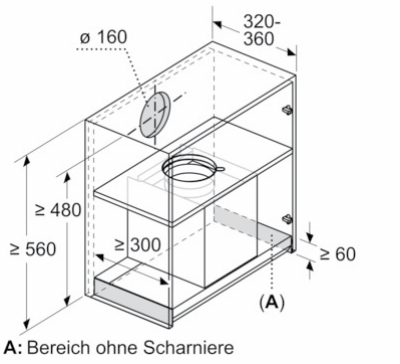


LJ65BCC60, LJ95BCC60, LJ67BDP60, LJ97BDP60

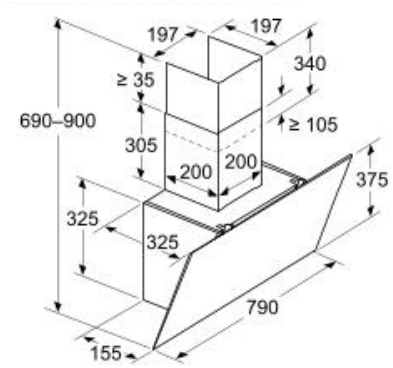


LC85KDF61

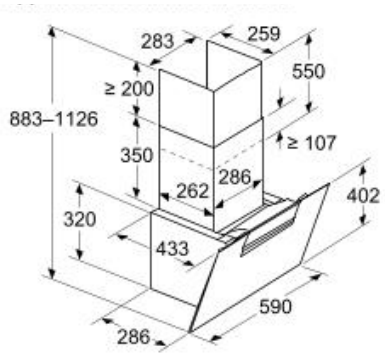


LC65KDF61, LC65KDFDK

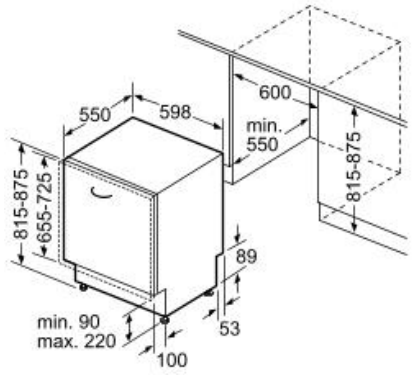


SN63EX22CE

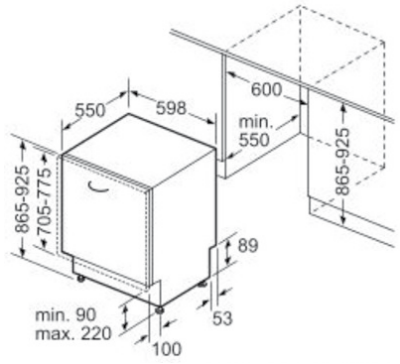


SX63EX22CE

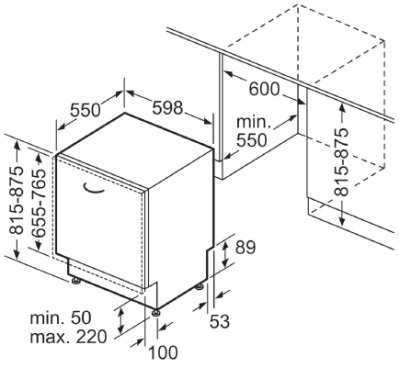

SN73EX22CE

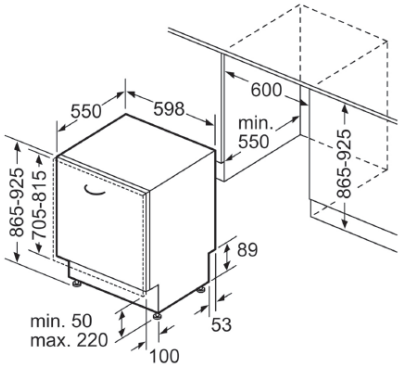

SX73EX22CE

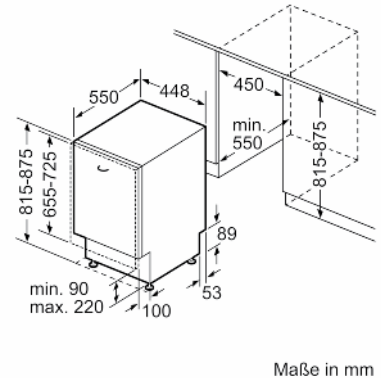

SR63EX25KE

AEG



DEINE KÜCHE VOLLER MÖGLICHKEITEN



INTELLIGENTE ANLEITUNG FÜR EIN BESSERES KOCHERLEBNIS

Das CookSmart Touch Display ermöglicht dir eine einfache und benutzerfreundliche Touch-Bedienung. Dank der Navigation mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen gelingt jedes Gericht. Der KI-Rezept-Assistent der AEG App ermittelt die optimalen Einstellungen für jedes deiner Online-Lieblingsrezepte.



Bis zu 3x weniger sichtbare Kratzer als auf Standard Kochfeldoberflächen*

MINIMALISTISCHE ELEGANZ

Genieße Induktionskochfelder, die mit ihrem matten Finish alle Blicke auf sich ziehen. AEG SaphirMatt® SE perfektioniert den Look jeder Küche und bewahrt die Freude am Kochen auf langer Sicht.

* Basierend auf einem Vergleich mit unseren Standard-Glaskeramikkochfeldern ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung. Die Kratzer wurden von einem externen Labor durchgeführt, wobei die Sichtbarkeit der Kratzer intern mittels Bildanalyse unter fest definierten visuellen Bedingungen bewertet wurde.



GRÜNDLICHE REINIGUNG

Flüsterleise, kraftvoll: Mit nur 8,4 Litern* Wasserverbrauch sorgt die neue Generation für strahlend sauberes Geschirr.

* Modellabhängig, im ECO Programm.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Die neuen, multifunktionalen Körbe gleiten sanft, passen sich jeder Beladung an und bieten maximalen Platz – vom Weinglas bis zum Backblech.

STILVOLLES DESIGN

Die neue Designsprache überzeugt mit sanft schließender Tür, intuitiver Bedienung – so wird aus Technik ein Erlebnis.

AEG

AEG Einbaukühlgeräte

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NSK7A121ES		**NSK7A121ES**	**1156**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1219 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
5 Glasablagen
3 Türablagen
1 Flaschenablage
1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter
akustischer Türalarm
elektronische Temperaturregelung
LED-Innenraumbeleuchtung
KI CoolAssist

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 102 kWh/a
Nutzinhalt 209 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 33 dB (A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
KI CoolAssist

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NSF7A121ES		**NSF7A121ES**	**1212**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1219 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
4 Glasablagen
3 Türablagen
1 Flaschenablage
1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter
elektronische Temperaturregelung
LED-Innenraumbeleuchtung
KI CoolAssist
Ausstattung Gefrierteil
manuelle Abtauung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 147 kWh/a
Nutzinhalt 189 l davon 14 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 8 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
KI CoolAssist

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

AEG Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NSC6L141ES		**NSC6L141ES**	**1276**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1442 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
4 Glasablagen
2 Türablagen
1 Flaschenablage
2 transparente Gefriergut-Schubladen
akustischer Türalarm
elektronische Temperaturregelung
LED-Innenraumbeleuchtung
KI CoolAssist
Ausstattung Gefrierteil
2 Gefriergutschubladen
manuelle Abtauung
lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
superGefrieren

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 203 kWh/a
Nutzinhalt 215 l davon 57 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 11,5 h

Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
KI CoolAssist
LowFrost

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NSK7D181EC		**NSK7D181EC**	**2032**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1770 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
5 Glasablagen
4 Türablagen
1 Flaschenablage
akustischer Alarm
Display
elektronische Temperaturregelung
LED-Innenraumbeleuchtung
superKühlen
dynamische Kühlung
1 x Schublade „ExtraZone“ auf Teleskopschienen
KI CoolAssist
Soft Close

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 114 kWh/a
Nutzinhalt 310 l
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 32 dB (A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
KI CoolAssist
Soft Close

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

AEG Einbaukühlgeräte

Einbaugefrierschrank****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NAB7A181EC		**NAB7A181EC**	**1972**



einbaufähig / integrierbar
Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1770 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
5 Gefrierschubladen
akustischer Alarm
Display
elektronische Temperaturregelung
KI CoolAssist
Soft Close
automatische Abtauung - NoFrost
superGefrieren

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 236 kWh/a
Nutzinhalt 212 l Gefrierfach
Gefriervermögen: 15 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 9 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
KI CoolAssist
Soft Close
NoFrost

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NSC7N181ES		**NSC7N181ES**	**1852**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1773 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
4 Glasablagen
2 Türablagen
1 Flaschenablage
2 transparente Obst- und Gemüsebehälter
akustischer Alarm
elektronische Temperaturregelung
LED-Innenbeleuchtung
superKühlen
KI CoolAssist
Ausstattung Gefrierteil
2 Gefriergutschubladen
automatische Abtauung - NoFrost
1 Gefrierauszug

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 147 kWh/a
Nutzinhalt 257 l davon 62 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 4,5 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 9,5 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
KI CoolAssist
NoFrost

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

AEG Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EK8D19S		**EK8D19S**	**1952**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1894 x 560 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
5 Glasablagen
5 Türablagen
1 Flaschenablage
1 Eierablage
1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter
akustischer Türalarm
Display
elektronische Temperaturregelung
LED-Innenbeleuchtung
superKühlen
MultiFlow 360°
CustomFlex® besehend aus 6 verschiedenen Türablagen
KI CoolAssist
1 x GreenZone+
Ausstattung Gefrierteil
3 Gefriergutschubladen
automatische Abtauung - NoFrost
superGefrieren
2 herausnehmbare Glasablagen

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 172 kWh/a
Nutzinhalt 269 l davon 62 l ****Gefrierfach
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 34 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
KI CoolAssist
GreenZone+
NoFrost

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

Einbaukühl-Gefrierkombination****

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
EK7E75S2		**EK7E75S2**	**3404**



einbaufähig / integrierbar
Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05
Türanschlag rechts, wechselbar
Einbaumaße (H x B x T) 1894 x 710 x 550 mm
Ausstattung Kühlteil
5 Glasablagen
2 Türablagen
1 Flaschenablage
1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter
akustischer Türalarm
Display
elektronische Temperaturregelung
LED-Innenbeleuchtung
superKühlen
KI CoolAssist
Multiflow Kühlung
1 x ExtraZone
Ausstattung Gefrierteil
2 Gefriergutschubladen
automatische Abtauung - NoFrost
superGefrieren
1 Gefrierauszug

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch: 247 kWh/a
Nutzinhalt 375 l davon 89 l ****Gefrierfach
Gefriervermögen: 4,5 kg / 24 h
Lagerzeit bei Störungen: 15 h
Klimaklasse: SN-ST
Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B

Mehrwert Ausstattung
KI CoolAssist
NoFrost

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

AEG Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BEK43511XB	**Schwarz**	**BEK43511XB**	**1056**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Auftauen
Umluft
Grill
Heißluft
Ausstattung
Heißluft mit Ringheizkörper
Aqua-Reinigungsfunktion
versenkbare Bedienknebel
Display
Leichtreinigungstür
longClean-Emaille
Kühlgebläse
Teleskopauszug nachrüstbar
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Kombirost

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-250°C
Einbaumaße (H x B x T) 590 x 560 x 550 mm
Backofenbeleuchtung 40 W, Halogen
Backofenvolumen: 65 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,89 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,09 kW

Mehrwert Ausstattung
Aqua-Reinigungsfunktion

optionales Zubehör		
Teilauszüge mit Sicherheitsstopp	**M10HTR2N**	**156**

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BPK53516XB		**BPK53516XB**	**1380**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Auftauen
Tiefkühlgerichte
Grill
Feuchte Umluft
Pizzafunktion
Heißluft
Heißluftgrillen
Ausstattung
Pyrolyse-Reinigung
versenkbare Bedienknebel
Display
Restwärmeanzeige
Leichtreinigungstür
Kindersicherung
Kühlgebläse
Schnellaufheizung zuschaltbar
Teleskopauszug nachrüstbar
Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Kombirost

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 50°-250°C
Einbaumaße (H x B x T) 590 x 560 x 550 mm
Backofenbeleuchtung 40 W, Halogen
Backofenvolumen: 65 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m
Anschlusswert: 2,32 kW

Mehrwert Ausstattung
Pyrolyse

optionales Zubehör		
Teilauszüge mit Sicherheitsstopp	**M10HTR2N**	**156**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

AEG Einbaubacköfen

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NBU7P60KT	**Schwarz matt**	**NBU7P60KT**	**1688**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Auftauen
Dörren
Gärstufe
Tiefkühlgerichte
Grill
Warmhaltefunktion
Feuchte Umluft
Pizzafunktion
Teller wärmen
Einkochen
Niedertemperaturgaren
Heißluft
Heißluftgrillen

Ausstattung
Pyrolyse-Reinigung
Display
Restwärmeanzeige
Leichtreinigungstür
Einhängegitter mit Einschubhilfe
Kochassistent
Kindersicherung
Kühlgebläse
Schnellaufheizung zuschaltbar
Teleskopauszug nachrüstbar

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Fettpfanne
1 Kombirost

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 30°-300°C
Einbaumaße (H x B x T) 578-590 x 560 x 550 mm
Backofenbeleuchtung 40 W, Halogen
Backofenvolumen: 72 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,50 m
Anschlusswert: 3,5 kW

Mehrwert Ausstattung
Pyrolyse
Kochassistent
99 Automatikprogramme
31 Sprachen
Soft Close

optionales Zubehör		
AirFry Backrost	**A900AFWM**	**72**
FlexiRunners™: 1-fach Teilauszug mit Sicherheitsstopp	**TR1LV**	**136**
FlexiRunners™ 1-fach Vollauszug mit Sicherheitsstopp	**TR1LFV**	**148**

Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BP6200B	**Schwarz**	**BP6200B**	**1848**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Unterhitze
Auftauen
Dörren
Gärstufe
Tiefkühlgerichte
Grill
Warmhaltefunktion
Feuchte Umluft
Pizzafunktion
Teller wärmen
Einkochen
Niedertemperaturgaren
Heißluft
Heißluftgrillen

Ausstattung
Pyrolyse-Reinigung
Display
Restwärmeanzeige
Leichtreinigungstür
Einhängegitter mit Einschubhilfe
Kochassistent
Kindersicherung
homeConnect-fähig über WLAN
Kerntemperatursensor
Kühlgebläse
Schnellaufheizung zuschaltbar
Teleskopauszug nachrüstbar
Soft Close

Serienzubehör
1 Backblech emailliert
1 Fettpfanne
1 Kombirost
FlexiRunners™ – Vollauszug (1 Paar)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **A++** (Spektrum A+++ bis D)
Temperaturbereich: 30°-300°C
Einbaumaße (H x B x T) 578-590 x 560 x 550 mm
Backofenbeleuchtung 40 W, Halogen
Backofenvolumen: 71 Liter
Energieverbrauch (Konventionell): 1,09 kWh
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,50 m
Anschlusswert: 3,5 kW

Mehrwert Ausstattung
Pyrolyse
Kochassistent
Kerntemperatursensor
Soft Close
1-fach Teleskopauszug
160 Automatikprogramme
31 Sprachen

optionales Zubehör		
AirFry Backrost	**A900AFWM**	**72**
FlexiRunners™: 1-fach Teilauszug mit Sicherheitsstopp	**TR1LV**	**136**
FlexiRunners™ 1-fach Vollauszug mit Sicherheitsstopp	**TR1LFV**	**148**

AEG Kompaktgeräte

Kompakt-Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CM7300B	**Schwarz**	**CM7300B**	**1688**



Backofenfunktionen
Oberhitze
Auftauen
Grill
Grill & Mikrowelle
Schmelzen
Mikrowelle 1000 W
Aufwärmen
Braten

Ausstattung
Mikrowellen- und Grillfunktion
homeConnect-fähig über WLAN
CookSmart
Touch Display mit Kochassistent 2.0
Softclose
elektronische Temperaturregelung
Restwärmeanzeige
longClean-Emaille
Grillheizstab abklappbar
Kindersicherung
Kühlgebläse
Schnellaufheizen

Serienzubehör
1 Grillrost Set
Snapper kit
1 Drehteller

Technische Daten
Temperaturbereich: 30°-230°C
Einbaumaße (H x B x T) 440-450 x 560 x 550 mm
Backofenbeleuchtung 40 W
Backofenvolumen: 44 Liter
Energieverbrauch: 170 kWh/a
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,50 m
Anschlusswert: 2,1 kW

Mehrwert Ausstattung
Kochassistent
Mikrowelle
Softclose

Kompakt-Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NKK8N721T	**Schwarz matt**	**NKK8N721T**	**2284**



Backofenfunktionen
Ober-/ Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze
Brotbackstufe
Mikrowelle 1000 W
Auftauen
Dörren
Gärstufe
Grill
Grill & Mikrowelle
Heißluft
Pizzastufe
Heißluftgrillen
Warmhaltefunktion
Schmelzfunktion
Teller wärmen
Einkochen
Aufwärmen
Braten
Niedertemperaturgaren
Schmoren

Ausstattung
Mikrowellen- und Grillfunktion
homeConnect-fähig über WLAN
CookSmart
Touch Display mit Kochassistent 2.0
Softclose
Kerntemperatursensor
elektronische Temperaturregelung
Restwärmeanzeige
longClean-Emaille
Grillheizstab abklappbar
Kindersicherung
Kühlgebläse
Schnellaufheizen

Serienzubehör
1 Grillrost Set
Snapper kit
1 Drehteller

Technische Daten
Temperaturbereich: 30°-230°C
Einbaumaße (H x B x T) 440-450 x 560 x 550 mm
Backofenbeleuchtung 25 W
Backofenvolumen: 44 Liter
Energieverbrauch: 170 kWh/a
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,50 m
Anschlusswert: 3,0 kW


Mehrwert Ausstattung
CombiQuick®
Mikrowellen-Kerntemperatursensor
Kochassistent 2.0
Mikrowelle
Soft Close

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann


AEG Kompaktgeräte

Einbau-Wärmeschublade

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
OD8K11B	**Schwarz**	**OD8K11B**	**1176**
OD8K11T	**Schwarz matt**	**OD8K11T**	**1296**



OD8K11B



OD8K11T

Funktion
Warmhalten von Speisen
Geschirr vorwärmen
Hefeteig gehen lassen
Antauen von Speisen
mechanische Steuerung

Ausstattung
Push&Pull Öffnung
Kontrollleuchte für Ein / Aus
Temperaturbereich: 30°-80°C

Technische Daten
Nischenmaß (H x B x T) 140 x 560 x 550 mm
Garraum-Volumen 23 Liter
Länge Anschlusskabel: 2,0 m
Anschlusswert: 81 W

AEG Autarke Kochfelder

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NRO64A07XB	**Edelstahlrahmen**	**NRO64A07XB**	**768**



Ausstattung
UltraFlatrahmen Edelstahl
4 Kochzonen
1 x Dreikreis:Kochzone: 120/175/210 mm Ø, 800/1600/2300 W
2 x 145 mm Ø, 1200 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1500/2400 W
14 Leistungsstufen
directControl Kochzonen-Ansteuerung
Schnellaufheizen
Timer
OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Verriegelung

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 7,1 kW



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
OHI84A07XB	**Edelstahlrahmen**	**OHI84A07XB**	**1136**



Ausstattung
UltraFlatrahmen Edelstahl
4 Kochzonen
1 x 180 mm Ø, 2000 W
1 x 145 mm Ø, 1600 W
1 x Dreikreis:Kochzone: 145/210/270 mm Ø, 1100/2300/3400 W
1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1800/2800 W
9 Leistungsstufen
directControl Kochzonen-Ansteuerung
Hob²Hood-Funktion
Timer
OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Verriegelung

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
Anschlusswert: 7,4 kW



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
OIO64C00XB	**Edelstahlrahmen**	**OIO64C00XB**	**1252**



Ausstattung
UltraFlatrahmen Edelstahl
4 Kochzonen
1 x 210 mm Ø, 2300/3700 W
1 x 180 mm Ø, 1800/2800 W
1 x 145 mm Ø, 1400/2500 W
1 x 170x265 mm Ø, 1400/2500 W
14 Leistungsstufen
directControl Kochzonen-Ansteuerung
Hob²Hood-Funktion
Pausen-Funktion
powerBoost-Funktion
OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Verriegelung

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
Anschlusswert: 7,2 kW



Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

AEG Autarke Kochfelder

Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
IO64A00IT	**Rahmenlos, SaphirMatt SE**	**IO64A00IT**	**1412**
IO84A00IT	**Rahmenlos, SaphirMatt SE**	**IO84A00IT**	**1688**



Ausstattung
4 Kochzonen
IO64A00IT
1 x 210 mm Ø, 2300/3700 W
1 x 180 mm Ø, 1800/2800 W
1 x 145 mm Ø, 1400/2500 W
1 x 180 mm Ø, 1400/2500 W
IO84A00IT
4 x 210 mm Ø, 2300/3200 W
14 Leistungsstufen
directControl Kochzonen-Ansteuerung
Hob²Hood-Funktion
Kurzzeitwecker
powerBoost-Funktion
OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Verriegelung
inklusive SaphirMatt® Reinigungsschwamm

Technische Daten
IO64A00IT
Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm
IO84A00IT
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
Anschlusswert: 7,2 kW



Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
IO84B00XB	**Edelstahlrahmen**	**IO84B00XB**	**1488**



Ausstattung
4 Kochzonen
2 x 210 mm Ø, 2300/3200 W
1 x 145 mm Ø, 1400/2500 W
1 x 240 mm Ø, 2300/3600 W
14 Leistungsstufen
Bridge-Funktion
directControl Kochzonen-Ansteuerung
Hob²Hood-Funktion
powerBoost-Funktion
OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Verriegelung

Technische Daten
Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm
Anschlusswert: 7,2 kW




AEG Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NCT84A00CB	**Rahmenlos**	**NCT84A00CB**	**2808**
NCT84A00CT	**Rahmenlos, SaphirMatt SE**	**NCT84A00CT**	**2808**





Ausstattung Dunstabzug
Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
Auto-Funktion
Umluft
Ausstattung Kochfeld
4 Induktions-Kochzonen
2 x 210 mm Ø, 2300/3200 W
1 x 145 mm Ø, 1400/2500 W
1 x 180 mm Ø, 1800/2800 W
TouchSlider-Bedienung
Kochzonen-Ansteuerung
9 Stufen mit Halbstufen
powerBoost-Funktion

Technische Daten
Leistungswerte im Umluftbetrieb:
Max. Lüfterleistung 650 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,7 kWh/a
Geräuschpegel: max. 71 dB(A) re1pW
Einbaumaße (B x T) 750-780 x 490 mm
Anschlusswert: 7,35 kW

N
800
FEK
A+

für Umluftbetrieb benötigt:		
Installations-Kit	**M2CKCF17C**	**140**
Aktivkohlefilter	**MCFP101ST**	**156**

AEG Mikrowellen

Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NMB6S171SB	**Schwarz**	**NMB6S171SB**	**956**



zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank/Wandschrank
Ausstattung
LED-Display
Display mit Touch Bedienung
Drehwähler
800 W Mikrowelle
Elektronikuhr
Garraum: edelstahlfarbig
Volumen: 17 Liter
Drehtür, Türanschlag links
quickStart: max. Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
Türöffnung pushButton
Auftaufunktion
Kindersicherung
Garzeitende mit Signalton
Serienzubehör
Glasplatte Drehteller Ø 27,2 cm

Technische Daten
Gerätemaße (H x B x T) 371 x 594 x 316 mm
Anschlusswert: 1,2 kW
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 1,40 m

N
600
LED

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

AEG Dunstabzugshauben

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NDP5661M	**Edelstahl**	**NDP5661M**	**560**
NDP5661B	**Schwarz**	**NDP5661B**	**616**





zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
2 Metallfettfilter
Beleuchtung mit 7,7 W LED
Teleskopauszug mit Griffleiste

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 660 m³/h, min. 235 m³/h
Geräusch min./max. Normalstufe: 46/69 dB
durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,4 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
Gerätemaße (H x B x T) 395 x 598 x 300 mm
Länge Anschlusskabel: 1,40 m
Anschlusswert: 237,7 W

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter Standard	**MCFB82ST**	**72**

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NDV7791SB	**Schwarz**	**NDV7791SB**	**1136**
GV77D91ST	**Schwarz matt**	**GV77D91ST**	**1824**



NDV7791SB



GV77D91ST

für Wandmontage

Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Hob²Hood-Funktion
SilenceTech
Randabsaugung
Touch Control
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufen
2 Fettfilter
Optische Sättigungsanzeige: Fettfilter und Kohleaktivfilter
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 6 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung nach EN 61591
Intensivstufe max. 725 m³/h
bei Abluftbetrieb max. 445 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 440 m³/h
Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB
durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,7 kWh/a
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Lüftereffizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
Gerätemaße bei Umluft (H x B x T) 1260 x 898 x 410 mm
Länge Anschlusskabel: 1,10 m
Anschlusswert: 282 W, 220-240 V

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**MCFB91**	**72**

AEG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NG52IE10K	**Vollintegriert**	**NG52IE10K**	**1100**



unterbaufähig/vollintegriert
5 Spülprogramme:
50° Eco
120 Minuten
90 Minuten
Quick 30 Minuten
Vorspülen
Ausstattung
PerfectFit – Schlepptürscharnier
fixe Tellerhalter im Unterkorb
2 klappbare Tassenablagen
Aqua Control - Wasserstopp
akustisches Signal am Programmende
AutoOff
Zeitvorwahl: 3 h
elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
AirDry

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:00 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm
Anschlusswert: 1,95 kW

Mehrwert Ausstattung
AirDry
PerfectFit – Schlepptürscharnier

optionales Zubehör		
Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte	**WRFLEX200**	**112**

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GN750C	**Vollintegriert**	**GN750C**	**1736**



unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig
8 Spülprogramme:
120 Minuten
60 Minuten
90 Minuten
AutoSense 50° - 60°C
Eco 50°C
Maschinenpflegeprogramm
Quick 30 Minuten
Vorspülen
Ausstattung
TouchControl-Bedienung
LED Display
homeConnect (App Steuerung)
LightOnFloor
Besteckschublade
AirDry
Optionen: Glasschutz, XtraPower
14 Maßgedecke
Unterkorb: 4 flexible klappbare Tellerreihen
Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tellerreihen für Gläser, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser)
AquaSave
Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
akustisches Signal am Programmende
AutoOff
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Restlaufanzeige
ExtraSilent

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 8,4 Liter
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh
Dauer des Eco-Programms: 3:30 h
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 596 x 550 mm
Anschlusswert: 1,55-2,2 kW

Mehrwert Ausstattung
AquaSave
AirDry
ExtraSilent
Oberkorb mit Quickliftfunktion
PerfectFit – Schlepptürscharnier

optionales Zubehör		
Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte	**WRFLEX200**	**112**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

AEG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
GX750C	**Vollintegriert XL**	**GX750C**	**1872**



unterbaufähig/vollintegriert
hocheinbaufähig
8 Spülprogramme:
120 Minuten
60 Minuten
90 Minuten
AutoSense 50° - 60°C
Eco 50°C
Maschinenpflegeprogramm
Quick 30 Minuten
Vorspülen
Ausstattung
TouchControl-Bedienung
LED Display
homeConnect (App Steuerung)
LightOnFloor
Besteckschublade
AirDry
Optionen: Glasschutz, XtraPower
15 Maßgedecke
Unterkorb: 4 flexible klappbare Tellerrreihen
Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tellerrreihen
für Gläser, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser)
AquaSave
Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung
auch im beladenen Zustand
akustisches Signal am Programmende
AutoOff
Startzeitvorwahl: 1-24 h
Restlaufanzeige
push-to-open
ExtraSilent
Satelitensprüharm

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: B
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 8,4 Liter
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
75 kWh
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h
Gerätemaße (H x B x T) 865 x 596 x 550 mm
Anschlusswert: 1,55-2,2 kW

Mehrwert Ausstattung
push-to-open
AirDry
Oberkorb mit Quickliftfunktion
PerfectFit – Schlepptürscharnier

optionales Zubehör		
Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte	**WRFLEX200**	**112**

AEG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NG82IC40SK	**Vollintegriert**	**NG82IC40SK**	**2036**



unterbaufähig/vollintegriert
8 Spülprogramme:
120 Minuten
60 Minuten
90 Minuten
AutoSense 50° - 60°C
Eco
Maschinenpflegeprogramm
Quick 30 Minuten
Vorspülen
Ausstattung
PerfectFit – Schlepptürscharnier
ZoneClean
Glassschutz
Extra Silent
13 Maßgedecke
Unterkorb: 4 flexible klappbare Tellerhalter
Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tellerhalter für Gläser, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser) im Oberkorb
6 x Weinglas SoftGrips
Besteckkorb
höhenverstellbarer Oberkorb
AirDry
akustisches Signal am Programmende
Beladungs-Sensor
Durchlauferhitzer
Glasschutz-Technik
Startzeitvorwahl 1-24 h
homeConnect (App Steuerung)
LightOnFloor
Aquastop
elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Satelitensprüharm

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 74 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 8,4 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:00 h
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm
Anschlusswert: 1,55-2,2 kW

Mehrwert Ausstattung
AirDry
PerfectFit – Schlepptürscharnier
Satelitensprüharm
Comfort Lift

optionales Zubehör		
Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte	**WRFLEX200**	**112**

AEG Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
FSE32407Z	**Vollintegriert**	**FSE32407Z**	**1180**




unterbaufähig/vollintegriert
5 Spülprogramme:
90 Minuten
AutoSense 50° - 60°C
Eco 50°C
Maschinenpflegeprogramm
Quick 30 Minuten
Ausstattung
AirDry
XtraPower
Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen
Aqua Control - Wasserstopp
akustisches Signal am Programmende
AutoOff
Startzeitvorwahl: 3 h
elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,9 Liter
Dauer des Eco-Programms: 4:00 h
Gerätemaße (H x B x T) 818 x 446 x 550 mm
Anschlusswert: 1,95 kW


Mehrwert Ausstattung
AirDry
AutoSense Programm
PerfectFit – Schlepptürscharnier

optionales Zubehör		
Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte	**WRFLEX200**	**112**


AEG Sonderzubehör

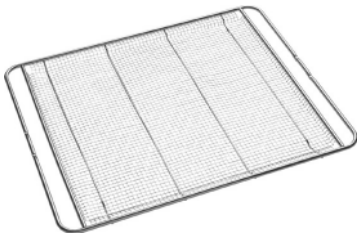	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
	**Teilauszüge mit Sicherheitsstopp** für BEK43511XB, BPK53516XB	N		**M10HTR2N**	156
	**FlexiRunners™ 1-fach Teilauszug mit Sicherheitsstopp** für NBU7P60KT, BP6200B	N		**TR1LV**	136
	**FlexiRunners™ 1-fach Vollauszug mit Sicherheitsstopp** für NBU7P60KT, BP6200B	N		**TR1LFV**	148
	**AirFry Backrost** Maße (H x B x T): 2,4 x 46,8 x 38,2 mm für NBU7P60KT, BP6200B	N		**A900AFWM**	72
	**Installations-Kit** Umluft-Installations-Kit für XTM bestehend aus Rohrbogen 90° vertikal, Flachkanalrohr 100 cm, PVC-Klebeband – Maße 220 x 90 mm. für NCT84A00CB, NCT84A00CT	N		**M2CKCF17C**	140
	Aktivkohlefilter für NCT84A00CB, NCT84A00CT	N		**MCFP101ST**	156
	**Aktivkohlefilter** für NDV77S1SB, GV77D91ST	N		**MCFB91**	72
	**Aktivkohlefilter Standard** für NDPS661M, NDP5661B	N		**MCFB82ST**	72
	**Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte** für alle AEG Geschirrspüler	N		**WRFLEX200**	112


AEG Maßzeichnungen

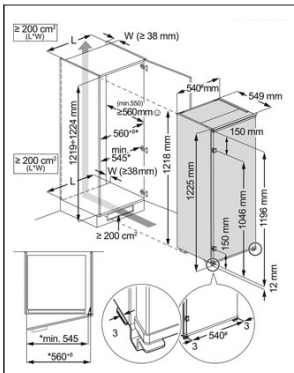


NSK7A121ES, NSF7A121ES

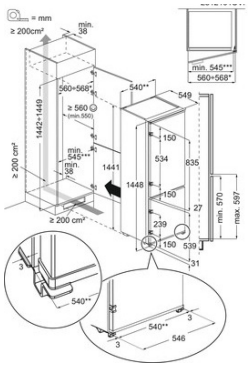


NSC6L141ES

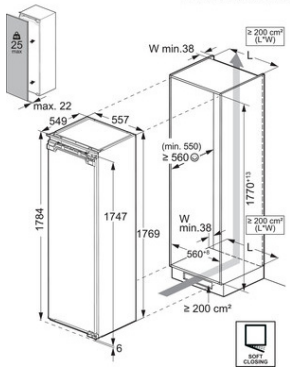


NSK7D181EC, NAB7A181EC

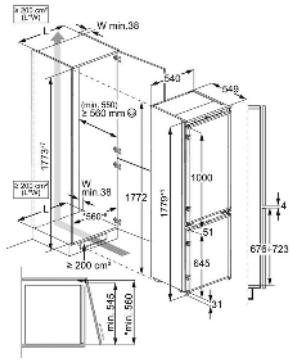


NSC7N181ES

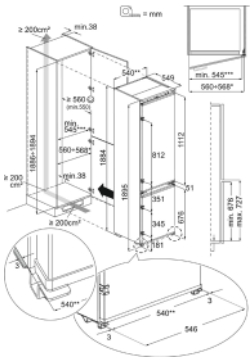


EK8D19S

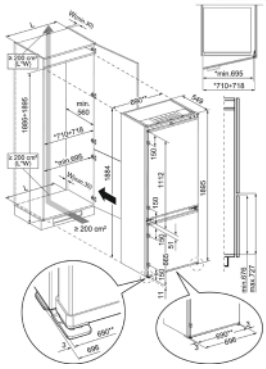


EK7E75S2

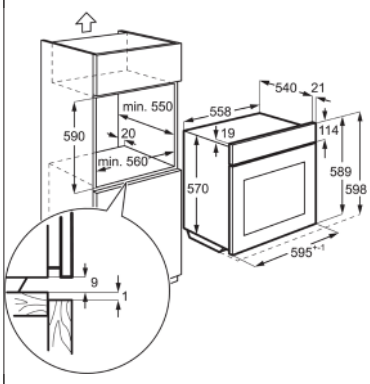


BEK43511XB

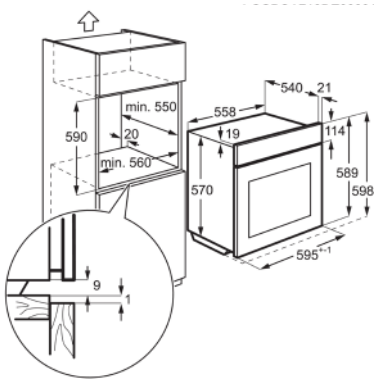


BPK53516XB

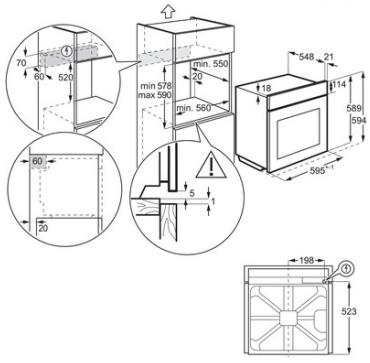


NBU7P60KT

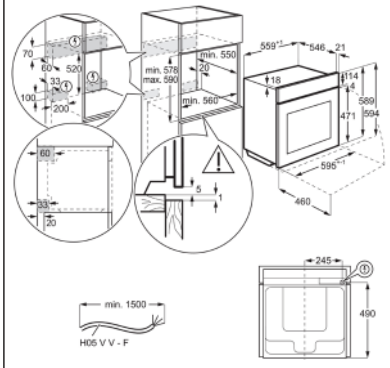

BP6200B

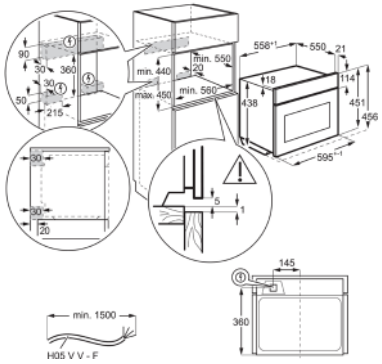


CM7300B

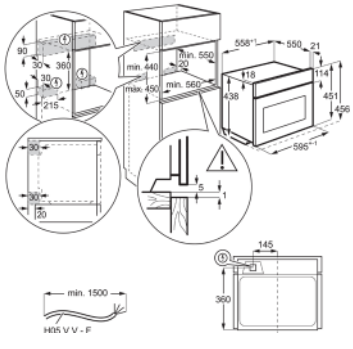


NKK8N721T


AEG Maßzeichnungen

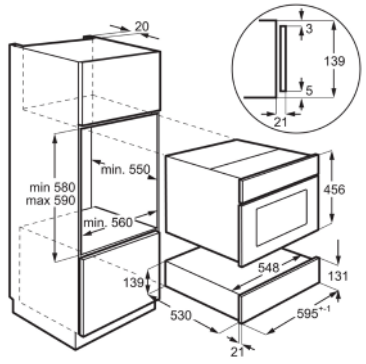


OD8K11B, OD8K11T

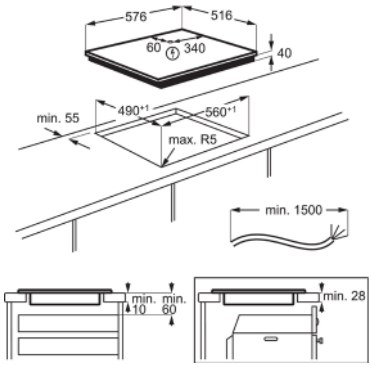


NRO64A07XB

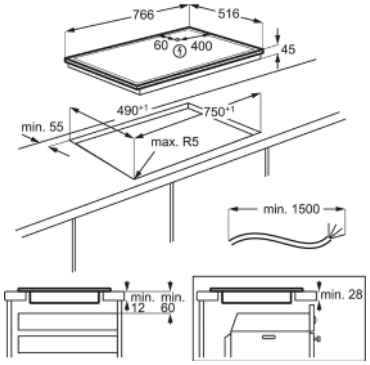


OHI84A07XB

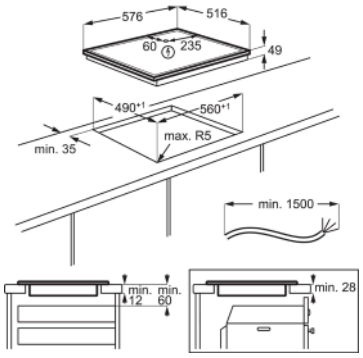


OIO64C00XB




OIO64A00IT




OIO84B00XB

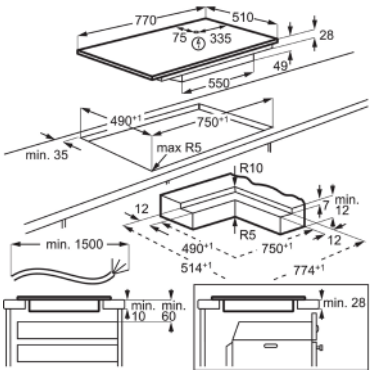


OIO84A00IT

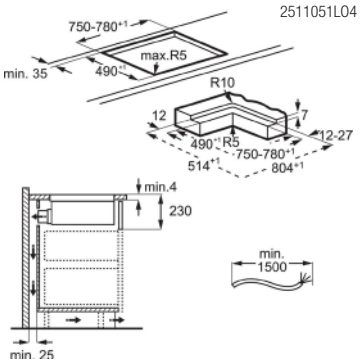


NCT84A00CB, NCT84A00CT

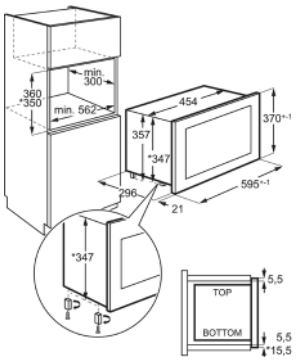


NMB6S171SB






NDP5661M, NDP5661B




NDV7791SB, GV77D91ST

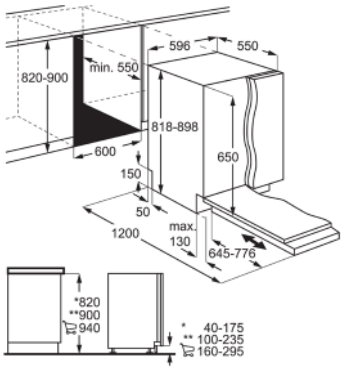


NG52IE10K


AEG Maßzeichnungen

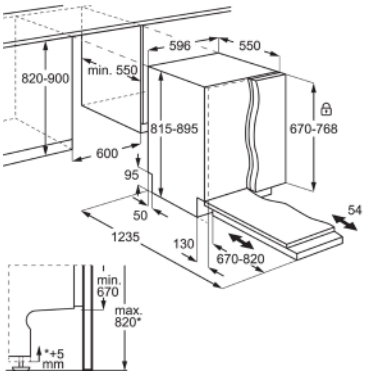

GN750C, NG82IC40SK

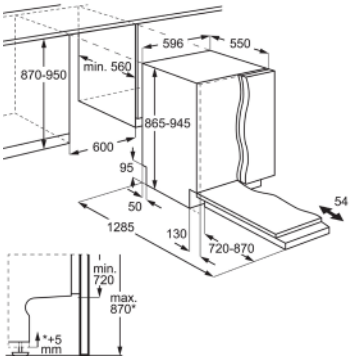

GX750C

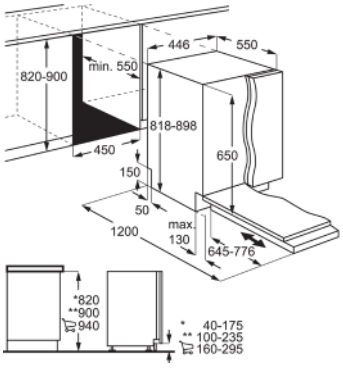

FSE32407Z



NikolaTesla Collection

Kochfeldabzüge

Ein Genie kommt in die Küche

Nikolatesla ist in Bezug auf ästhetische Vielseitigkeit, Größe, Funktionalität und Einbaumöglichkeiten das breiteste Angebot an Kochfeldern auf dem Markt.

elica 5 Years Premium Warranty

Register your product at elica.com






Ausführung Raw

Die ganz neue mattschwarze Oberfläche der Glasscheibe passt perfekt zu den ästhetischen Elementen und verleiht den bereits ikonischen Modellen eine zusätzliche Note. Vor allem bei der Reinigung und Pflege erweist sich diese Lösung als genial.

Verfügbar für: NikolaTesla One & NikolaTesla Prime S+





Technologie NoDrip

No-Drip-System von Elica ist das Problem endgültig gelöst: keine Tropfen mehr und weniger Kondenswasser und die Küchenmöbel bleiben länger erhalten. Dank spezieller schräger Gitter bzw. eines Heizsystems, das das Glas erwärmt, tropft kein Kondenswasser mehr auf das Kochfeld.

Verfügbar für: Just dry



Stripe

Eine elegante, geradlinige Dunstabzugshaube mit großer ästhetischer Wirkung, die sich perfekt an Oberschränke anpasst. Erhältlich in schwarzem Glas oder in Schwarz matt mit doppelter Absaugung (unten und am vorderen Schlitz).

Elica Dunstabzugshauben

Unterbauhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
KREA	**Schwarz, 60 cm**	**PRF0210619**	**132**
KREA	**Edelstahl, 60 cm**	**PRF0176405**	**136**






zur Montage in einen Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Schiebeschalter
3 Leistungsstufen
1 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3 W LED-Modul

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 120 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 265 m³/h, min. 125 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,8 kWh/a
Geräuschpegel: max. 64 dB(A) re1pW
Gerätemaße (H x B x T) 132 x 599 x 510 mm
Anschlusswert: 98 W, 220-240 V

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0140064**	**48**

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ELITE 14	**Grau / Edelstahl, 60 cm**	**PRF0037989B**	**216**
ELITE 14	**Schwarz, 60 cm**	**PRF0037991B**	**216**
ELITE 14	**Grau / Edelstahl, 90 cm**	**PRF0037992B**	**248**





zur Montage in einen Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
2 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 120 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 304 m³/h, min. 125 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: D
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/a
Geräuschpegel: max. 62 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T):
PRF0037989B / PRF0037991B : 180 x 598 x 280 mm
PRF0037992B: 180 x 898 x 280 mm
Anschlusswert: 121 W , 220-240 V

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0141571**	**48**

Flachschirmhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CIAK 2.0 S	**Grau, 60 cm**	**PRF0181902**	**388**
CIAK 2.0 S	**Grau, 90 cm**	**PRF0181903**	**436**



zur Montage in einen Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
1 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 120 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 425 m³/h, min. 255 m³/h
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/a
Geräuschpegel: max. 69 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T)
PRF0181902: 237 x 564 x 280-330 mm
PRF0181903: 237 x 864 x 280-330 mm
Anschlusswert: 120 W , 220-240V

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0141571**	**48**

Elica Dunstabzugshauben

Lüfterbaustein

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
ERA C	**Edelstahl, 52 cm**	**PRF0194197**	**244**
ERA C	**Edelstahl, 72 cm**	**PRF0194199**	**280**
ERA C	**Schwarz, 52 cm**	**PRF0209971**	**224**
ERA C	**Schwarz, 72 cm**	**PRF0209972**	**240**





zur Montage in einen Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Steuerung über 3 Drucktasten
3 Leistungsstufen
1 Metallfettfilter 52 cm , auswaschbar
2 Metallfettfilter 72 cm , auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 120 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 368 m³/h, min. 290 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: D
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,7 kWh/a
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T):
PRF0194197/PRF0166822: 177 x 535 x 300 mm
PRF0194199/PRF0166823: 177 x 735 x 300 mm
Anschlusswert: 146 W , 220-240 V

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0141571**	**48**

Lüfterbaustein

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
LANE B	**Edelstahl, 52 cm**	**PRF0178826**	**460**
LANE B	**Edelstahl, 72 cm**	**PRF0178828**	**520**
LANE B	**Schwarz matt, 52 cm**	**PRF0178832**	**464**
LANE B	**Schwarz matt, 72 cm**	**PRF0178838**	**524**





zur Montage in einen Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Steuerung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
1 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 7 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 395 m³/h, min. 285 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 71,1 kWh/a
Geräuschpegel: max. 61 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T):
PRF0178832 / PRF0178826: 334 x 514 x 283 mm
PRF0178838 / PRF0178828: 334 x 714 x 283 mm
Anschlusswert: 147 W, 220-240 V

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0140343**	**48**

integrierte Designhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BOXIN	**Edelstahl, 56 cm**	**PRF0101150B**	**424**
BOXIN	**Edelstahl, 86 cm**	**PRF0101149B**	**452**
BOXIN	**Schwarz matt, 56 cm**	**PRF0172166**	**488**
BOXIN	**Schwarz matt, 86 cm**	**PRF0172167**	**520**





zur Montage in einen Hängeschrank
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
mechanische Bedienung (Drehwähler)
3 Leistungsstufen
1 bzw. 2 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 620 m³/h, min. 255 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,2 kWh/a
Geräuschpegel: max. 70 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T)
PRF0101150B / PRF0172166: 338,8 x 562 x 310-340 mm
PRF0101149B / PRF0172167: 338,8 x 862 x 310-340 mm
Anschlusswert: 255 W , 220-240V

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0140343**	**48**
optionales Zubehör:		
Kaminverlängerung aus Edelstahl H12	**KIT0091876**	**104**
Kaminverlängerung aus Edelstahl H18,5+18,5	**KIT0141458**	**196**

Elica Dunstabzugshauben

Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
MISSY	**Edelstahl, 60 cm**	**PRF0091761B**	**216**
MISSY	**Schwarz, 60 cm**	**PRF0151543**	**208**





für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Steuerung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
2 Metallfettfilter 60 cm , auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 395 m³/h, min. 165 m³/h
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: E
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/a
Geräuschpegel: max. 68 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T):
894-1061 x 598 x 450 mm
Anschlusswert: 96 W , 220-240 V

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0141497**	**48**

Elica Dunstabzugshauben

Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
JOYE	**Edelstahl, 60 cm**	**PRF0113156C**	**440**



für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
2 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max. 620 m³/h, min. 260 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: C
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh/a
Geräuschpegel: max. 69 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T):
619-1130 x 598 x 455,5 mm
Anschlusswert: 205 W , 220-240 V

600 | LED | A

für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0141529A**	**56**

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SHIRE	**Schwarz, 60 cm**	**PRF0119819A**	**380**
SHIRE	**Schwarz, 90 cm**	**PRF0119829A**	**412**



für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Touch Control
2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
1 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED
Wartungsalarm
pflegeleicht

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Leistungswerte bei Abluftbetrieb max.495 m³/h
min.275 m³/h
bei Intensivstufe max. 650 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,1 kWh/a
Geräuschpegel: max. 71 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T):
PRF0119819A: 710-1045 x 598 x 188 mm
PRF0119829A: 710-1045 x 898 x 188 mm
Anschlusswert: 232 W , 220-240 V

600 | 900 | LED | A

für Umluftbetrieb benötigt:		
Umluftweiche	**KIT0160286**	**72**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Aktivkohlefilter	**CFC0140343**	**48**

Elica Dunstabzugshauben

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
STRIPE	**Schwarz, 60 cm**	**PRF0101142B**	**644**
STRIPE	**Schwarz, 90 cm**	**PRF0101143B**	**764**



für Wandmontage
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Touch Control
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
1 bzw. 2 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung im Abluftbetrieb max. 603 m³/h, min.288, Intensivstufe max. 757 m³/h
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 83,2 kWh/a
Geräuschpegel: max. 69 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T):
PRF0101142B: 1035-1465 x 598 x 137-501 mm
PRF0101143B: 1035-1465 x 898 x 137-501 mm
Anschlusswert: 265 W , 220-240 V



für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0140343**	**48**

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
STRIPE A	**Schwarz matt, 60 cm**	**PRF0210233**	**936**
STRIPE A	**Schwarz matt, 90 cm**	**PRF0210235**	**936**



für Wandmontage
Ausstattung
Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Touch Control
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
1 bzw. 2 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten
Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung im Abluftbetrieb max. 485 m³/h,
min. 245, Intensivstufe max. 600 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,9 kWh/a
Geräuschpegel: max. 66 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T)
PRF0210233: min. 1045 - max. 1475 x 598 x 355 mm
PRF0210235: min. 1045 - max. 1475 x 898 x 355 mm
Anschlusswert: 205 W , 220-240V



für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0140343**	**48**

Maßskizzen finden Sie am Ende des Registers.
Piktogramm Hinweise siehe Vorspann

Elica Dunstabzugshauben

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
JUST DRY	**Schwarz, 55 cm**	**PRF0193729**	**672**
JUST DRY	**Schwarz, 80 cm**	**PRF0196641**	**792**
JUST DRY	**Schwarz matt, 55 cm**	**PRF0214295**	**836**
JUST DRY	**Schwarz matt, 80 cm**	**PRF0214296**	**952**



für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Touch Control
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
1 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED
No Drip Technologie

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung bei Abluftbetrieb max.530 m³/h
min.300 m³/h
Intensivstufe max. 670 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 44,8 kWh/a
Geräuschpegel: max. 69 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T):
PRF0193729 / PRF0214295: 665-950 x 550 x 356 mm
PRF0196641 / PRF0214296: 665-950 x 800 x 356 mm
Anschlusswert: 275 W , 220-240 V



für Umluftbetrieb benötigt:		
Aktivkohlefilter	**CFC0140343**	**48**

Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
SUPER PLAT	**Schwarzes Glas + Gusseisen**	**PRF0164980A**	**1996**
SUPER PLAT	**Graues Glas + Gusseisen**	**PRF0165017A**	**1996**



für Wandmontage

Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienung über Touch Control
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
3 Metallfettfilter, auswaschbar
Beleuchtung 7 W

Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm
Lüfterleistung im Abluftbetrieb max. 455 m³/h, min. 190, Intensivstufe max. 700 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A++** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: D
durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,7 kWh/a
Geräuschpegel: max. 66 dB(A)
Gerätemaße (H x B x T): 450 x 800 x 250 mm
Anschlusswert: 177 W, 220-240V



für Umluftbetrieb benötigt:		
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	**CFC0140423**	**44**
optionales Zubehör		
Kaminverlängerung schwarz	**KIT0166364**	**260**

Elica Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
JUNO	**Edelstahl, 50 cm**	**PRF0089651D**	**716**
JUNO	**Schwarz, 50 cm**	**PRF0071970D**	**716**
JUNO	**Weiß, 50 cm**	**PRF0071972D**	**716**



Ausstattung
nur Umluftbetrieb möglich
Bedienung über Drucktasten
3 Leistungsstufen
1 Metallfettfilter, auswaschbar
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,5 W LED

Technische Daten
Abschlussstutzen: 150 mm
Leistungswerte im Umluftbetrieb:
Max. 620 m³/h, min. 255 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: D
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)
durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/a
Gerätemaße (H x B)
alle Modelle: 680-1270 x 492 mm
Anschlusswert: 205 W, 220-240 V





Zubehör für Wandmontage:

PRF0089651D, PRF0071972D	Wandmontage-Set edelstahl	**KIT0175805**	**196**
PRF0071970D	Wandmontage-Set schwarz	**KIT0175806**	**196**

Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:

LongLife Filter		**CFC0140088**	**92**

Elica Muldenlüfter

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NIKOLATESLA ONE EVO	**Schwarz**	**PRF0196318**	**3040**
NIKOLATESLA ONE RAW	**Schwarz matt**	**PRF0203698**	**3240**





Ausstattung Dunstabzug
Abluft- oder Umluftbetrieb
touchControl
9 Leistungsstufen, 1 Intensivstufe
1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Ausstattung Kochfeld
touchSlider-Bedienung
4 Induktions-Kochzonen
1 x 191 x 210 mm, 1650 W (max. Powerstufe 1850 W)
1 x 191 x 210 mm, 2100 W (max. Powerstufe 3000 W)
1 x 200 mm Ø, 2300 W (max. Powerstufe 3000 W)
1 x 160 mm Ø, 1200 W (max. Powerstufe 1400 W)
1 Bräterzone
Brückenfunktion
Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Automatikprogramme
Ankochautomatik
Kurzzeitwecker
Stop+Go Funktion
Timerfunktion
Topferkennung
Verriegelung

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

Technische Daten
Abluftstutzen: 222x89 mm
Leistungswerte im Abluftbetrieb:
max. 525 m³/h, min. 135 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A++** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: A
durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,9 kWh/a
Geräuschpegel: max. 67 dB(A) re1pW
Gerätemaße (H x B x T) 210 x 830 x 515 mm
Ausschnittmaß Standard-Einbau: (BxT) 807 x 492 mm
Ausschnittmaß flächenbündiger Einbau: (BxT) 832 x 517 mm
Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V

für Umluftbetrieb wird eine der folgenden Varianten benötigt:		
Kit Recycling NT EVO Plinth In	**KIT0199835**	**288**
Kit Recycling NT EVO Plinth Out	**KIT0199836**	**372**
Kit Recycling NT EVO Backoutlet	**KIT0199838**	**360**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
Kit EVO Filter	**KIT0200786**	**312**

Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
NIKOLATESLA PRIME S+ SL	**Schwarz**	**PRF0210552**	**2716**
NIKOLATESLA PRIME S+ SL RAW	**Schwarz matt**	**PRF0210554**	**2924**





Ausstattung Dunstabzug
Abluft- oder Umluftbetrieb
TouchSlider
4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinenfest



Ausstattung Kochfeld
TouchSlider
4 Induktions-Kochzonen
1 x 191 x 210 mm, 1650 W (max. Powerstufe 1850 W)
1 x 191 x 210 mm, 2100 W (max. Powerstufe 3000 W)
1 x 200 mm Ø, 2300 W (max. Powerstufe 3000 W)
1 x 160 mm Ø, 1200 W (max. Powerstufe 1400 W)
1 Bräterzone
Brückenfunktion
Restwärmeanzeige
Kindersicherung
Ankochautomatik
Kurzzeitwecker
Stop+Go Funktion
Timerfunktion
Topferkennung
Verriegelungstaste

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!





Technische Daten
Abluftstutzen: 222x89 mm
Leistungswerte im Abluftbetrieb:
max. 500 m³/h, min. 220 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Fettfiltereffizienzklasse: B
durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/a
Geräuschpegel: max. 69 dB(A) re1pW
Gerätemaße (H x B x T) 194 x 830 x 515 mm
Ausschnittmaß Standard-Einbau: (BxT) 750 x 490 mm
Ausschnittmaß flächenbündiger Einbau: (BxT) 832 x 517 mm
Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V

für Umluftbetrieb wird eine der folgenden Varianten benötigt:		
KIT RECYCLING NT SLIM PLINTH IN	**KIT0210770**	**284**
KIT RECYCLING NT SLIM PLINTH OUT	**KIT0210771**	**368**
KIT RECYCLING NT SLIM BACK OUTLET	**KIT0210772**	**268**
Ersatzbedarf für Umluftbetrieb:		
NT SLIM ODOUR SHIELD FILTERS	**KIT0210897**	**232**




Elica Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
	**Aktivkohlefilter** **CFC0140064** für PRF0210619, PRF0176405			**CFC0140064**	48
	**Aktivkohlefilter** **CFC0141571** für PRF0194197, PRF0194199, PRF0037989B, PRF0037992B, PRF0037991B, PRF0181902, PRF0181903, PRF0209971 und PRF0209972			**CFC0141571**	48
	**Aktivkohlefilter** **CFC0140343** für PRF0178832, PRF0178838, PRF0178826, PRF0178828, PRF0119819A, PRF0119829A, PRF0101142B, PRF0101143B, PRF0193729, PRF0196641, PRF0101150B, PRF0101149B, PRF0172166, PRF0172167, PRF0210233, PRF0214295 und PRF0214296			**CFC0140343**	48
	**Aktivkohlefilter** **CFC0141497** für PRF0091761B, PRF0151543			**CFC0141497**	48
	**Aktivkohlefilter** **CFC0141529A** für PRF0113156C			**CFC0141529A**	56
	**Regenerierbarer Aktivkohlefilter** **CFC0140423** für PRF0164980A und PRF0165017A	N		**CFC0140423**	44
	**LongLife Aktivkohlefilter** **CFC0140088** für PRF0089651D, PRF0071970D und PRF0071972D			**CFC0140088**	92
	**Kaminverlängerung aus Edelstahl H12** **KIT0091876** für PRF0101150B, PRF0101149B, PRF0172166 und PRF0172167	N		**KIT0091876**	104




Elica Sonderzubehör

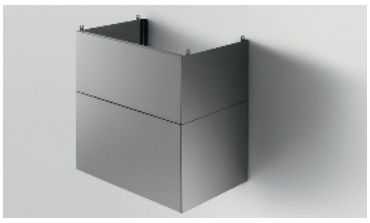	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
	**Kaminverlängerung aus Edelstahl H18,5+18,5** **KIT0141458** für PRF0101150B, PRF0101149B, PRF0172166 und PRF0172167	N		**KIT0141458**	196
	**Kaminverlängerung Schwarz** **KIT0166364** für PRF0164980A und PRF0165017A	N		**KIT0166364**	260
	**Umluftweiche** **KIT0160286** für PRF0119819A und PRF0119829A			**KIT0160286**	72
 	**Wandmontage-Set** **KIT0175805** für PRF0089651D und PRF0071972D **KIT0175806** für PRF0071970D		**edelstahlfarbig** **schwarz**	**KIT0175805** **KIT0175806**	196 196
 	**Kit Recycling NT EVO Plinth In** **KIT0199835** für PRF0196318 und PRF0203698			**KIT0199835**	288


Elica Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
 	**Kit Recycling NT EVO Plinth Out** **KIT0199836** für PRF0196318 und PRF0203698			**KIT0199836**	372
 	**Kit Recycling NT EVO Backoutlet** **KIT0199838** für PRF0196318 und PRF0203698			**KIT0199838**	360
 	**KIT RECYCLING NT SLIM PLINTH IN** **KIT0210770** für PRF0210552 und PRF0210554			**KIT0210770**	284
 	**KIT RECYCLING NT SLIM PLINTH OUT** **KIT0210771** für PRF0210552 und PRF0210554			**KIT0210771**	368


Elica Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurz-bezeichnung	N
 	**KIT RECYCLING NT SLIM BACK OUTLET** **KIT0210772** für PRF0210552 und PRF0210554			**KIT0210772**	268
	**KIT ODOUR FILTERS NT SLIM** **KIT0210897** für PRF0210552 und PRF0210554			**KIT0210897**	232
	**Kit EVO Filter** **KIT0200786** für PRF0196318 und PRF0203698			**KIT0200786**	312


Elica Maßzeichnungen

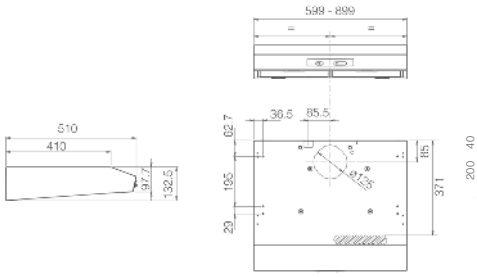


PRF0210619, PRF0176405

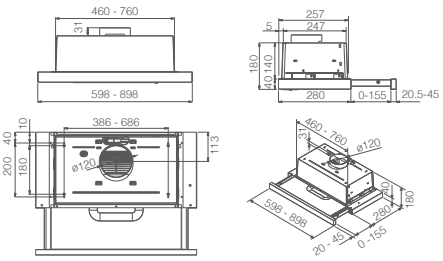


PRF0037989B, PRF0037991B, PRF0037992B

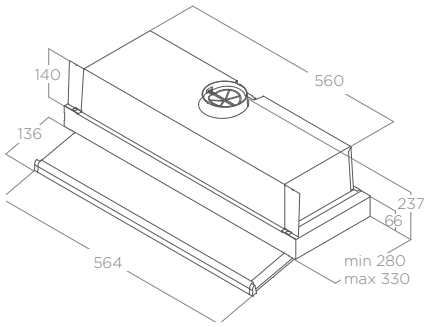


PRF0181902, PRF0181903

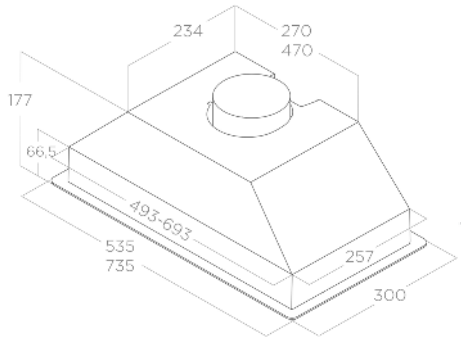


PRF0194197, PRF0194199, PRF0209971, PRF0209972

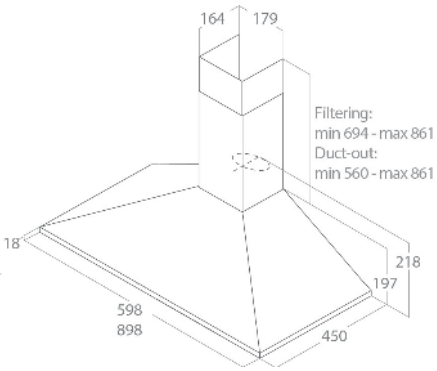


PRF0091761B, PRF0151543

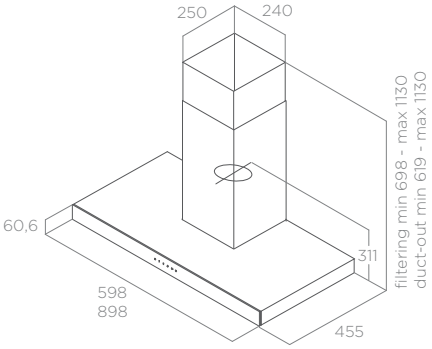


PRF0113156C

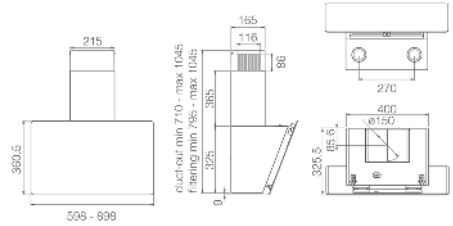


PRF0119819A, PRF0119829A

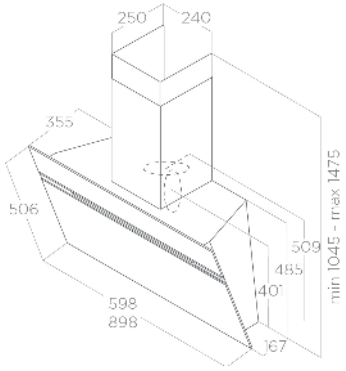


PRF0101142B, PRF0101143B, PRF0210233, PRF0210235

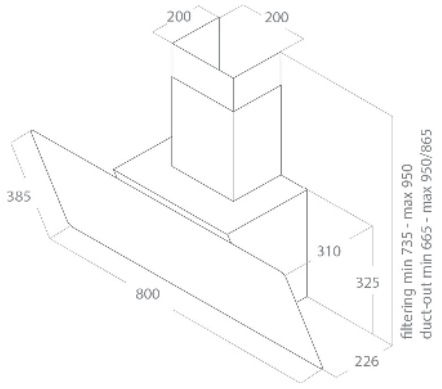


PRF0196641, PRF0193729, PRF0214295, PRF0214296

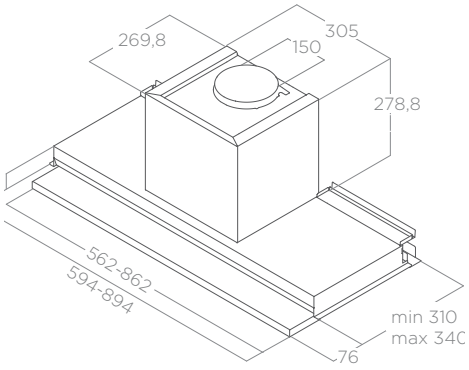

PRF0101150B, PRF0101149B, PRF0172166, PRF0172167

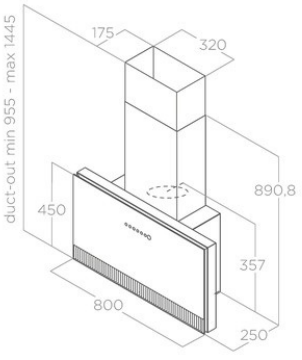


PRF0164980A, PRF0165017A

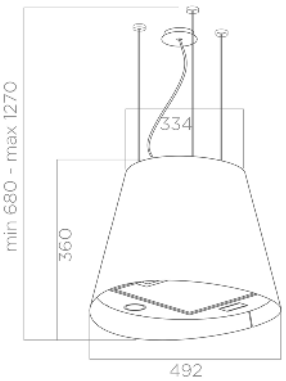


PRF0089651D, PRF0071970D, PRF0071972D

Elica Maßzeichnungen

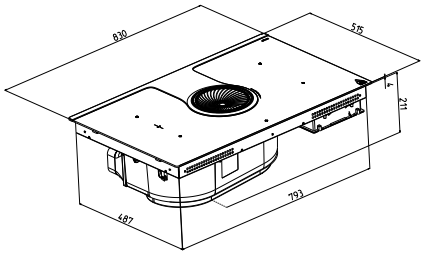

PRF0196318, PRF0203698

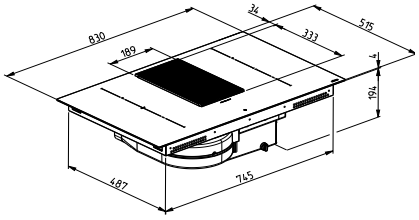

PRF0210552, PRF0210554

Notizen